

TEL685WP 125 Gala Edition

T1 värmepumpstumlare:

Med SteamFinish och DryCare 40 för skonsam tvättvård.



- Mindre strykning, mer fräschhet – SteamFinish
- Behagligt tyst torkning – SilenceDrum
- DryCare 40 – torkar nästan allt som kan tvättas på 40 °C
- Snabb torkning med högst energieffektivitet – EcoSpeed
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter*

* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.

A+++

EAN: 4002516755029 / Materialnummer: 12437010 /

Gamla materialnummer: 12EL6852NDS

Jubileumskampanj	
125 Gala Edition	•
Jubileumskampanj	
Jubileumsmodell 125	•
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Underbyggnadsbar	•
Luckupphängning	vänster
Konstruktion	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelensfärg	Lotusvit
Färg vridknapp	Lotusvit/kromring
Kontrollpanelens utformning	rak
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	ComfortSensor vit, 1-rad
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent trumreversering	•
Testad hygien	•
Testad virushygien	•
Skonsam textilvård	
SilenceDrum	•
Tvättmängd, kg	9,0
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	Lysdiod
MultiLingua	•
Akustikpaket för lägsta möjliga bullernivåer	•
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
Elförbrukning kWh/år	185
Programtid för standardprogram i min.	184
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db(A) re1pW	64
Kondensationseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorr vid full maskin	1,55

TEL685WP 125 Gala Edition

T1 värmepumpstumlare:

Med SteamFinish och DryCare 40 för skonsam tvättvård.



EAN: 4002516755029 / Materialnummer: 12437010 /

Gamla materialnummer: 12EL6852NDS

EcoFeedback	•
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•
Torkprogram	
Automatic plus	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish siden	•
Finish ylle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Huvudkuddar, normala	•
Kallluft	•
Varmluft	•
Korgprogram	•
Skrynkelreducering	•
Sängkläder	•
Finish ånga	•
Tillval tork	
Skrynkeltskydd	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	636
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1054
Vikt, kg	56
Total anslutningseffekt, KW	1,10
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14

TEL685WP 125 Gala Edition

T1 värmepumpstumlare:

Med SteamFinish och DryCare 40 för skonsam tvättvård.



EAN: 4002516755029 / Materialnummer: 12437010 /

Gamla materialnummer: 12EL6852NDS

GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
---	---

GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,42
--	------

Byta lampa	Miele service
------------	---------------

Medföljande tillbehör	
------------------------------	--

Doftpatron	•
------------	---

Värdekupong för en andra doftpatron	•
-------------------------------------	---


Valbara displayspråk	
-----------------------------	--

Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,
--------------------------------------	--


TEL685WP 125 Gala Edition

T1 värmepumpstumlare:


Med SteamFinish och DryCare 40 för skonsam tvättvård.

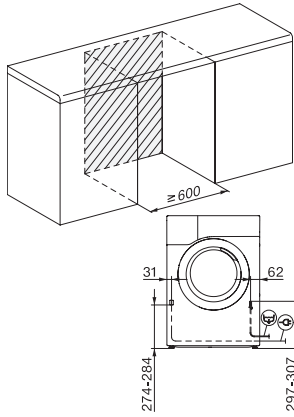


T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

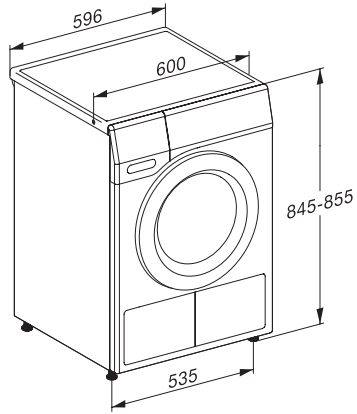

T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm

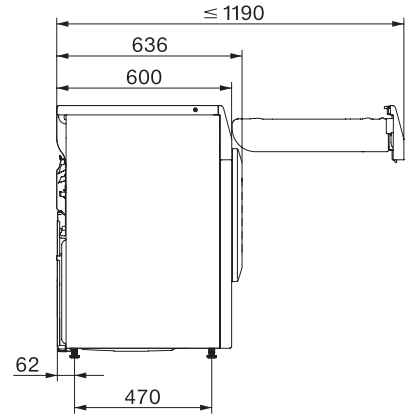

T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm

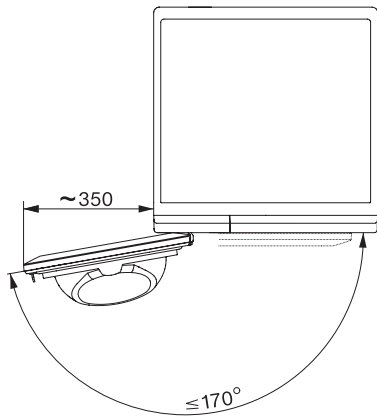

T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm