

KFN 7785 C

Kyl/frys-kombination för inbyggnad med individuell komfort tack vare FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost, Mylce.



- Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Flexibel användning av frysdelen – Freeze&Cool
- Färdiga istärningar genom Mylce med vattenbehållare
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost



EAN: 4002516748212 / Materialnummer: 12445200 /
Gamla materialnummer: 38778505EU1

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	FlexiLight 2,0
Belysning frysdel	LED-lampor
Belysning fläkt	•
Belysning IceMaker	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	DailyFresh
Freeze&Cool	•
Fininställning inre dörr	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ismaskin med vattenbehållare (Mylce)	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Kyldelen kan stängas av	Ja
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Ja
SuperCool snabbkylning	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	4
varav belysta	2
Antal lådor	1
Torr bakvägg	CleanSteel
FlexiTray	•
Antal dörrhyllor för konserver	3
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	4
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	3
varav på utdragsanordningar	2
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	C

KFN 7785 C

Kyl/frys-kombination för inbyggnad med individuell komfort tack vare FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost, Mylce.



EAN: 4002516748212 / Materialnummer: 12445200 /

Gamla materialnummer: 38778505EU1

Energiförbrukning per år, kWh	146,00
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,40

Säkerhet

Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdelen	•

Tekniska data

Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkt höjd i mm	1770
Produkt djup i mm	546
Vikt, kg	75,2
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyl delens frontdörr i kg	18
Max. vikt på frysdelenens frontdörr i kg	12
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	184
4-stjärning fryszon, liter	71
Total nyttovolym, i l	255
Säkerhet vid strömavbrott i tim	9
Infrysningsskapacitet i kg/24 tim.	6,00
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	33
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1400
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Miele service


Medföljande tillbehör

Ägghållare	•
------------	---

KFN 7785 C

Kyl/frys-kombination för inbyggnad


med individuell komfort tack vare FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost, MyIce.

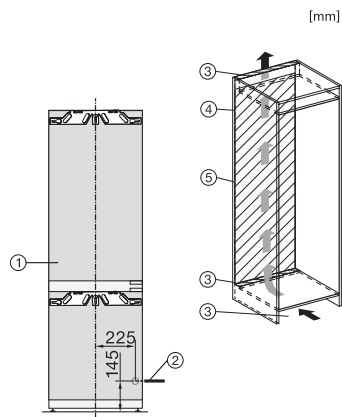

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, installation (footnote*) (installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, built-in (footnote*) (installation drawings)

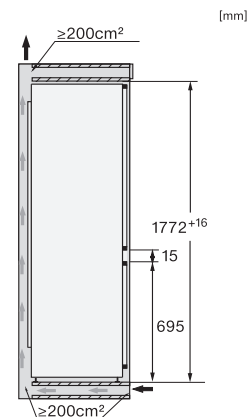

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, side view (installation drawings)