

FNUS 7040 D

Frysåp för inbyggnad, 82–88 cm nischhöjd

med NoFrost, SoftClose och SuperFreeze i en kompakt design. Kräver köksfronter med en höjd på minst 72 cm.



- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Dämpad stängning av dörren med SoftClose
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
- Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom



EAN: 4002516779322 / Materialnummer: 12519380 /
Gamla materialnummer: 37704010EU1

Allmän information	
Modellbeteckning	FNUS 7040 D
Tillverkarens materialnummer	12519380
EAN-nummer	4002516779322
Marknadsföringsklass	Gold
Produktkategori	
Frysåp	•
Konstruktion	
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Underbyggd inbyggnadsprodukt	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Belysning frysdel	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Semesterläge	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbatläge	•
Frysåp/-zon	
Antal fryslådor	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	149,70
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,41
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdel	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdel	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	600
Max nischbredd i mm	600
Minsta nischhöjd i mm	820
Max nischhöjd i mm	880
Nischdjup i mm	560
Produktbredd i mm	597
Produkthöjd i mm	818
Produktdjup i mm	550

FNUS 7040 D

Fryskåp för inbyggnad, 82–88 cm nischhöjd

med NoFrost, SoftClose och SuperFreeze i en kompakt design. Kräver köksfronter med en höjd på minst 72 cm.



EAN: 4002516779322 / Materialnummer: 12519380 /


Gamla materialnummer: 37704010EU1

Vikt, kg	36,0
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	10
Klimatklass	SN-T
4-stjärning fryszon, liter	74
Total nyttovolym, i l	74
Säkerhet vid strömavbrott i tim	12
Infrysningsskapacitet i kg/24 tim.	8,20
Ljudnivåklass (A–D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	32
Energiförbrukning i milliampere (mA)	2000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Medföljande tillbehör	
Istärningslåda	•


FNUS 7040 D

Frysåp för inbyggnad, 82–88 cm nischhöjd


med NoFrost, SoftClose och SuperFreeze i en kompakt design. Kräver köksfronter med en höjd på minst 72 cm.

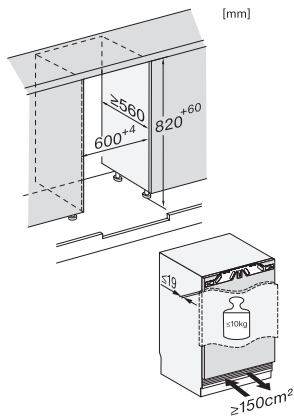

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, niche dimensions

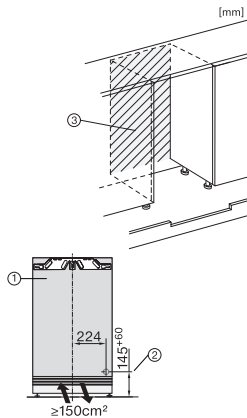

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote)

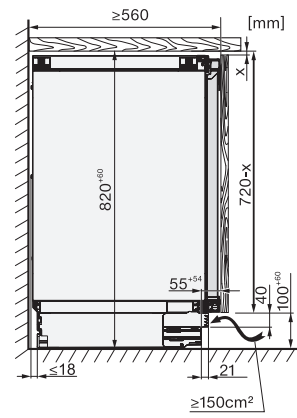

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view