



<b>BM450100</b>
<b>Kombimikrougn Serie 400</b>
<b>Helglasad dörr i Gaggenau Antracit</b>
<b>Bredd 60 cm</b>
<b>Sidohängd lucka: höger</b>
<b>Display ovan till</b>

Handtagslös dörr/automatisk dörröppning  
Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination  
Sekventiell användning av upp till 5 lägen inkl. programmering av kombinerad styrning och vilotid  
TFT-pekskärm  
Panelfri apparat med ytkontrollmodul  
Elektronisk temperaturreglering  
Nettovolym 36 liter

#### Program

Mikro med 5 steg: 1000, 600, 360, 180, 90 W  
Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder:  
Varmluft 40 °C och från 100 °C - 250 °C  
Grill med stor grilllyta + varmluft från 100 °C - 250 °C  
Grill med stor grilllyta + luftcirkulation från 100 °C - 250 °C  
Grill med stor grilllyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W  
Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W  
15 automatiska program med viktangivelse, anpassningsbar:  
4 upptiningsprogram  
4 tillagningsprogram  
7 kombinationsprogram  
Möjlighet att spara individuella recept

#### Betjäning

Automatisk dörröppning  
Kontroll med vred och TFT-pekskärm  
Klartextdisplay med 52 språk  
Informationsknapp med användarhjälp  
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

#### Utrustning

Innowave  
Snabbuppvärmning  
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer (certifierad av Star-K).  
4 insatsnivåer  
Visning av aktuell temperatur  
60 W halogenbelysning på sidan

#### Säkerhet

Värmeisolerad lucka med tredubbel glas  
Tredubbel lucksäkring  
Barnsäkring  
Säkerhetsavstängning  
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

#### Rengöring

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten  
Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet

#### Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar  
Planera nischen utan bakvägg  
Luckans front sticker ut 47 mm från köksstommen  
Om handtaget (tillval) monteras på sticker den yttre kanten på handtaget ut 94 mm från köksstommen  
Tänk på överhänget inkl. handtaget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten  
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°  
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggd

#### Anslutningar

Total anslutningseffekt 3.1 kW  
Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

#### Egenskaper

<b>Typ av ugn</b>
Kombination av mikro och ugn
<b>Typ av reglage</b>
Elektronisk
<b>Färg / Material, front</b>
Grå
<b>Produktmått (H x B x D)</b>
455 x 590 x 582
<b>Ugns invändiga mått (H x B x D)</b>
236.0 x 445.0 x 348.0
<b>Anslutningskabelns längd</b>
150,0
<b>Nettovikt</b>
37,2
<b>Bruttovikt</b>
42,8
<b>EAN kod</b>
4242006249519
<b>Maximal effekt</b>
1000
<b>Anslutningseffekt</b>
3100
<b>Säkring</b>
16
<b>Spänning</b>
220-240
<b>Frekvens</b>
60; 50
<b>Elkontakt</b>
fast anslutning (elanslutning av elektriker), Ingen stickpropp (elanslutning av elektriker)
<b>Ugns invändiga mått (H x B x D)</b>
236.0 x 445.0 x 348.0
<b>Ingående tillbehör</b>
1 x Grillgaller, 1 x Glasskål

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09  
Sida 1

#### Färgalternativ

<b>BM450100</b>
<b>Helglasad dörr i Gaggenau Antracit</b>
<b>Bredd 60 cm</b>
<b>BM450110</b>
<b>Heltäckande glasdörr med ädelstål</b>
<b>Bredd 60 cm</b>

#### Tillbehör som medföljer

1 x Grillgaller.  
1 x Glasskål.



#### Produktvarianter

<b>BM451100</b>
<b>Kombimikrougn Serie 400</b>
<b>Helglasad dörr i Gaggenau Antracit</b>
<b>Bredd 60 cm</b>
<b>Sidohängd lucka: vänster</b>
<b>Display ovan till</b>
<b>BM454100</b>
<b>Kombimikrougn Serie 400</b>
<b>Helglasad dörr i Gaggenau Antracit</b>
<b>Bredd 60 cm</b>
<b>Sidohängd lucka: höger</b>
<b>Display nedan till</b>
<b>BM455100</b>
<b>Kombimikrougn Serie 400</b>
<b>Helglasad dörr i Gaggenau Antracit</b>
<b>Bredd 60 cm</b>
<b>Sidohängd lucka: vänster</b>
<b>Display nedan till</b>

# GAGGENAU

BM450100  
Kombimikrougn Serie 400  
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit  
Bredd 60 cm  
Sidohängd lucka: höger  
Display ovan till  
skapad den 2023-05-09  
Sida 2

Sidovy BS 454/455, BM 454/455 över BO

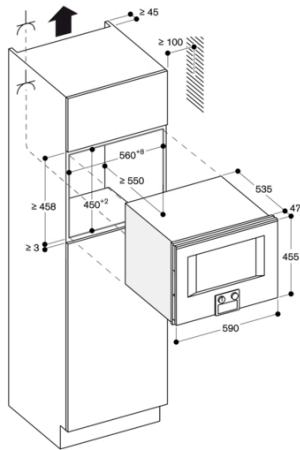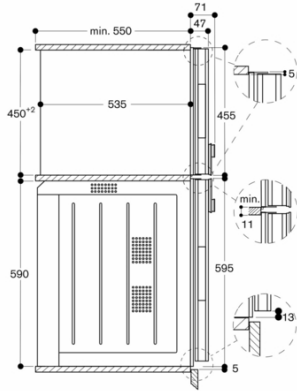

Eluttag  
Mått i mm

Sidovy BM 454/455 över BO

