



BM454100
Kombimikrougn Serie 400
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
Display nedantill

Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
Sekventiell användning av upp till 5 lägen inkl. programmering av kombinerad styrning och vilotid
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering
Nettovolym 36 liter

Program

Mikro med 5 steg: 1000, 600, 360, 180, 90 W
Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder:
Varmluft 40 °C och från 100 °C - 250 °C
Grill med stor grilllyta + varmluft från 100 °C - 250 °C
Grill med stor grilllyta + luftcirkulation från 100 °C - 250 °C
Grill med stor grilllyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
15 automatiska program med viktangivelse, anpassningsbar:
4 upptiningsprogram
4 tillagningsprogram
4 kombinationsprogram
Möjlighet att spara individuella recept

Betjäning

Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Innowave
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer (certifierad av Star-K).
4 insatsnivåer
Visning av aktuell temperatur
60 W halogenbelysning på sidan

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med tredubbel glas
Tredubbel lucksäkring
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Planera nischen utan bakvägg
Luckans front sticker ut 47 mm från köksstommen
Om handtaget (tillval) monteras på sticker den yttre kanten på handtaget ut 94 mm från köksstommen
Tänk på överhänget inkl. handtaget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggd

Anslutningar

Total anslutningseffekt 3.1 kW
Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

Egenskaper

Typ av ugn
Kombination av mikro och ugn
Typ av reglage
Elektronisk
Färg / Material, front
Grå
Produktmått (H x B x D)
455 x 590 x 582
Ugns invändiga mått (H x B x D)
236.0 x 445.0 x 348.0
Anslutningskabelns längd
150,0
Nettovikt
37,5
Bruttovikt
43,0
EAN kod
4242006249533
Maximal effekt
1000
Anslutningseffekt
3100
Säkring
16
Spänning
220-240
Frekvens
60; 50
Elkontakt
fast anslutning (elanslutning av elektriker), Ingen stickpropp (elanslutning av elektriker)
Ugns invändiga mått (H x B x D)
236.0 x 445.0 x 348.0
Ingående tillbehör
1 x Grillgaller, 1 x Glasskål

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09
Sida 1

Färgalternativ

BM454100
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
BM454110
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Grillgaller.
1 x Glasskål.



Produktvarianter

BM450100
Kombimikrougn Serie 400
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
Display ovanantill
BM451100
Kombimikrougn Serie 400
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
Display ovanantill
BM455100
Kombimikrougn Serie 400
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
Display nedantill

GAGGENAU

BM454100
Kombimikrougn Serie 400
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
Display nedantill
skapad den 2023-05-09
Sida 2

Sidovy BS 454/455, BM 454/455 över BO

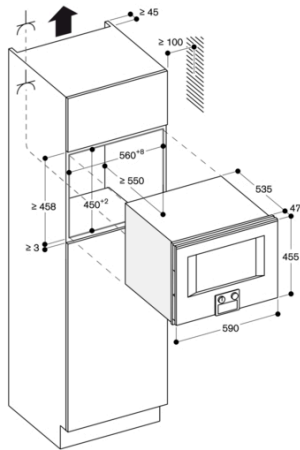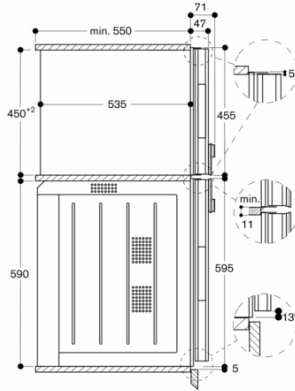

Eluttag
Mått i mm

Sidovy BM 454/455 över BO

