



BO451112
Ugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
Betjäning ovan till



Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
Pyrolytisk självrengöring
13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
Automatiska program
Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 30 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco varmluft Över- och undervärme
Övervärme Undervärme Varmluft och undervärme Grill med stor grilllyta och varmluft Grill med stor grilllyta
Kompaktgrill Bakstensfunktion
Stekgrytefunktion Degjäsning Uppötning

Betjäning

Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Personlig anpassning av automatikprogram.
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer (certifierad av Star-K).
60 W halogenbelysning upptill
10 W halogenbelysning på sidan
Emaljerade ugnstegar med 3 nivåer, pyrolysbeständiga
Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla glas
Barnsäkring
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen
Tänk på överhänget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten.
Vid hörlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel

Egenskaper

Färg / Material, front
Konstruktion
Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem
Pyrolysis
Nischmått (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmått (H x B x D)
595 x 590 x 547
Emballagemått (H x B x D)
760 x 700 x 650
Panelmaterial
utan panel
Material i luckan
rostfritt stål bakom glas
Nettovikt
56,0
Nettovolym ugn
76
Ugnsfunktioner
Bakstensfunktion, jäsningssläge, Liten grill, Ovalzonsfunktion, Stor grill, Undervärme, upptining, Varmluft, Varmluft eco, varmluftgrill, över-/undervärme, Övervärme
Material i ugnsutrymmet
Temperaturreglering
Elektronisk
Antal lampor
2
Anslutningskabelns längd
EAN kod
4242006286170
Antal hålrum - NY (2010/30/EC)
1
Energieffektivitetsklass (2010/30/EU)
A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)
95,4
Anslutningseffekt
3700
Säkring
16
Spänning
220-240
Frekvens
50
Elkontakt
Ingen stickpropp (elanslutning av elektriker)
Ingående tillbehör
1 x Bakplåt, emalj, tål pyrolysis, 1 x Långpanna i glas, 1 x Grillgaller, 1 x Stektermometer

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09
Sida 1

För att få ett monteringsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Total anslutningseffekt 3.7 kW
Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)
Planera för en LAN-kabel
Strömförbrukning standby/display på 0.7 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Färgalternativ

BO451112
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåt, emalj,
tål pyrolysis,
1 x Långpanna i glas,
1 x Grillgaller,
1 x Stektermometer.

Extra tillbehör

BA016105
Utdragshylla
BA026115
Bakplåt, emaljerad
BA036105
Grillgaller, förkromat
BA046117
Långpanna i glas
BA056115
Värmeelement för baksten och Gastronorm stekgryta
BA056133
Baksten
BA226105
Grillpanna, emaljerad
BS020002
Pizzaspade, 2-pack
GN340230
Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium


Produktvarianter

BO450112
Ugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
Betjäning ovan till

GAGGENAU


BO451112
 Ugn Serie 400
 Heltäckande glasdörr med ädelstål
 Bredd 60 cm
 Sidohängd lucka: vänster
 Betjäning ovanpå
 skapad den 2023-05-09
 Sida 2

Luftintagets tvärsnitt vid dörrkanterna

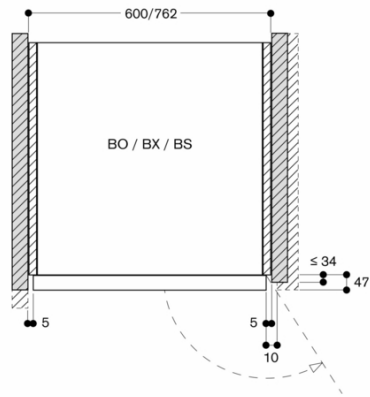

Mått i mm

Inbyggnad i bredd

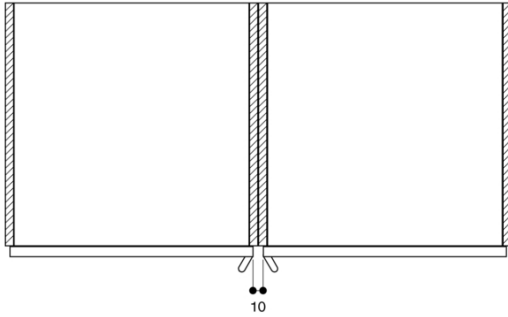

Ventilationsarea vid övre/undre luckkant

