



Färgalternativ

BO470112
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
BO470102
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

2 x Bakplåt.
emalj.
tål pyrolysis.
1 x Roterande grillspett.
1 x Långpanna i glas.
1 x Grillgaller.
1 x Grillpanna med galler.

Extra tillbehör

BA016105
Utdragshylla
BA026105
Grillpanna, emaljerad
BA026115
Bakplåt, emaljerad
BA036105
Grillgaller, förkromat
BA046117
Långpanna i glas
BA056115
Värmeelement för baksten och
Gastronorm stekgryta
BA056133
Baksten
BS020002
Pizzaspade, 2-pack
GN340230
Gastronorm stekgryta i gjuten
aluminium

Produktvarianter

BO471112
Ugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
Betjäning ovanpå

BO470112
Ugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
Betjäning ovanpå



Handtagslös dörr/automatisk
dörröppning/dörröppning möjlig med
röststyrning
Pyrolytisk självrengöring
17 uppvärmningsmetoder med
stektermometer, roterande grillspett
och bakstensfunktion
Automatiska program
Stektermometer med uppskattning av
tillagningstid
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 30 °C
- 300 °C
Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco-varmluft Över- och undervärme
Över- och 1/3 undervärme Övervärme
1/3 över- och undervärme Undervärme
Varmluft och undervärme Varmluft
och 1/3 undervärme Grill med stor
grillyta och varmluft Grill med stor
grillyta Kompaktgrill Bakstensfunktion
Stekgrytefunktion Degjäsning Uppötning
Varmhållning

Betjäning

Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept
(inkl. stektermometer)
Personlig anpassning av
automatikprogram.
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel
upp till 180°

Utrustning

Trepunkts stektermometer med
automatisk avstängning och
uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.
Roterande grillspett
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid,
färdigtid, korttidstimer, stoppur,
långtidstimer(certifierad av Star-K).
60 W halogenbelysning upptill
2 x 10 W halogenbelysning på sidan
Emaljerade ugnstegar med 3 nivåer,
pyrolysisbeständiga
Tillkoppling till hemmanätverk för
digitala tjänster (Home Connect)
antingen via nätverkskabel LAN
(rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home
Connect-funktionaliteten beror på
tillgängligheten på Home Connect-
tjänster i ditt land. Home Connect-
tjänster finns inte i varje land – för
mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla
glas
Barnsäkring
Semestersäkring
(säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med
temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Apparaten sticker ut 47 mm från
köksstommen

Egenskaper

Färg / Material, front

Konstruktion

Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem

Pyrolysis

Nischmått (H x B x D)

590-590 x 560-560 x 550

Produktmått (H x B x D)

595 x 590 x 547

Emballagemått (H x B x D)

760 x 710 x 650

Panelmaterial

utan panel

Material i luckan

rostfritt stål bakom glas

Nettovikt

61,9

Nettovolym ugn

76

Ugnsfunktioner

Bakstensfunktion, jäsningläge, Liten
grill, Ovalzonsfunktion, Stor grill,
Undervärme, upptining, varmhållning,
Varmluft, Varmluft eco, varmluftgrill,
över-/undervärme, Övervärme

Material i ugnsutrymme

Temperaturreglering

Elektronisk

Antal lampor

3

Anslutningskabelns längd

EAN kod

4242006277482

Antal hålrum - NY (2010/30/EC)

1

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU)

A

Energiförbrukning per cykel,
konventionell - NY (2010/30/EC)

1,25

Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)

Energiförbrukning per cykel, forcerad
luftkonvektion - NY (2010/30/EC)

0,83

Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)

95,4

Anslutningseffekt

3700

Säkring

16

Spänning

220-240

Frekvens

50

Elkontakt

fast anslutning (elanslutning

av elektriker), Ingen stickpropp

(elanslutning av elektriker)

Ingående tillbehör

2 x Bakplåt, emalj, tål pyrolysis, 1 x
Roterande grillspett, 1 x Långpanna i
glas, 1 x Grillgaller, 1 x Grillpanna med
galler, 1 x Stektermometer

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09

Sida 1

Tänk på överhängen vid placering av
öppningsbara lådor bredvid apparaten.
Vid hörnlösning tänk på minst 90°
dörröppningsvinkel
För att få ett monteringsdjup på 550
mm måste anslutningskabeln följa den
vinklade kanten på höljets nedre högra
hörn
Eluttaget behöver planeras utanför
nischen
LAN-porten finns baktill på den övre
delen till höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala
från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.7 kW

Tänk på att elledning ska monteras
(medföljer ej)

Planera för en LAN-kabel

Strömförbrukning standby/display på
0.7 W

Strömförbrukning standby/display av
0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på
1.4 W.

Tid auto-standby/display på 20 minut


Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Se i bruksanvisningen hur man stänger
av WiFi-modulen

GAGGENAU


BO470112
Ugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
Betjäning ovanpå
skapad den 2023-05-09
Sida 2

Luftintagets tvärsnitt vid dörrkanterna

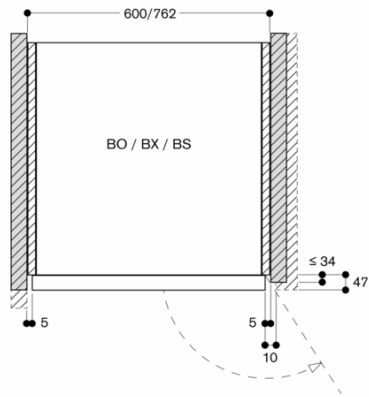

Mått i mm

Inbyggnad i bredd

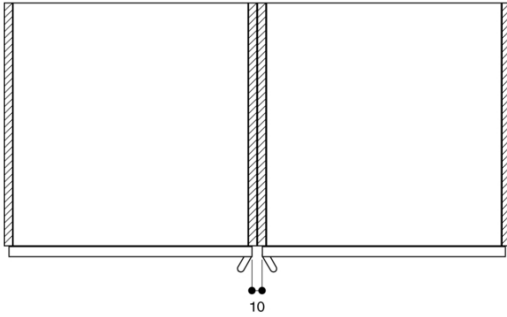

Ventilationsarea vid övre/undre luckkant

