



BOP221102
Ugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster



Planmontering
Pyrolytisk självrengöring
9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 50 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco varmluft Över- och undervärme
Övervärme Undervärme Varmluft och undervärme Grill med stor grilllyta + varmluft Grill med stor grilllyta
Bakstensfunktion

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).
60 W halogenbelysning upptill
Emaljerade ugnsstegar med 4 nivåer, pyrolysbeständiga
Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med femdubbel glas
Barnsäkring
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°
För montering under hällar: Avstånd mellan hällens undersida och den övre kanten på ugnsutrymmet: minst 15 mm. Hänsyn måste tas till hällens monteringsanvisning (framförallt gällande ventilation, anslutning till gas/el)
För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn

Egenskaper

Färg / Material, front

Grå

Konstruktion

Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem

Pyrolytisk

Nischmått (H x B x D)

590-590 x 560-560 x 550

Produktmått (H x B x D)

595 x 590 x 547

Emballagemått (H x B x D)

770 x 710 x 660

Panelmaterial

utan panel

Material i luckan

glas

Nettovikt

54,5

Nettovolym ugn

76

Ugnsfunktioner

Bakstensfunktion, Stor grill, Undervärme, Varmluft, Varmluft eco, varmluftgrill, över-/undervärme, Övervärme

Material i ugnsutrymmet

Temperaturreglering

Elektronisk

Antal lampor

1

Anslutningskabelns längd

1

EAN kod

4242006279899

Antal hålrum - NY (2010/30/EC)

1

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU)

A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)

1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

1,25

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)

0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

0,83

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)

95,4

Anslutningseffekt

3700

Säkring

16

Spänning

220-240

Frekvens

50

Elkontakt

fast anslutning (elanslutning av elektriker), Ingen stickpropp (elanslutning av elektriker)

Ingående tillbehör

1 x Bakplåt, emalj, tål pyrolytisk, 1 x Långpanna i glas, 1 x Grillgaller

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09

Sida 1

Eluttaget behöver planeras utanför nischen
LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Total anslutningseffekt 3.7 kW
Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)
Strömförbrukning standby/display på 0.7 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Planera för en LAN-kabel

Färgalternativ

BOP221102
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
BOP221112
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm
BOP221132
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåt, emalj,
tål pyrolytisk,
1 x Långpanna i glas,
1 x Grillgaller.

Extra tillbehör


BA016105
Utdragshylla
BA026115
Bakplåt, emaljerad
BA036105
Grillgaller, förkromat
BA046117
Långpanna i glas
BA056115
Värmeelement för baksten och
Gastronorm stekgryta
BA056133
Baksten
BA226105
Grillpanna, emaljerad
BS020002
Pizzaspade, 2-pack
GN340230
Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium

Produktvarianter

BOP220102
Ugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger

GAGGENAU

BOP221102
Ugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
skapad den 2023-05-09
Sida 2

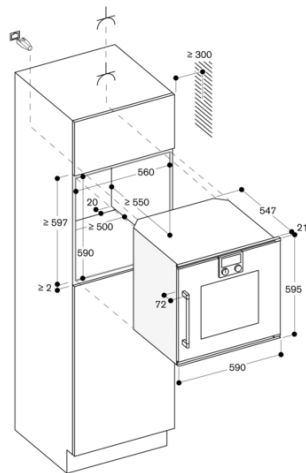

Mått i mm