



BOP250102
Ugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger



Planmontering
Pyrolytisk självrengöring
13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
Automatiska program
Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
TFT-peksskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 30 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco varmluft Över- och undervärme
Övervärme Undervärme Varmluft och undervärme Grill med stor grillyta och varmluft Grill med stor grillyta
Kompaktgrill Bakstensfunktion
Stekgrytefunktion Degjäsning Upptining

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-peksskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Personlig anpassning av automatikprogram.
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).
60 W halogenbelysning upptill
Emaljerade ugnsstegar med 3 nivåer, pyrolysbeständiga
Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med femdubbelt glas
Barnsäkring
Semestersäkring
(säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshåljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas

Egenskaper

Färg / Material, front

Grå

Konstruktion

Inbyggd

Integrerat ugnsrengöringssystem

Pyrolytisk

Nischmått (H x B x D)

590-590 x 560-560 x 550

Produktmått (H x B x D)

595 x 590 x 547

Emballagemått (H x B x D)

760 x 710 x 650

Panelmaterial

utan panel

Material i luckan

glas

Nettovikt

54,8

Nettovolym ugn

76

Ugnsfunktioner

Bakstensfunktion, jäsningssläge, Liten grill, Ovalzonsfunktion, Stor grill, Undervärme, upptining, Varmluft, Varmluft eco, varmluftgrill, över-/undervärme, Övervärme

Material i ugnsutrymme

Temperaturreglering

Elektronisk

Antal lampor

1

Anslutningskabelns längd

EAN kod

4242006284824

Antal hålrum - NY (2010/30/EC)

1

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU)

A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)

1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

0,83

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)

0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

95,4

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)

95,4

Anslutningseffekt

3700

Säkring

16

Spänning

220-240

Frekvens

50

Elkontakt

fast anslutning (elanslutning av elektriker), Ingen stickpropp (elanslutning av elektriker)

Ingående tillbehör

1 x Bakplåt, emalj, tål pyrolytisk, 1 x Långpanna i glas, 1 x Grillgaller, 1 x Stektermometer

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09

Sida 1

Vid hörnlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°

För montering under hällar: Avstånd mellan hällens undersida och den övre kanten på ugnsutrymmet: minst 15 mm. Hänsyn måste tas till hällens monteringsanvisning (framförallt gällande ventilation, anslutning till gas/el)

För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.7 kW

Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)

Planera för en LAN-kabel

Strömförbrukning standby/display på 0.7 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Färgalternativ

BOP250102

Helglasad dörr i Gaggenau Antracit

Bredd 60 cm

BOP250112

Helglasad dörr i Gaggenau Metallic

Bredd 60 cm

BOP250132

Helglasad dörr i Gaggenau Silver

Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåt.

emalj.

tål pyrolytisk.

1 x Långpanna i glas.

1 x Grillgaller.

1 x Stektermometer.

Extra tillbehör

BA016105

Utdragshylla

BA026115

Bakplåt, emaljerad

BA036105

Grillgaller, förkromat

BA046117

Långpanna i glas

BA056115

Värmeelement för baksten och Gastronorm stekgryta

BA056133

Baksten

BA226105

Grillpanna, emaljerad

BS020002

Pizzaspade, 2-pack

GN340230

Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium

Produktvarianter

BOP251102

Ugn Serie 200


Helglasad dörr i Gaggenau Antracit

Bredd 60 cm

Sidohängd lucka: vänster

GAGGENAU

BOP250102
Ugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidhängd lucka: höger
skapad den 2023-05-09
Sida 2

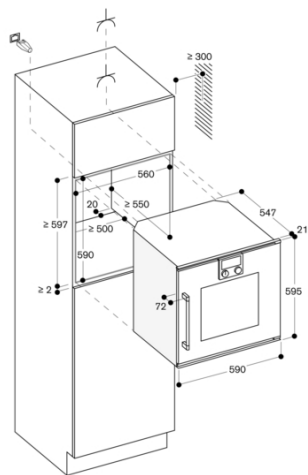

Mått i mm