



BOP250112
Ugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger



Planmontering
Pyrolytisk självrengöring
13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
Automatiska program
Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 30 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco varmluft Över- och undervärme
Övervärme Undervärme Varmluft och undervärme Grill med stor grillyta och varmluft Grill med stor grillyta
Kompaktgrill Bakstensfunktion
Stekgrytefunktion Degjäsning Upptining

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Personlig anpassning av automatikprogram.
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).
60 W halogenbelysning upptill
Emaljerade ugnsstegar med 3 nivåer, pyrolysbeständiga

Utvalda digitala tjänster (Home Connect)

Automatiska program.
Fjärrstyrning och övervakning.
Recept.
Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect)
antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med femdubbelt glas
Barnsäkring
Semestersäkring
(säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet

Egenskaper

Färg / Material, front
Konstruktion
Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem
Pyrolysis
Nischmått (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmått (H x B x D)
595 x 590 x 547
Emballagemått (H x B x D)
760 x 710 x 650
Panelmaterial
utan panel
Material i luckan
glas
Nettovikt
55,0
Nettovolym ugn
76
Ugnsfunktioner
Bakstensfunktion, jäsningläge, Liten grill, Ovalzonsfunktion, Stor grill, Undervärme, upptining, Varmluft, Varmluft eco, varmluftgrill, över-/undervärme, Övervärme
Material i ugnsutrymmet
Temperaturreglering
Elektronisk
Antal lampor
1
Anslutningskabelns längd
EAN kod
4242006286279
Antal hålrum - NY (2010/30/EC)
1
Energieffektivitetsklass (2010/30/EU)
A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)
95,4
Anslutningseffekt
3700
Säkring
16
Spänning
220-240
Frekvens
50
Elkontakt
Ingen stickpropp (elanslutning av elektriker)
Ingående tillbehör
1 x Bakplåt, emalj, tål pyrolysis, 1 x Långpanna i glas, 1 x Grillgaller, 1 x Stektermometer

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09
Sida 1

Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm

Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
När du planerar en hörlösning, var uppmärksam på att dörren öppnas åt sidan och nödvändigt minimiavstånd till väggen.

För montering under hällar: Avstånd mellan hällens undersida och den övre kanten på ugnsutrymmet: minst 15 mm. Hänsyn måste tas till hällens monteringsanvisning (framförallt gällande ventilation, anslutning till gas/el)

För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.7 kW

Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)

Planera för en LAN-kabel

Strömförbrukning standby/display på 0.7 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Färgalternativ

BOP250112
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm
BOP250102
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
BOP250132
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåt, emalj,
tål pyrolysis.
1 x Långpanna i glas.
1 x Grillgaller.
1 x Stektermometer.

Extra tillbehör


BA016105
Utdragshylla
BA026115
Bakplåt, emaljerad
BA036105
Grillgaller, förkromat
BA046117
Långpanna i glas
BA056115
Värmeelement för baksten och Gastronorm stekgryta
BA056133
Baksten
BA226105
Grillpanna, emaljerad
BS020002
Pizzaspade, 2-pack
GN340230
Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium

Produktvarianter

BOP251112
Ugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster

GAGGENAU

BOP250112
Ugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
skapad den 2023-05-09
Sida 2

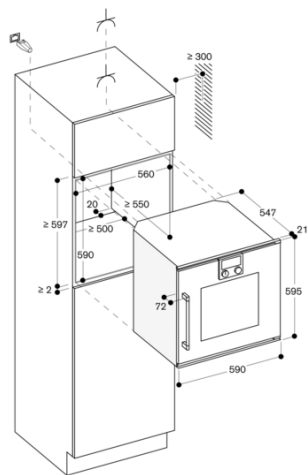

Mått i mm