



Färgalternativ

BS451101 Helglasad dörr i Gaggenau Antracit Bredd 60 cm
BS451111 Heltäckande glasdörr med ädelstål Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form.
1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form.
1 x Galler.
1 x Stektermometer.

Extra tillbehör

BA010301 Teleskopiska utdragsskenor (trippel)
BA020361 Matlagningsbehållare, rostfritt stål, perforerad, 40 mm djup, 5 l
BA020370 Matlagningsbehållare, rostfritt stål, perforerad, 40 mm djup, 5 l
BA020381 Ugnsinsats, non-stickbeläggning, operererad, 46 mm djup, 5.4 l.
BA020390 Matlagningsbehållare, non- stickbeläggning, perforerad, 40 mm djup, 5 l
BA046117 Långpanna i glas
CLS10040 Rengöringspatroner, set om 4
GN010330 Adapter för Gastronorm-behållare och stekgryta
GN114130 Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
GN114230 Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
GN124130 Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
GN124230 Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
GN340230 Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium

Produktvarianter

BS450101 Kombiångugn Serie 400 Helglasad dörr i Gaggenau Antracit Bredd 60 cm Sidohängd lucka: höger Betjäning ovanpå
BS454101 Kombiångugn Serie 400 Helglasad dörr i Gaggenau Antracit Bredd 60 cm Sidohängd lucka: höger Display nedan
BS455101 Kombiångugn Serie 400

BS451101 Kombiångugn Serie 400 Helglasad dörr i Gaggenau Antracit Bredd 60 cm Sidohängd lucka: vänster Betjäning ovanpå



Handtagslös dörr/automatisk
dörröppning/dörröppning möjlig med
röststyrning
Vattentank för färskt vatten och
spillvatten
Rengöringssystem, helautomatiskt
Stort ugnsutrymme
2 x LED-belysning på sidan
Extern ånggenerering
Ånga utan tryck
Varmluft 30 °C till 230 °C kan
kombineras med vald fuktighetsnivå på
0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
Sous-vide-matlagning med exakt
temperaturinställning
Heltäckande grill täckt av glaskeramik,
kan kombineras med varmluft upp till
230 °C och ånga
Automatiska program
Stektermometer med uppskattning av
tillagningstid
Varmluftsfälkten roterar åt båda hållen
för perfekt värmedistribution
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturstyrning från 30
°C till 230 °C
Nettovolym 50 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % ånga
Varmluft + 80 % ånga Varmluft + 60 %
ånga Varmluft + 30 % ånga Varmluft +
0 % ånga Lågtemperaturstekning Sous-
vide Hel grill nivå 1 + ånga Hel grill
nivå 2 + ånga Hel grill + luftcirkulation
Degjäsning Uppptining Uppvärmning

Betjäning

Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept
(inkl. stektermometer)
Personlig anpassning av
automatikprogram.
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel
upp till 180°

Utrustning

Heltäckande grill 2000 W täckt av
glaskeramik
2 borttagbara 1.7 liter vattentankar.
Ångdusch
Varning för låg vattennivå
Trepunkts stektermometer med
automatisk avstängning och
uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.
Visning av aktuell temperatur
Timerfunktioner: tillagningstid,
färdigtid, korttidstimer, stoppur,
långtidstimer(certifierad av Star-K).
Automatisk kokpunktsbestämning
2 x LED-belysning på sidan.
Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
3 insatsnivåer
Tillkoppling till hemnätverk för
digitala tjänster (Home Connect)
antingen via nätverkskabel LAN
(rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home
Connect-funktionaliteten beror på
tillgängligheten på Home Connect-
tjänster i ditt land. Home Connect-
tjänster finns inte i varje land – för
mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Barnsäkring

Egenskaper

Färg / Material, front

Grå

Konstruktion

Inbyggd

Luckhängning

sidohängd

Nischmått (H x B x D)

450-450 x 560-560 x 550

Produktmått (H x B x D)

455 x 590 x 535

Emballagemått (H x B x D)

590 x 660 x 700

Panelmaterial

utan panel

Material i luckan

glas

Nettovikt

47,9

Anslutningskabelns längd

175,0

EAN kod

4242006289416

Säkring

16

Spänning

220-240

Frekvens

50

Elkontakt

Jordad stickkontakt

Antal hålrum - NY (2010/30/EC)

1

Användbar volym (av hålrum) - NY

(2010/30/EC)

50

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU)

A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)

0,72

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)

94,7

Ingående tillbehör

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form,
1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form, 1 x
Galler, 1 x Stektermometer

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09

Sida 1

Semestersäkring

(säkerhetsfrånkoppling)

Kylsystem för ugnshåljet med

temperaturskydd

Rengöring

Rengöringsprogram, helautomatiskt
Avkalkningsprogram för ånggeneratorn.
Torkprogram
Automatisk torkning av ugnsrummet vid
slutet av matlagningsprocessen
Silfilter, borttagbart
Vattentank, kan diskas i diskmaskin.
Demo-rengöringsprogram

Planeringsråd


Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Ingen annan elektrisk apparat får
installeras ovanför BS
Apparaten sticker ut 47 mm från
köksstommen
Tänk på överhänget vid placering av
öppningsbara lådor bredvid apparaten.
Vid hörnlösning tänk på minst 90°
dörröppningsvinkel
Eluttaget behöver planeras utanför
nischen
LAN-uttaget finns till vänster nedtill på
baksidan.
Specialtillbehör (beställs som
reservdelar):
Reservdelsnr. 17002490
Avkalkningstabletter

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala
från A+++ till D.
Total anslutningseffekt 3.1 kW
Anslutningskabel 1.8 m med jordad
stickkontakt
Planera för en LAN-kabel
Strömförbrukning standby/display på
0.8 W
Strömförbrukning standby/display av
0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på
1.8 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Se i bruksanvisningen hur man stänger
av WiFi-modulen


GAGGENAU

BS451101
Kombiångugn Serie 400
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
Betjäning ovan till
skapad den 2023-05-09
Sida 2

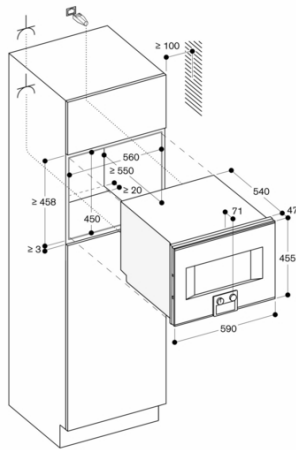

Eluttag
Mått i mm

Sidovy BS 454/455 över BO

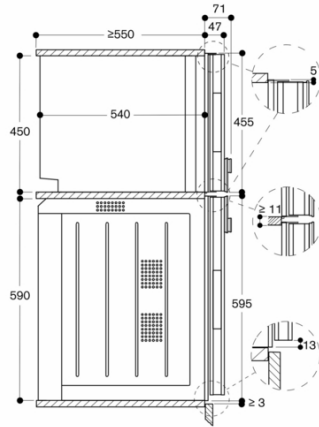

Mått i mm