



BS451111
Kombiångugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
Betjäning ovanpå



Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
Vattentank för färskt vatten och spillvatten
Rengöringssystem, helautomatiskt Stort ugnsutrymme
2 x LED-belysning på sidan
Extern ånggenerering
Ånga utan tryck
Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
Automatiska program
Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
Varmluftsfläkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution
TFT-peksskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 230 °C
Nettovolym 50 liter

Uppvärmningsmetoder
Varmluft + 100 % ånga
Varmluft + 80 % ånga Varmluft + 60 % ånga
Varmluft + 30 % ånga Varmluft + 0 % ånga
Lågtemperaturstekning Sous-
vide Hel grill nivå 1 + ånga Hel grill nivå 2 + ånga
Hel grill + luftcirkulation
Degjäsning Uppptining Uppvärmning

Betjäning
Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-peksskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Personlig anpassning av automatikprogram.
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning
Heltäckande grill 2000 W täckt av glaskeramik
2 borttagbara 1.7 liter vattentankar.
Ångdusch
Varning för låg vattennivå
Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.
Visning av aktuell temperatur
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).
Automatisk kokpunktsbestämning
2 x LED-belysning på sidan.
Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
3 insatsnivåer
Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet
Barnsäkring

Egenskaper
Färg / Material, front
Konstruktion
Inbyggd
Luckhängning
sidohängd
Nischmått (H x B x D)
450-450 x 560-560 x 550
Produktmått (H x B x D)
455 x 590 x 540
Emballagemått (H x B x D)
590 x 660 x 700
Panelmaterial
utan panel
Material i luckan
rostfritt stål bakom glas
Nettovikt
47,9
Anslutningskabelns längd
175,0
EAN kod
4242006277840
Säkring
16
Spänning
220-240
Frekvens
50
Elkontakt
Jordad stickkontakt
Antal hålrum - NY (2010/30/EC)
1
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC)
50
Energieffektivitetsklass (2010/30/EU)
A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
0,72
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
94,7
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)
94,7
Ingående tillbehör
1 x Galler, 1 x Stektermometer

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
skapad den 2023-05-09
Sida 1

Semestersäkring
(säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring
Rengöringsprogram, helautomatiskt
Avkalkningsprogram för ånggeneratorn.
Torkprogram
Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av matlagingsprocessen
Silfilter, borttagbart
Vattentank, kan diskas i diskmaskin.
Demo-rengöringsprogram

Planeringsråd
Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS
Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen
Tänk på överhänget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten.
Vid hörnlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
LAN-uttaget finns till vänster nedtill på baksidan.
Specialtillbehör (beställs som reservdelar):
Reservdelsnr. 17002490
Avkalkningstabletter

Anslutningar
Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Total anslutningseffekt 3.1 kW
Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt
Planera för en LAN-kabel
Strömförbrukning standby/display på 0.8 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Färgalternativ

BS451111
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
BS451101
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Galler.
1 x Stektermometer.

Extra tillbehör


BA010301
Teleskopiska utdragsskenor (trippel)
BA020361
BA020370
Matlagningsbehållare, rostfritt stål, perforerad, 40 mm djup, 5 l
BA020381
Ugnsinsats, non-stickbeläggning, operererad, 46 mm djup, 5.4 l.
BA020390
Matlagningsbehållare, non-stickbeläggning, perforerad, 40 mm djup, 5 l
BA046117
Långpanna i glas
CLS10040
Rengöringspatroner, set om 4
GN010330
Adapter för Gastronorm-behållare och stekgryta
GN114130
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
GN114230
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
GN124130
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
GN124230
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
GN340230
Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium

Produktvarianter

BS450111
Kombiångugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
Betjäning ovanpå
BS454111
Kombiångugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
Display nedan
BS455111
Kombiångugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm


GAGGENAU

BS451111
Kombiångugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
Betjäning ovanpå
skapad den 2023-05-09
Sida 2

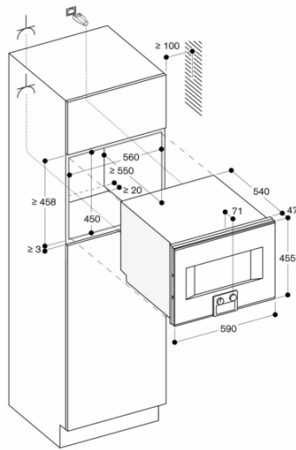

Eluttag
Mått i mm

Sidovy BS 454/455 över BO

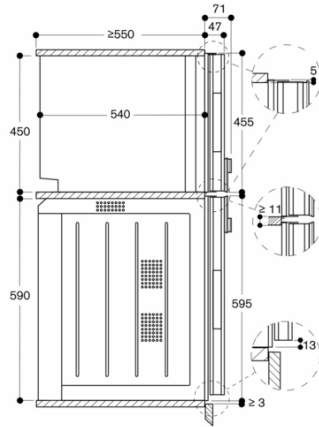

Mått i mm