



**BSP220101**  
**Ångugn Serie 200**  
**Helglasad dörr i Gaggenau Antracit**  
**Bredd 60 cm**  
**Sidohängd lucka: höger**  
**Betjäning ovan till**

Planmontering  
Vattentank  
Stort ugnsutrymme  
LED-belysning  
Extern ånggenerering  
Ånga utan tryck (100% fuktighet) från 30 °C till 100 °C  
Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning  
TFT-pekskärm  
Panelfri apparat med ytkontrollmodul  
Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 100 °C  
Nettovolym 59 liter

**Uppvärmningsmetoder**  
100 % ånga.  
Sous-vide. Jäsning. Upptining.  
Uppvärmning. Lågtemperaturångning.

**Betjäning**  
Kontroll med vred och TFT-pekskärm  
Klartextdisplay med 52 språk  
Personlig anpassning av automatikprogram.  
Informationsknapp med användarhjälp  
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

**Utrustning**  
Borttagbar vattentank 1.7 liter  
Varning för låg vattennivå  
Visning av aktuell temperatur  
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).  
Automatisk kokpunktsbestämning  
LED-belysning på sidan.  
Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål  
3 insatsnivåer  
Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi  
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

**Säkerhet**  
Barnsäkring  
Semestersäkring  
(säkerhetsfrånkoppling)  
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

**Rengöring**  
Rengöringsprogram  
Avkalkningsprogram för ånggeneratorm.

**Planeringsråd**  
Sidohängd lucka, ej omhållningsbar  
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS  
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen  
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet  
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm  
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas  
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°  
Eluttaget behöver planeras utanför nischen  
LAN-uttaget finns till vänster nedtill på baksidan.  
Specialtillbehör (beställs som reservdelar):

**Egenskaper**  
**Färg / Material, front**  
Grå  
**Konstruktion**  
Inbyggd  
**Luckhängning**  
sidohängd  
**Nischmått (H x B x D)**  
450-450 x 560-560 x 550  
**Produktmått (H x B x D)**  
455 x 590 x 540  
**Emballagemått (H x B x D)**  
590 x 660 x 700  
**Panelmaterial**  
utan panel  
**Material i luckan**  
glas  
**Nettovikt**  
36,0  
**Anslutningskabelns längd**  
175,0  
**EAN kod**  
4242006278205  
**Anslutningseffekt**  
2750  
**Säkring**  
16  
**Spänning**  
220-240  
**Frekvens**  
50-60  
**Elkontakt**  
Jordad stickkontakt  
**Ingående tillbehör**  
1 x Galler

**Förbruknings- och anslutningsfunktioner**  
skapad den 2023-04-28  
Sida 1

## Anslutningar

Total anslutningseffekt 2.8 kW  
Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt  
Planera för en LAN-kabel  
Strömförbrukning standby/display på 0.8 W  
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W  
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.  
Tid auto-standby/display på 20 minut  
Tid auto-standby/display off 20 minut  
Tid auto-standby/nätverk 20 minut  
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

### Färgalternativ

**BSP220101**  
**Helglasad dörr i Gaggenau Antracit**  
**Bredd 60 cm**  
**BSP220111**  
**Helglasad dörr i Gaggenau Metallic**  
**Bredd 60 cm**  
**BSP220131**  
**Helglasad dörr i Gaggenau Silver**  
**Bredd 60 cm**

### Tillbehör som medföljer

1 x Galler.

### Extra tillbehör


**BA046117**  
**Långpanna i glas**  
**BA220360**  
**Matlagningsbehållare, rostfritt stål, operererad, 35 mm djup, 5 l**  
**BA220370**  
**Matlagningsbehållare, rostfritt stål, operererad, 35 mm djup, 5 l**  
**GN114130**  
**Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3**  
**GN114230**  
**Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3**  
**GN124130**  
**Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3**  
**GN124230**  
**Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3**

### Produktvarianter

**BSP221101**  
**Ångugn Serie 200**  
**Helglasad dörr i Gaggenau Antracit**  
**Bredd 60 cm**  
**Sidohängd lucka: vänster**  
**Betjäning ovan till**


# GAGGENAU

BSP220101  
Ångugn Serie 200  
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit  
Bredd 60 cm  
Sidohängd lucka: höger  
Betjäning ovan till  
skapad den 2023-04-28  
Sida 2

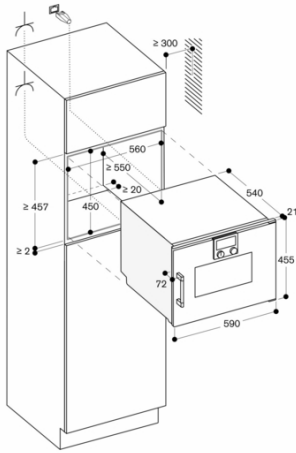

Eluttag  
Mått i mm

Sidovy BSP 220/250 över BOP

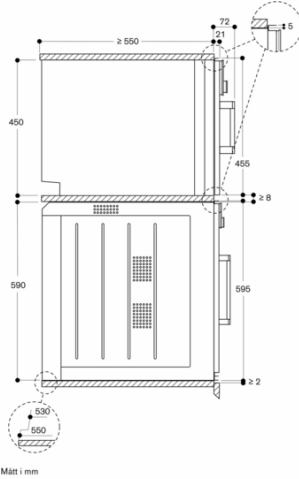

Mått i mm