



BSP220131
Ångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
Betjäning ovan till

Färgalternativ

BSP220131
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
BSP220101
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
BSP220111
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Galler.

Extra tillbehör

BA046117
Långpanna i glas
BA220360
Matlagningsbehållare, rostfritt stål,
operererad, 35 mm djup, 5 l
BA220370
Matlagningsbehållare, rostfritt stål,
perfererad, 35 mm djup, 5 l
GN114130
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
GN114230
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
GN124130
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
GN124230
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3

Produktvarianter

BSP221131
Ångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
Betjäning ovan till

Planmontering
Vattentank
Stort ugnsutrymme
LED-belysning
Extern ånggenerering
Ånga utan tryck (100% fuktighet) från 30 °C till 100 °C
Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 100 °C
Nettovolym 59 liter

Uppvärmningsmetoder

100 % ånga.
Sous-vide. Jäsning. Upptining.
Uppvärmning. Lågtemperaturångning.

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Personlig anpassning av automatikprogram.
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Borttagbar vattentank 1.7 liter
Varning för låg vattennivå
Visning av aktuell temperatur
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).
Automatisk kokpunktsbestämning
LED-belysning på sidan.
Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
3 insatsnivåer
Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Barnsäkring
Semestersäkring
(säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Rengöringsprogram
Avkalkningsprogram för ånggeneratorm.

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
LAN-uttaget finns till vänster nedtill på baksidan.
Specialtillbehör (beställs som reservdelar):

Egenskaper

Färg / Material, front
Konstruktion
Inbyggd
Luckhängning
sidohängd
Nischmått (H x B x D)
450-450 x 560-560 x 550
Produktmått (H x B x D)
455 x 590 x 540
Emballagemått (H x B x D)
590 x 660 x 700
Panelmaterial
utan panel
Material i luckan
glas
Nettovikt
36,0
Anslutningskabelns längd
175,0
EAN kod
4242006278243
Anslutningseffekt
2750
Säkring
16
Spänning
220-240
Frekvens
50-60
Elkontakt
Jordad stickkontakt
Ingående tillbehör
1 x Galler

Förbruknings- och anslutningsfunktioner


skapad den 2023-05-09
Sida 1

Anslutningar

Total anslutningseffekt 2.8 kW
Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt
Planera för en LAN-kabel
Strömförbrukning standby/display på 0.8 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen


GAGGENAU

BSP220131
Ångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: höger
Betjäning ovan till
skapad den 2023-05-09
Sida 2

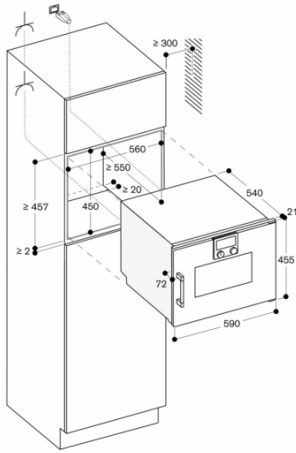

Eluttag
Mått i mm

Sidovy BSP 220/250 över BOP

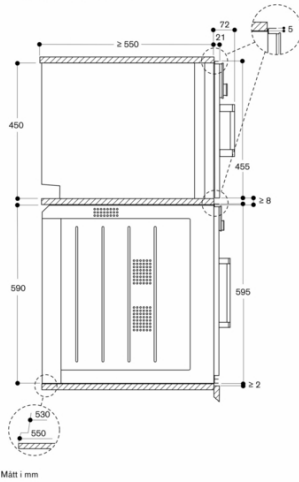

Mått i mm

GAGGENAU