



Färgalternativ

| |
|------------------------------------|
| BSP251111 |
| Helglasad dörr i Gaggenau Metallic |
| Bredd 60 cm |
| BSP251101 |
| Helglasad dörr i Gaggenau Antracit |
| Bredd 60 cm |
| BSP251131 |
| Helglasad dörr i Gaggenau Silver |
| Bredd 60 cm |

Tillbehör som medföljer

| |
|---------------------|
| 1 x Galler. |
| 1 x Stektermometer. |

Extra tillbehör

| |
|---|
| BA010301 |
| Teleskopiska utdragsskenor (trippel) |
| BA020361 |
| BA020370 |
| Matlagingsbehållare, rostfritt stål, perforerad, 40 mm djup, 5 l |
| BA020381 |
| Ugnsinsats, non-stickbeläggning, operererad, 46 mm djup, 5.4 l. |
| BA020390 |
| Matlagingsbehållare, non-stickbeläggning, perforerad, 40 mm djup, 5 l |
| BA046117 |
| Långpanna i glas |
| GN010330 |
| Adapter för Gastronorm-behållare och stekgryta |
| GN114130 |
| Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3 |
| GN114230 |
| Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3 |
| GN124130 |
| Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3 |
| GN124230 |
| Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3 |
| GN340230 |
| Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium |

Produktvarianter

| |
|------------------------------------|
| BSP250111 |
| Kombiångugn Serie 200 |
| Helglasad dörr i Gaggenau Metallic |
| Bredd 60 cm |
| Sidohängd lucka: höger |
| Betjäning ovanpå |

| |
|------------------------------------|
| BSP251111 |
| Kombiångugn Serie 200 |
| Helglasad dörr i Gaggenau Metallic |
| Bredd 60 cm |
| Sidohängd lucka: vänster |
| Betjäning ovanpå |



Planmontering
Vattentank för färskt vatten och spillvatten
Stort ugnsutrymme
LED-belysning
Extern ånggenerering
Ånga utan tryck
Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
Automatiska program
Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
Varmluftsfliäkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 230 °C
Nettovolym 50 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % ånga
Varmluft + 80 % ånga Varmluft + 60 % ånga Varmluft + 30 % ånga Varmluft + 0 % ånga
Lågtemperaturstekning Sous-vide
Hel grill nivå 1 + ånga
Hel grill nivå 2 + ånga
Hel grill + luftcirkulation
Degjäsning
Upptining
Uppvärmning

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Personlig anpassning av automatikprogram.
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Heltäckande grill 2000 W täckt av glaskeramik
2 borttagbara 1.7 liter vattentankar.
Varning för låg vattennivå
Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.
Visning av aktuell temperatur
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer (certifierad av Star-K).
Automatisk kokpunktsbestämning
LED-belysning på sidan.
Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
3 insatsnivåer
Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Barnsäkring
Semestersäkring
(säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Egenskaper

| |
|---|
| Färg / Material, front |
| Konstruktion |
| Inbyggd |
| Luckhängning |
| sidohängd |
| Nischmått (H x B x D) |
| 450-450 x 560-560 x 550 |
| Produktmått (H x B x D) |
| 455 x 590 x 540 |
| Emballagemått (H x B x D) |
| 590 x 660 x 700 |
| Panelmaterial |
| utan panel |
| Material i luckan |
| glas |
| Nettovikt |
| 45,3 |
| Anslutningskabelns längd |
| 175,0 |
| EAN kod |
| 4242006278151 |
| Säkring |
| 16 |
| Spänning |
| 220-240 |
| Frekvens |
| 50 |
| Elkontakt |
| Jordad stickkontakt |
| Antal hålrum - NY (2010/30/EC) |
| 1 |
| Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) |
| 50 |
| Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) |
| A |
| Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) |
| Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC) |
| Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) |
| Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC) |
| Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) |
| 94,7 |
| Ingående tillbehör |
| 1 x Galler, 1 x Stektermometer |

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09
Sida 1

Rengöringsprogram
Avkalkningsprogram för ånggeneratorn.
Torkfunktion.
Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av matlagingsprocessen
Vattentank, kan diskas i diskmaskin.
Fettfilter, tål maskindisk
Silfilter, borttagbart

Planeringsråd


Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörnlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
LAN-uttaget finns till vänster nedtill på baksidan.
Specialtillbehör (beställs som reservdelar):
Reservdelsnr. 17002490
Avkalkningstabletter

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Total anslutningseffekt 3.1 kW
Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt
Planera för en LAN-kabel
Strömförbrukning standby/display på 0.8 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen


GAGGENAU

BSP251111
Kombiångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
Betjäning ovan till
skapad den 2023-05-09
Sida 2

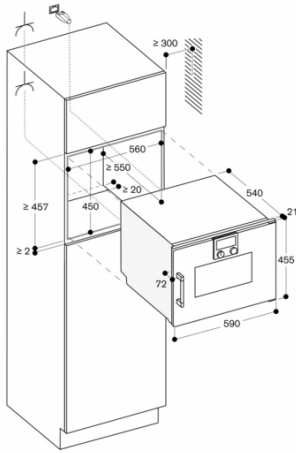

Eluttag
Mått i mm

Sidovy BSP 220/250 över BOP

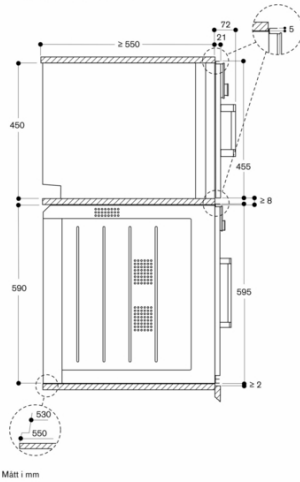

Mått i mm