



Färgalternativ

CI282112

Ram av ädelstål

Bredd 80 cm

Extra tillbehör

CA051300

Teppan Yaki gjord av flerlagsmaterial

CA052300

Grillplatta i gjuten aluminium

CA230100

Twist-Pad, magnetvred för induktionshällar serie 200

GP900001

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900002

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900003

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900004

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

CI282112

Flex induktionshäll serie 200

Ram av ädelstål

Bredd 80 cm

Massiv ädelstålram

Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

Fri placering av kokkärl i kombinerade kokzoner med automatisk expansion upp till en bredd på 30 cm
Koksensor-funktion för temperaturkontroll i grytor
Proffs-funktion för att dela hällen i 3 förbestämda värmezoner
Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred

Enkel kontroll av alla funktioner med två-färgad display

Kokzoner

2 flex-induktionszoner om vardera 19x22,5 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x22,5 cm (3300 W, med Booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
2 flex-induktionszoner om vardera 19x22,5 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x22,5 cm (3300 W, med Booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Betjäning

Twist Pad-manövrering med avtagbart magnetvred
Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)
Kokzons- och kokområdesmarkering
Elektronisk reglering i 17 effektsteg

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner
Koksensorfunktion (för användning med koksensor CA 060 300)
Professionell matlagningsfunktion
Steksensorfunktion
Booster-funktion för grytor
Booster-funktion för stekpannor
Varmhållningsfunktion
Stoppur
Timer upp till 99 minuter
Timer
Optionsmeny
Effektstyrning
Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Huvudströmbrytare
Driftsindikator
Kastrullavkänning
2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
Barnsäkring
Semestersäkring
(säkerhetsfränkoppling)

Planeringsråd

Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.

Egenskaper

Produktkategori

Häll m intg.styrning glaskeram

Konstruktion

Inbyggd

Energiförsörjning

EI

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt

4

Typ av reglage

Nischmått (H x B x D)

55 x 780-780 x 490-490

Bredd

804

Produktmått (H x B x D)

55 x 804 x 520

Emballagemått (H x B x D)

126 x 953 x 608

Nettovikt

14,8

Bruttovikt

18,5

Restvärmeindikator

Separat

Betjäning

Framkant

Typ av vredpanel

Material produkt

Glaskeramik

Hällens färg

rostfritt stål, Svart

Ramens färg

rostfritt stål

Anslutningskabelns längd

150,0

EAN kod

4242006292089

Gasanslutningseffekt

Säkring

Spänning

220-240

Frekvens

50-60

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-19

Sida 1

Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten
Wokpannan WP 400 001 kan inte användas med denna häll
Hällen fästs från undersidan
Apparatens vikt: 15 kg.

Anslutningar:

Total anslutningseffekt 7.4 kW


Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

GAGGENAU

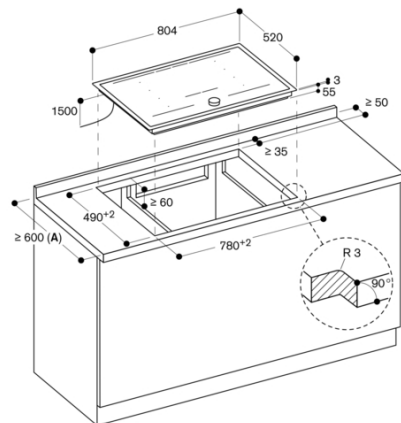

A: Se monteringsanvisningen vid bänkskivdjup < 600 mm!

Mått i mm