



Färgalternativ

CMP250102

Helglasad dörr i Gaggenau Antracit

Bredd 60 cm

CMP250112

Helglasad dörr i Gaggenau Metallic

Bredd 60 cm

CMP250132

Helglasad dörr i Gaggenau Silver

Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Monteringsskruvar.

1 x Mättsked.

1 x Testremsa vattenhårdhet.

1 x Mjölkebehållare.

1 x Kopplingslang för mjölkenhet.

1 x Mjölkrör.

CMP250102

Helautomatisk espressomaskin Serie 200

Helglasad dörr i Gaggenau Antracit

Bredd 60 cm

Sidohängd lucka: vänster

Betjäning ovan till

Handtagslös dörr / dämpat dörrstängningssystem
Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
Aroma bryggteknik för full arom
Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
En-knapps betjäning
Möjlighet till personliga inställningar
Sju ljusinställningar
Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat

Program

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffe / 2 x Kaffe. Americano / 2 x Americano. Caffè Latte / 2 x Caffè Latte. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Flat White / 2 x Flat White.
Mjölkskum / 2 x Mjölkskum. Varm mjölk / 2 x Varm mjölk. Varmvatten / 2 x Varmvatten

Betjäning

Dörr med dämpat stängningssystem
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
4 storlekar på dryck, volymen kan justeras individuellt för att passa koppers storlek
8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark
Kaffe: 3 lägen
Hett vatten: 10 grader
4 mjölk-kaffe blandningsnivåer
Justerbar malningsgrad
Höjjusterbar kaffedispenser 7 cm till 15 cm
Lätt tillgång till vattentank, mjölk och kaffebönbehållare bakom dörren

Utrustning

Underhållsfri kvarn med keramiska skivor
Separat fack för en andra typ malet kaffe
Vattenpump med 19 bar tryck
Dubbel malnings- och bryggningsscykel för extra intensitet för en dryck
Dubbel malning och tillberedning för två drycker
Dispenser med inbyggt mjölksystem
Isolerad mjölkebehållare i rostfritt stål för upp till 0.5 l
Inbyggd LED-belysning
Borttagbar bönbehållare med arombeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffebönor
Automatisk justering av mängd malet kaffe
Borttagbar 2,4 l vattentank
Elektronisk indikator för byte av vattenfilter
Elektronisk kontroll av nivå i droppskål och kaffesumpsbehållare

Utvalda digitala tjänster (Home Connect)

Coffee World: utökat urval av kaffespecialiteter från hela världen.
Fjärrstyrning och övervakning.

Egenskaper

Konstruktion

Inbyggd

Ängmunstycke

Nej

Display

Nej

Vattensäkerhetssystem

Nej

Möjliga koppstorlekar

Alla koppar

Produktmått (H x B x D)

455 x 590 x 426

Emballagemått (H x B x D)

540 x 475 x 670

Nischmått (H x B x D)

449 x 558 x 356

EAN kod

4242006278915

Säkring

10

Spänning

220-240

Frekvens

50/60

Elkontakt

Jordad stickkontakt

Förbruknings- och

anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-16

Sida 1

Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Barnsäkring

Rengöring

Helautomatiskt sköljprogram vid till- och fränslagning
Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
Automatiskt rengörings-/avkalkningsprogram
Tömningsprogram för att förbereda maskinen för semester eller transport
Kvarntömningsfunktion för att få bort kafferester när man byter typ av bönor
Uttagbar bryggenhet
Kaffesumpbehållare och spillfat kan maskindiskas
Mjölkskummare kan maskindiskas

Planeringsråd


Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Rekommenderad installationshöjd 95 - 145 cm (från ovan i nischens underkant)
Erforderligt sidoavstånd mellan fronten och skåppanelen är 5 mm
Luckans yta sticker ut 21 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Vid installation i ett hörn behövs ett sidoavstånd
Dörröppningsvinkel cirka 110° (vid leverans) - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 350 mm
Dörröppningsvinkel cirka 155° - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 650 mm
Dörröppningsvinkel cirka 92° - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 100 mm (reservdelsnr. 00636455)
Montering över WS på 14 cm behövs en nischhöjd på 59 cm
LAN-porten finns baktill på den nedre delen till höger
Extra tillbehör (beställs som reservdelsnr):
17000705 Vattenfilter 00311819
Avkalkningstabletter 00311769
Rengöringstabletter 00636455
Dörröppningsspärr (öppningsvinkel 92°) 11015223 Bönbehållare med lock

Anslutningar


Total anslutningseffekt 1.60 kW
Anslutningskabel 1.7 m med stickkontakt
Planera för en LAN-kabel
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.
Tid auto-standby/display på 30 minut
Tid auto-standby/nätverk 30 minut
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

GAGGENAU

CMP250102
Helautomatisk espressomaskin Serie
200
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
Betjäning ovan till
skapad den 2023-05-16
Sida 2

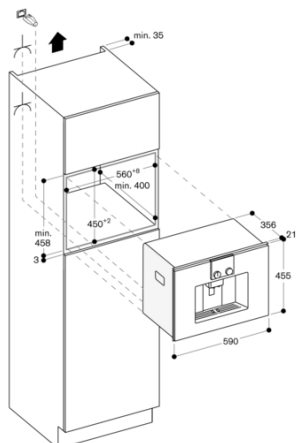

Hörnmontering, vänster

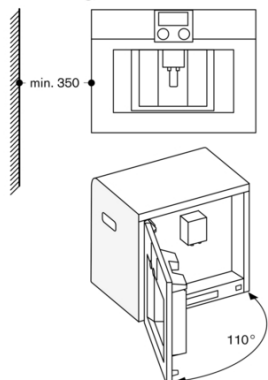

Använder du 92° gångjärnsbegränsning (reservdelnr 00636455), så är minnriavståndet till vägg bara 100 mm.