



#### Färgalternativ

**CMP250112**

Helglasad dörr i Gaggenau Metallic

Bredd 60 cm

**CMP250102**

Helglasad dörr i Gaggenau Antracit

Bredd 60 cm

**CMP250132**

Helglasad dörr i Gaggenau Silver

Bredd 60 cm

#### Tillbehör som medföljer

1 x Monteringsskruvar.

1 x Mättsked.

1 x Testremsa vattenhårdhet.

1 x Mjölkebehållare.

1 x Kopplings slang för mjölkenhet.

1 x Mjölkrör.

#### CMP250112

Helautomatisk espressomaskin Serie 200

Helglasad dörr i Gaggenau Metallic

Bredd 60 cm

Sidohängd lucka: vänster

Betjäning ovan till

Handtagslös dörr / dämpat dörrstängningssystem  
Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur  
Aroma bryggteknik för full arom  
Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp  
TFT-pekskärm  
Panelfri apparat med ytkontrollmodul  
En-knapps betjäning  
Möjlighet till personliga inställningar  
Sju ljusinställningar  
Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat

#### Program

Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x Espresso. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.  
Kaffe / 2 x Kaffe. Americano / 2 x Americano. Caffè Latte / 2 x Caffè Latte. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Cappuccino / 2 x Cappuccino. Flat White / 2 x Flat White.  
Mjölkskum / 2 x Mjölkskum. Varm mjölk / 2 x Varm mjölk. Varmvatten / 2 x Varmvatten

#### Betjäning

Dörr med dämpat stängningssystem  
Kontroll med vred och TFT-pekskärm  
Klartextdisplay med 52 språk  
Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker  
4 storlekar på dryck, volymen kan justeras individuellt för att passa koppers storlek  
8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark  
Kaffe: 3 lägen  
Hett vatten: 10 grader  
4 mjölk-kaffe blandningsnivåer  
Justerbar malningsgrad  
Höjjusterbar kaffedispenser 7 cm till 15 cm  
Lätt tillgång till vattentank, mjölk och kaffebönbehållare bakom dörren

#### Utrustning

Underhållsfri kvarn med keramiska skivor  
Separat fack för en andra typ malet kaffe  
Vattenpump med 19 bar tryck  
Dubbel malnings- och bryggningsscykel för extra intensitet för en dryck  
Dubbel malning och tillberedning för två drycker  
Dispenser med inbyggt mjölksystem  
Isolerad mjölkebehållare i rostfritt stål för upp till 0.5 l  
Inbyggd LED-belysning  
Borttagbar bönbehållare med arombeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffebönor  
Automatisk justering av mängd malet kaffe  
Borttagbar 2,4 l vattentank  
Elektronisk indikator för byte av vattenfilter  
Elektronisk kontroll av nivå i droppskål och kaffesumpsbehållare

#### Utvalda digitala tjänster (Home Connect)

Coffee World: utökat urval av kaffespecialiteter från hela världen.  
Fjärrstyrning och övervakning.

#### Egenskaper

##### Konstruktion

Inbyggd

##### Ängmunstycke

Nej

##### Display

Nej

##### Vattensäkerhetssystem

Nej

##### Möjliga koppstorlekar

Alla koppar

##### Produktmått (H x B x D)

455 x 590 x 426

##### Emballagemått (H x B x D)

540 x 478 x 670

##### Nischmått (H x B x D)

449 x 558 x 356

##### EAN kod

4242006278922

##### Säkring

10

##### Spänning

220-240

##### Frekvens

50/60

##### Elkontakt

Jordad stickkontakt

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-16

Sida 1

Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi  
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Säkerhet

Barnsäkring

#### Rengöring

Helautomatiskt sköljprogram vid till- och fränslagning  
Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck  
Automatiskt rengörings-/avkalkningsprogram  
Tömningsprogram för att förbereda maskinen för semester eller transport  
Kvarntömningsfunktion för att få bort kafferester när man byter typ av bönor  
Uttagbar bryggenhet  
Kaffesumpbehållare och spillfat kan maskindiskas  
Mjölkskummare kan maskindiskas

#### Planeringsråd


Sidohängd lucka, ej omhängningsbar  
Rekommenderad installationshöjd 95 - 145 cm (från ovan i nischens underkant)  
Erforderligt sidoavstånd mellan fronten och skåppanelen är 5 mm  
Luckans yta sticker ut 21 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet  
Vid installation i ett hörn behövs ett sidoavstånd  
Dörröppningsvinkel cirka 110° (vid leverans) - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 350 mm  
Dörröppningsvinkel cirka 155° - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 650 mm  
Dörröppningsvinkel cirka 92° - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 100 mm (reservdelsnr. 00636455)  
Montering över WS på 14 cm behövs en nischhöjd på 59 cm  
LAN-porten finns baktill på den nedre delen till höger  
Extra tillbehör (beställs som reservdelsnr):  
17000705 Vattenfilter 00311819  
Avkalkningstabletter 00311769  
Rengöringstabletter 00636455  
Dörröppningsspärr (öppningsvinkel 92°) 11015223 Bönbehållare med lock

#### Anslutningar


Total anslutningseffekt 1.60 kW  
Anslutningskabel 1.7 m med stickkontakt  
Planera för en LAN-kabel  
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W  
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.  
Tid auto-standby/display på 30 minut  
Tid auto-standby/nätverk 30 minut  
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

# GAGGENAU

CMP250112  
Helautomatisk espressomaskin Serie  
200  
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic  
Bredd 60 cm  
Sidohängd lucka: vänster  
Betjäning ovan till  
skapad den 2023-05-16  
Sida 2

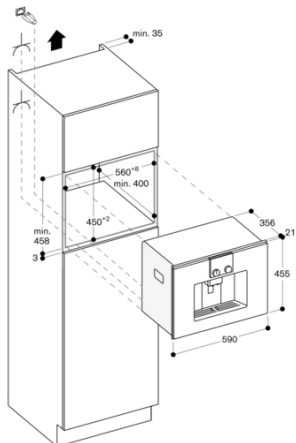

#### Hörnmontering, vänster

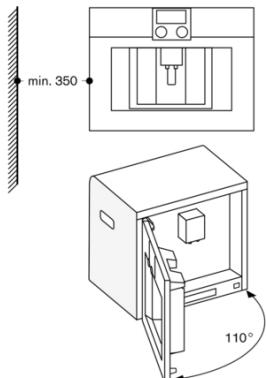

Använder du 92° gångjärnsbegränsning (reservdelnr 00636455), så är minnriavståndet till vägg bara 100 mm.