

Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver metallic DFL064A52



Extra tillbehör

DSZ4682	Grepplist 60 cm, vit
DSZ4685	Grepplist 60 cm, rostfri
DSZ4686	Grepplist 60 cm, svart
DWZ1IT1B4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ1IT1I4	Clean Air kolfilterset std
HEZG9AS00S	Adapter

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **Design lister:** Välj rätt färg för ditt kök från många olika Bosch-lister.
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.

Tekniska data

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Nischmått (H x B x D):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Höjd:	203 mm
Minsta avstånd till elektrisk håll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	7.9 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	268 m ³ /h
Boost position utgång (recirkulation):	353 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	263 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	400 m ³ /h
Max luftflöde:	268 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	62 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005231911
Anslutningseffekt:	74 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



4 242005 231911

Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver metallic DFL064A52

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget
blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.
Ger köket ett stilrent intryck.**

Variant

- 60 cm
- silvermetallic
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfiltersset (extra tillbehör)

Design

Komfort

- Styrning med knappar, LED-indikator
- Elektronisk styrning: knappar, LED-indikator
- Elektronisk styrning
- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- Elektronisk styrning
- knappar för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 294 lux
- Kasset med aluram
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm: normal 268 m³/h, intensiv 400 m³/h
- Kapacitet enligt EN 61591:
 - max. normal användning 268 m³/h, intensiv 400 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 62 dB(A) re 1 pW, intensiv: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 268 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 49/62 dB
- Kapacitet max. normal drift: 216 m³/h, Intensive: 239 m³/h
- 1 motor 1HOR Effektiv och tyst EcoSilence drive motor
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Installation





- Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Mått för inbyggnad (HxBxD): 162 x 526 x 290 mm
- Diameter kanal \varnothing 150 mm (\varnothing 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Anslutningskabel 1.75 m
- Levereras utan grepplist


Tekniska specifikationer

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 21 kWh/år*
- Fläktens energiklass: B
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: C
- Anslutningseffekt: 74 W


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFL064A52**

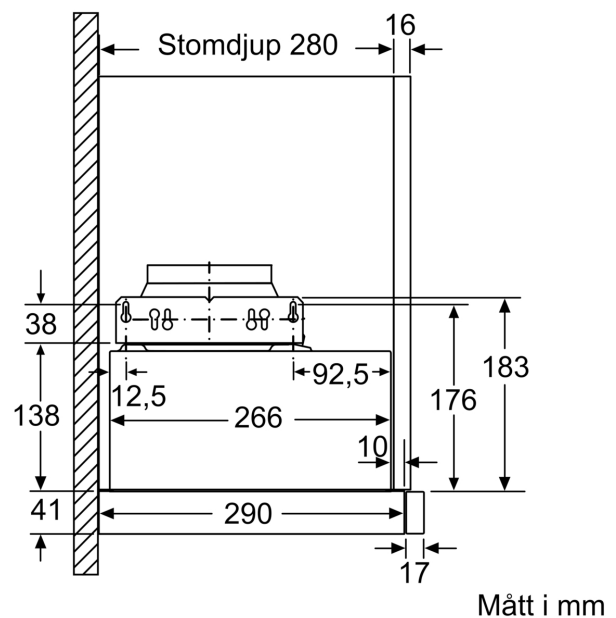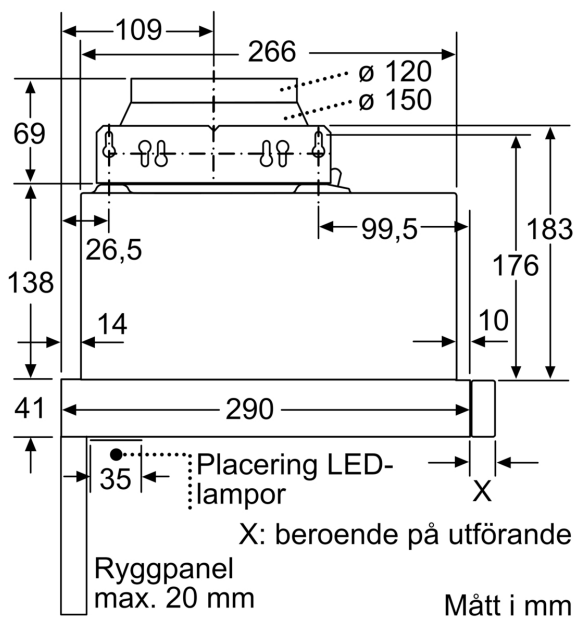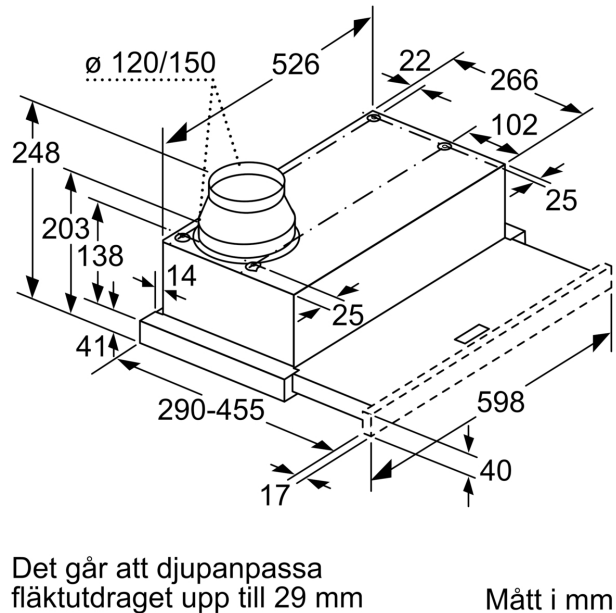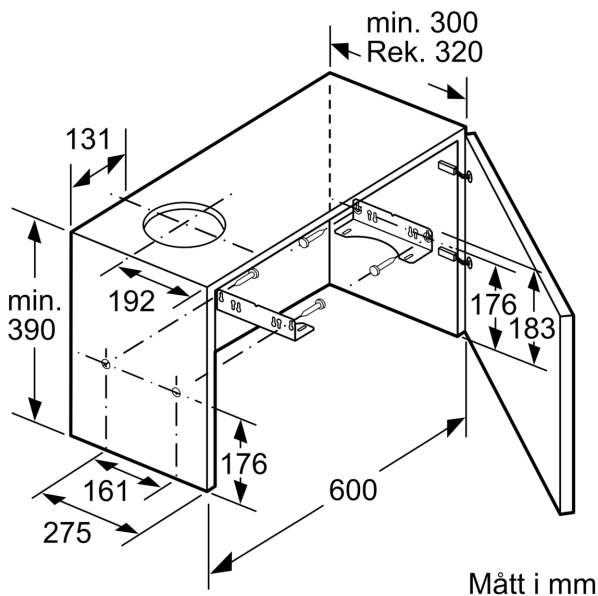


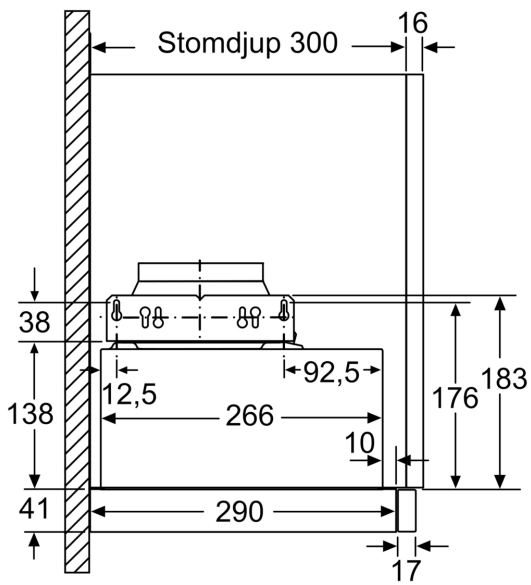

Mått i mm

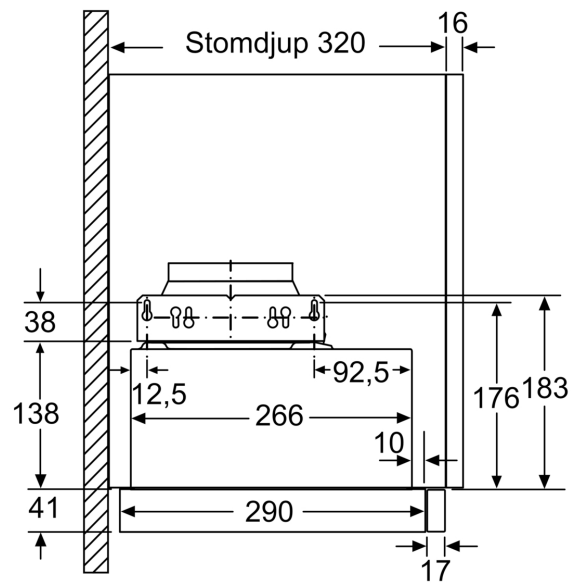

Mått i mm

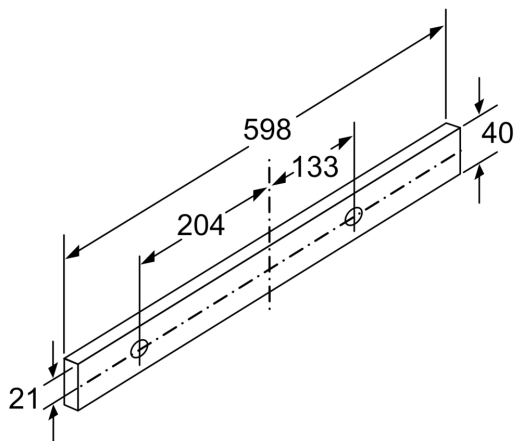

Mått i mm