

iQ300, Glaskeramikhäll, 60 cm,
kontrollpanelen på ugnen, med
ram
EF645BNN1E



Extra tillbehör

- HZ32WA00 Trådlös stektermometer
HZ390090 Wokpanna med lock
HZ9SE030 :

Stilren glaskeramikhäll som ökar glädjen i matlagningen och är enkel att rengöra

- ✓ Hällkontroll via pekskärmen på ugnen: Enkel manövrering av hällen via ugnens kontrollpanel plus en extra pekskärm på hällen för valda funktioner.
- ✓ Gott om utrymme för stora pannor och grytor tack vare en 21 cm oval variabel kokzon.
- ✓ Gott om utrymme för stora grytkärl tack vare en oval variabel kokzon.
- ✓ powerBoost – upp till 20 % mer effekt på din elektriska spishäll för att snabbare värma kastruller och stekpannor.
- ✓ Barnspärr - förhindrar att hällen inte oavsiktligt slås på.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori: Häll u styrning
glaskeramik
Inbyggd / fristående:Inbyggda
Energiförsörjning: Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
Nischmått (H x B x D): 43 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd:583 mm
Mått:43x583x513 mm
Emballagemått (H x B x D):100 x 750 x 590 mm
Nettovikt:7.9 kg
Bruttovikt:8.7 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av reglagen:Front
Typ av vredpanel: På ugn/spis
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart, rostfritt stål
Ramens färg:rostfritt stål
EAN kod: 4242003770603
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz



iQ300, Glaskeramikhäll, 60 cm, kontrollpanelen på ugnen, med ram EF645BNN1E

Beskrivning

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Variabel oval kokzone: Ring zone roaster: använd stekpanna på den expanderbara kokzonen.
- Ring zone double, Variabel oval kokzone: Ring zone roaster: använd vanliga eller större kokkärl på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 210 mm, 120 mm, 2.1 kW (max. effekt 2.6 kW)

Användarvänlighet

- Styrning via ugnens vred: kontrollera effekten med knappar på hällen och se effektnivån på hällens display.
- 17 effektlägen: kontrollera effekten med ugnens vred.

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion höger fram
- : koka vatten snabbare tack vare 20% mer energi än på högsta standardnivå.

Design

- frameDesign i rostfritt stål

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 43 x 583 x 513
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 43 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7800 W

**iQ300, Glaskeramikhäll, 60 cm,
kontrollpanelen på ugnen, med
ram
EF645BNN1E**

Måttskisser

Mått i mm

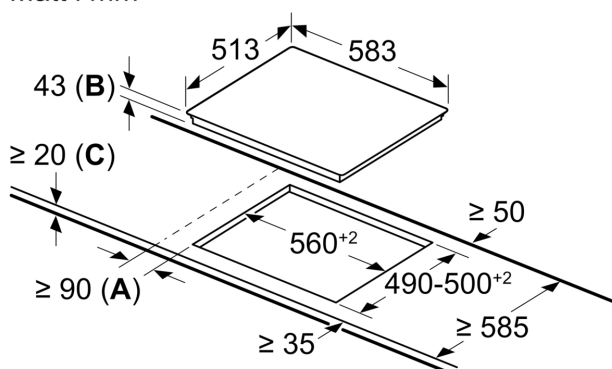

A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg.

B: Inbyggnadsdjup

C: Med ugn under ev. mer;
se ugnens utrymmeskrav.