

iQ100, Dominohäll, induktion, 30 cm, med ram EH375FBB1E



Extra tillbehör

| | |
|------------|--------------------------------------|
| HZ32WA00 | Trådlös stektermometer |
| HZ390090 | Wokpanna med lock |
| HZ394301 | Sammanbindningslist för dominohällar |
| HZ9ES100 : | |
| HZ9FE280 | Panna, ø 19 cm |
| HZ9SE030 : | |
| HZ9SE040 | 4 pieces Set |
| HZ9SE060 | 6 pieces Set |

Induktionshäll – snabbare, säkrare, renare och mer effektiv matlagning.

- ✓ Den 30 cm breda hällen är perfekt att kombinera med Domino- eller comfortDesign-hällar.
- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur direkt på skalan med en enda fingertryckning.
- ✓ powerBoost: gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.
- ✓ Timer med stoppfunktion: ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.
- ✓ Barnspärr - förhindrar att hällen inte de inte oavsiktligt slås på.

Beskrivning

Tekniska data

| | |
|---|---------------------------------|
| Produktkategori: | Vario/Domino häll m styren.glas |
| Inbyggd / fristående: | Inbyggda |
| Energiförsörjning: | Elektrisk |
| Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: | 2 |
| Nischmått (H x B x D): | 51 x 270 x 490-500 mm |
| Bredd: | 302 mm |
| Mått: | 51x302x520 mm |
| Emballagemått (H x B x D): | 110 x 370 x 573 mm |
| Nettovikt: | 7.0 kg |
| Bruttovikt: | 7.6 kg |
| Restvärmeindikator: | Separat |
| Placering av reglagen: | Front |
| Material produkt: | Glaskeramik |
| Hällens färg: | Svart, borstad aluminium |
| Anslutningskabelns längd: | 110.0 cm |
| EAN kod: | 4242003691731 |
| Spänning: | 220-240 V |
| Frekvens: | 60; 50 Hz |



iQ100, Dominohäll, induktion, 30 cm, med ram EH375FBB1E

Beskrivning

- 30 cm: plats för 2 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon mitten: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon mitten: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Användarvänlighet

- touchSlider-styrning: styr effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- comfortDesign

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, powerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 302 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 3700 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om


det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).

- Strömkabel: 1.1 m, connected directly


iQ100, Dominohäll, induktion, 30 cm, med ram EH375FBB1E

Måttskisser

Mått i mm

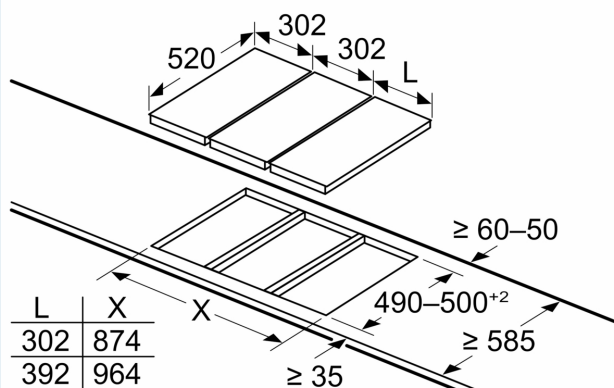


Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringsatser (2 element, 1 monteringsats; 3 element, 2 monteringsatser etc.)

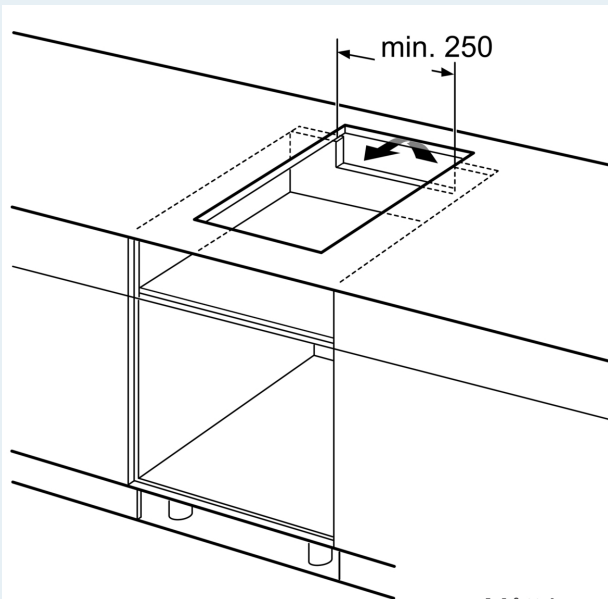

Mått i mm


Mått i mm

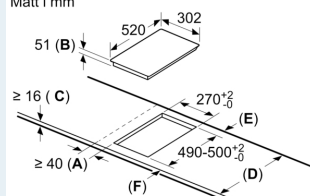

A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivytta och ugnsfrentens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmekrav.

Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.


| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

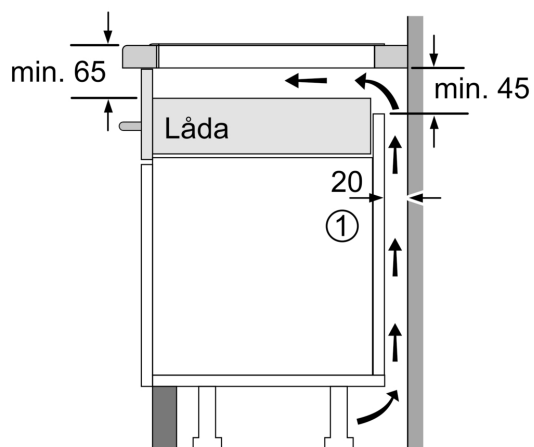

① Det måste finnas en ventilationspringa.

Mått i mm


Måttskisser

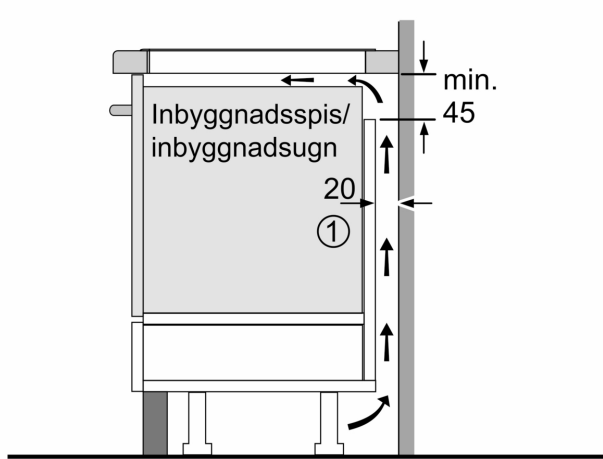

①
Det måste finnas en ventilationspringa


Mått i mm

Mått i mm

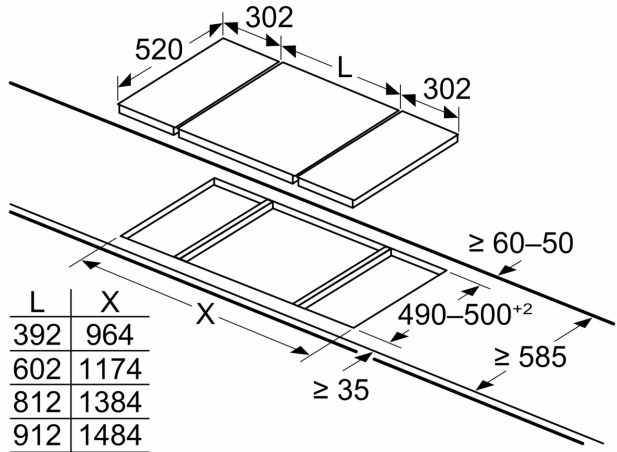


Installation av två Domino-enheter bredvid häll kräver två monteringsatser (HZ394301)

measurements in mm

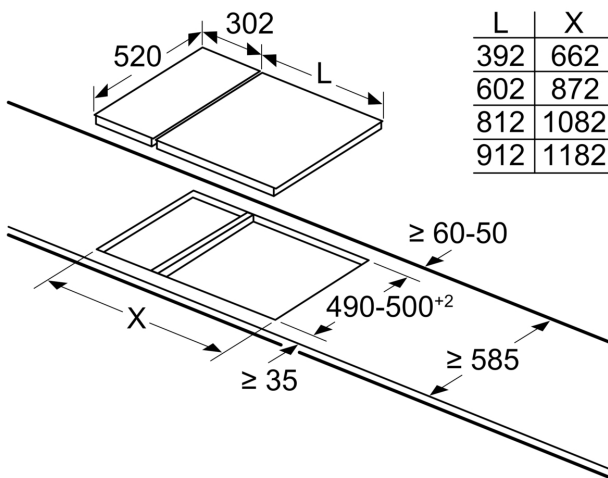

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.


Mått i mm

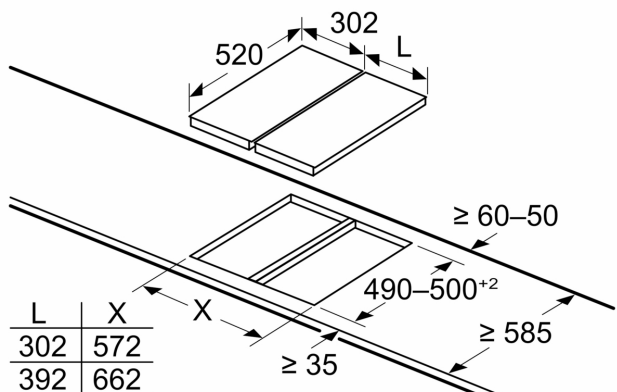

Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringsatser (2 element, 1 monteringsats; 3 element, 2 monteringsatser etc.)

Måttskisser

Mått i mm Monteringssats (HZ394301) för Domino

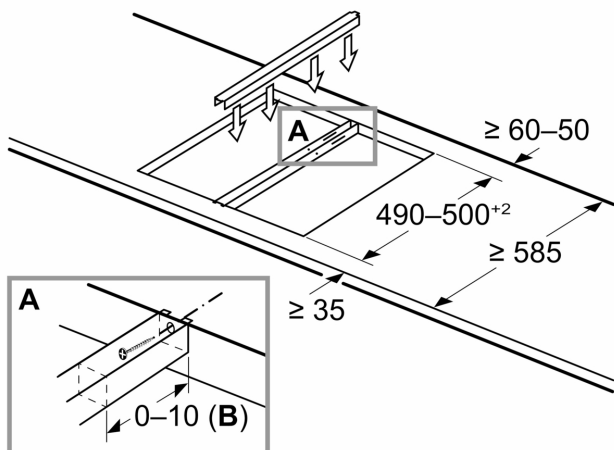

B: Beroende på urtagsdjup


Mått i mm
Domino-kombinationer med matchande enhets-
och ursågningsmått

Breddtyp: 30 40 60 70 80 90
Produktbredd: 302 392 602 710 812 912

| | A | B | C | D | L | X |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2x30 | 302 | 302 | - | - | 604 | 572 |
| 1x30, 1x40 | 302 | 392 | - | - | 694 | 662 |
| 1x30, 1x60 | 302 | 602 | - | - | 904 | 872 |
| 1x30, 1x70* | 302 | 710 | - | - | 1012 | 980 |
| 1x30, 1x80 | 302 | 812 | - | - | 1114 | 1082 |
| 1x30, 1x90 | 302 | 912 | - | - | 1214 | 1182 |
| 2x40 | 392 | 392 | - | - | 784 | 752 |
| 1x40, 1x60 | 392 | 602 | - | - | 994 | 962 |
| 1x40, 1x70* | 392 | 710 | - | - | 1102 | 1070 |
| 1x40, 1x80 | 392 | 812 | - | - | 1204 | 1172 |
| 1x40, 1x90 | 392 | 912 | - | - | 1304 | 1272 |
| 3x30 | 302 | 302 | 302 | - | 906 | 874 |
| 2x30, 1x40 | 302 | 302 | 392 | - | 996 | 964 |
| 2x30, 1x60 | 302 | 302 | 602 | - | 1206 | 1174 |
| 2x30, 1x70* | 302 | 302 | 710 | - | 1314 | 1282 |
| 2x30, 1x80 | 302 | 302 | 812 | - | 1416 | 1384 |
| 2x30, 1x90 | 302 | 302 | 912 | - | 1516 | 1484 |
| 1x30, 2x40 | 302 | 392 | 392 | - | 1086 | 1054 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 302 | 392 | 602 | - | 1296 | 1264 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 302 | 392 | 710 | - | 1404 | 1372 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 302 | 392 | 812 | - | 1506 | 1474 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 302 | 392 | 912 | - | 1606 | 1574 |
| 3x40 | 392 | 392 | 392 | - | 1176 | 1144 |
| 2x40, 1x60 | 392 | 392 | 602 | - | 1386 | 1354 |
| 4x30 | 302 | 302 | 302 | 302 | 1208 | 1176 |
| 3x30, 1x40 | 302 | 302 | 302 | 392 | 1298 | 1266 |
| 2x30, 2x40 | 302 | 302 | 392 | 392 | 1388 | 1356 |
| 1x30, 3x40 | 302 | 392 | 392 | 392 | 1478 | 1446 |
| 1x30, 1x75 | 302 | 750 | - | - | 1052 | 1016 |
| 1x40, 1x75 | 392 | 750 | - | - | 1142 | 1106 |
| 2x30, 1x75 | 302 | 302 | 750 | - | 1354 | 1318 |
| 1x30, 1x40, 1x75 | 302 | 392 | 750 | - | 1444 | 1408 |

* Fungerar inte med 70 cm induktionshäll

Mått i mm
Tabellbild för Domino-kombinationer med matchande enheter och urtagsmått

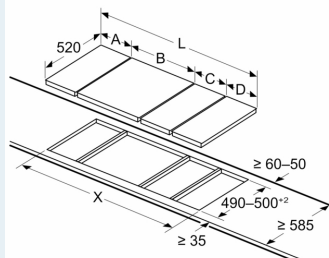

Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringsatser (2 element, 1 monteringsatts; 3 element, 2 monteringsatser etc.)

Urtagsmått (X) beror på kombinationen (se kombinationstabellen)