


## iQ500, Gashäll, 60 cm, Härdat glas, Svart EP6A6HI10

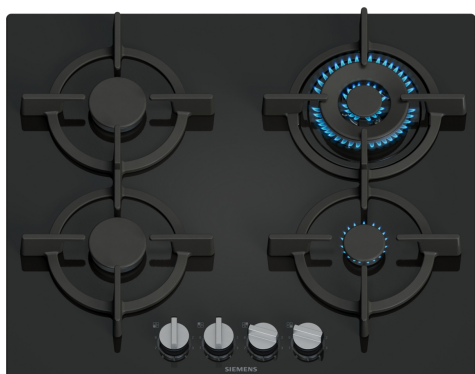

### Extra tillbehör

HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Wokring
HZ298114	Stöd till litet kokkärl
HZ32WA00	Trådlös stektermometer
HZ9SE040	4 pieces Set
HZ9SE060	6 pieces Set

Gashäll med härdat glas och stepFlame-teknik för exakt lågkontroll, med avtagbara knappar och grytstöd som är lämpliga för diskmaskiner.

- ✓ stepFlame Technology: Exakt lågkontroll med nio olika inställningar.
- ✓ Avtagbara metallknappar i svärdstil: Lättavtagbara för enkel rengöring och exakt matlagningsskontroll.
- ✓ Individuella grytstöd i gjutjärn: Enkla att hantera och enkla att rengöra
- ✓ Dual wok brännare 3,5 kW: Byt från småkok till stekning på en och samma brännare.
- ✓ Yta av svart härdat glas: Extremt värmetålig

### Beskrivning

#### Tekniska data

Produktkategori: .....Gas hällpanel  
 Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Energiförsörjning: ..... Gas  
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: .....4  
 Nischmått (H x B x D): ..... 45 x 560-560 x 480-490 mm  
 Bredd: .....590 mm  
 Mått: ..... 54x590x520 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 141 x 651 x 578 mm  
 Nettovikt: ..... 14.5 kg  
 Bruttovikt: ..... 15.4 kg  
 Restvärmeindikator: ..... ja  
 Placering av reglagen: .....Front  
 Material produkt: ..... Härdat glas  
 Hällens färg: ..... Svart  
 Ramens färg: .....Svart  
 Anslutningskabelns längd: ..... 100.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003966686  
 Gasanslutningseffekt: ..... 8000 W  
 Säkringsskydd: ..... 3 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz



## iQ500, Gashäll, 60 cm, Härdat glas, Svart EP6A6HI10

### Beskrivning

#### Design

- Härdat glas, svart
- planoDesign: installera gashällen antingen plant mot köksbänken eller lätt upphöjd
- Grytstöd av gjutjärn, gummifötter
- Metall

#### Användarvänlighet

- stepFlame-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Svärdvred, Fram: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

#### Brännare och effekt

- 4 st gasbrännare
- Vänster främre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Vänster bakre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Wokbrännare upp till 3.5 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Sparbrännare upp till 1 kW (beroende på gastyp)

#### Rengöring

- Avtagbara vred för enklare rengöring mellan vreden.
- Diskmaskinssäkra grytstöd ,för enkel rengöring

#### Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.

#### Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 54 x 590 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 20 mm
- Om plan installation; mimimum 30 mm bänkskiva .
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 8 kW

