

iQ500, Gashäll, 75 cm, Härdat glas, Svart EP7A6QB20



Extra tillbehör

HZ211310	Simmer cap
HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Wokring
HZ298114	Stöd till litet kokkärl

Gashällerna med stepFlame-teknologi för precis värmekontroll i nio steg.

✓ Hög kvalitet i material och utförande - enskilda grytstöd i gjutjärn.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori:Gas hållpanel
 Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Energiförsörjning: Gas
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:5
 Typ av reglage:Svärdsvred
 Nischmått (H x B x D): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Bredd:752 mm
 Mått: 58x752x520 mm
 Emballagemått (H x B x D): 168 x 798 x 596 mm
 Nettovikt: 18.0 kg
 Bruttovikt: 19.5 kg
 Restvärmeindikator:Utan
 Placering av reglagen:Front
 Material produkt: Härdat glas
 Hällens färg: Svart
 Ramens färg:Svart
 Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
 EAN kod: 4242003742525
 Gasanslutningseffekt: 11500 W
 Säkringsskydd: 3 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz



iQ500, Gashäll, 75 cm, Härdat glas, Svart EP7A6QB20

Beskrivning

Design

- Härdat glas, svart
- planoDesign: installera gashällerna antingen plant mot köksbänken eller lätt upphöjd
- Grytstöd av gjutjärn, gummifötter

Användarvänlighet

- stepFlame-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Svärdvred: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 5 st
- Vänster främre: Sparbrännare upp till 1 kW (beroende på gastyp)
- Vänster bakre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Framme mitten: Wokbrännare upp till 4 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Starkbrännare upp till 3 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)

Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.



Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 58 x 752 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 11.5 kW

**iQ500, Gashäll, 75 cm, Härdat
glas, Svart
EP7A6QB20**

Måttskisser

för plano-
inbyggnad

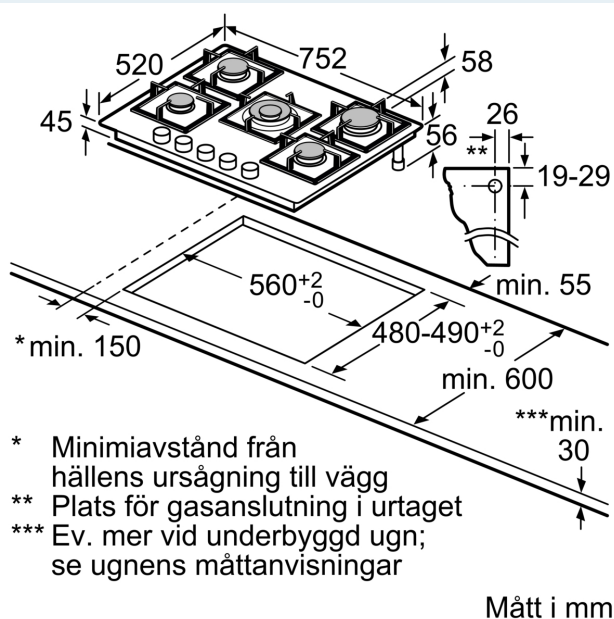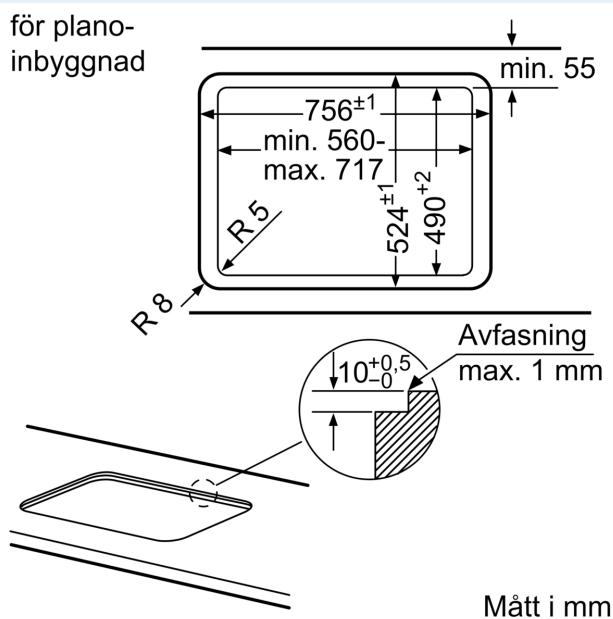

- * Minimiavstånd från hällens ursågning till vägg
- ** Plats för gasanslutning i urtaget
- *** Ev. mer vid underbyggd ugn; se ugnens måttanvisningar