


iQ700, Dominohäll, gas, 30 cm, Glaskeramik, Svart ER3A6BB70

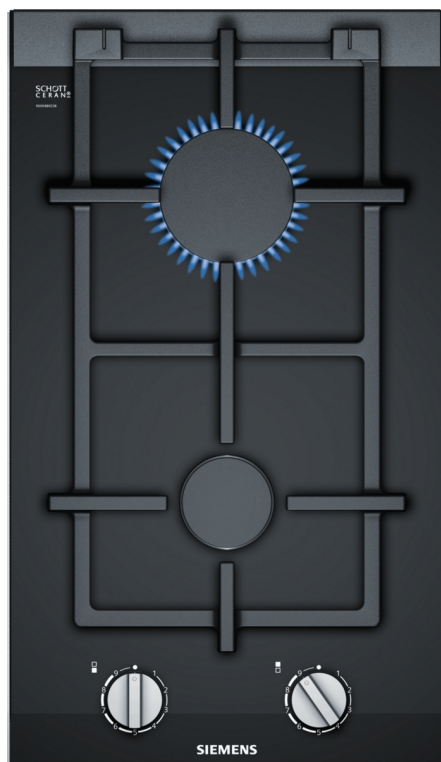

Gashäll med stepFlame-teknik som ger precis kontrol i nio steg.

- ✓ stepFlame-teknologi: exakt värmereglering i nio steg.
- ✓ Diskmaskinssäkra kastrullstöd – minska tiden du spenderar på att rengöra din spishäll.
- ✓ Material och utförande av högsta kvalitet – grytstöd i gjutjärn.
- ✓ Designad brännare – i extra plant utförande i jämförelse med traditionella brännare.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori: Vario/Domino gas hällpanel
 Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Energiförsörjning: Gas
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 2
 Nischmått (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
 Bredd: 302 mm
 Mått: 47x302x520 mm
 Emballagemått (H x B x D): 190 x 380 x 580 mm
 Nettovikt: 6.2 kg
 Bruttovikt: 7.1 kg
 Restvärmeindikator: Separat
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramik
 Hällens färg: Svart, borstad aluminium
 Ramens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
 EAN kod: 4242003925669
 Gasanslutningseffekt: 4700 W
 Säkringsskydd: 3 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



Extra tillbehör

HZ298105 Simmer plate
 HZ298114 Stöd till litet kokkärl
 HZ394301 Sammanbindningslist för dominohällar

iQ700, Dominohäll, gas, 30 cm, Glaskeramik, Svart ER3A6BB70

Beskrivning

Design

- glaskeramisk yta, svart
- comfortDesign, borstad aluminium
- Grytstöd i gjutjärn med gummifästen
- BSH planbrännare: elegant design med färre delar

Användarvänlighet

- stepFlame-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Grytstöd kan diskas i diskmaskin: diska utan problem i diskmaskin.
- Svärdvred: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 2 st
- Framme mitten: Normalbrännare upp till 1.9 kW (beroende på gastyp)
- Bakre mitten: Starkbrännare upp till 2.8 kW (beroende på gastyp)

Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.
- 2-faldig: anger vilka delar på brännaren och vilka stativ som fortfarande är varma.


Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 47 x 302 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 4.7 kW

iQ700, Dominohäll, gas, 30 cm, Glaskeramik, Svart ER3A6BB70


Måttskisser

Mått i mm

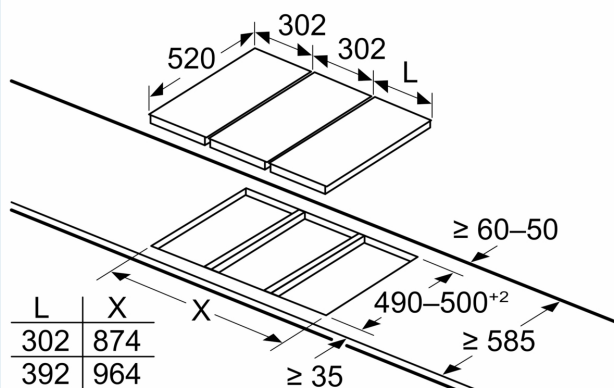


Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringssatser (2 element, 1 monteringssats; 3 element, 2 monteringssatser etc.)

Mått i mm

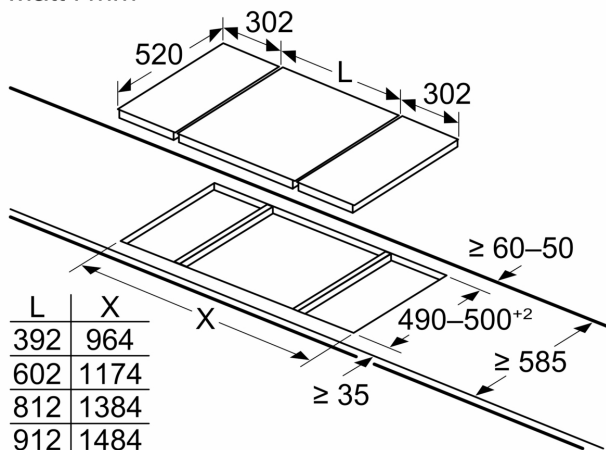

Installation av två Domino-enheter bredvid häll kräver två monteringssatser (HZ394301)


Mått i mm

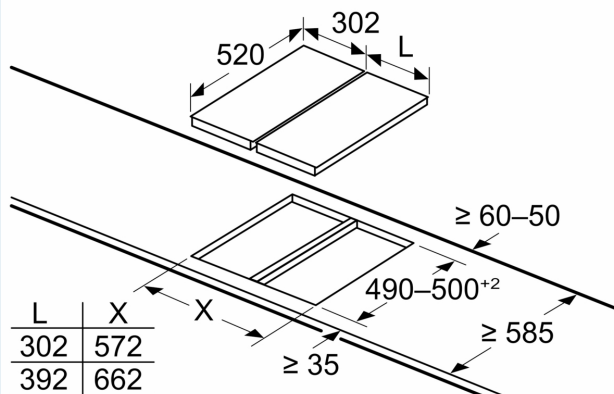

Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringssatser (2 element, 1 monteringssats; 3 element, 2 monteringssatser etc.)

Mått i mm

Monteringssats (HZ394301) för Domino

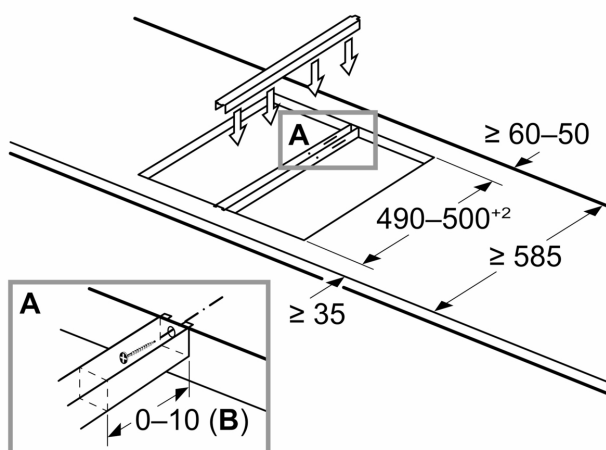


B: Beroende på urtagsdjup

Måttskisser

Mått i mm

Tabellbild för Domino-kombinationer med matchande enheter och urtagsmått



Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringssatser (2 element, 1 monteringssats; 3 element, 2 monteringssatser etc.)


Urtagsmått (X) beror på kombinationen (se kombinationstabellen)

Mått i mm

Domino-kombinationer med matchande enhets- och ursågningsmått

Breddtyp:	30	40	60	70	80	90
Produktbredd:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Fungerar inte med 70 cm induktionshäll

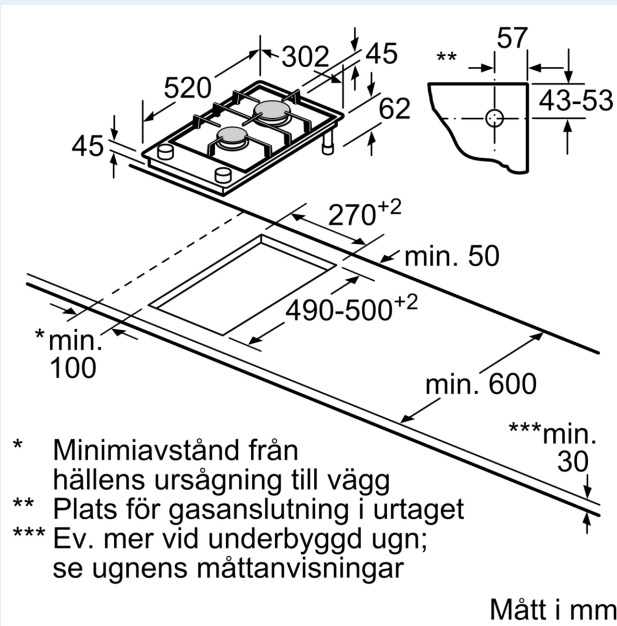

- * Minimiavstånd från hällens ursågning till vägg
- ** Plats för gasanslutning i urtaget
- *** Ev. mer vid underbyggd ugn; se ugnens måttanvisningar

Mått i mm