


iQ700, 30 cm, Glaskeramik, Svart ER3A6BI40

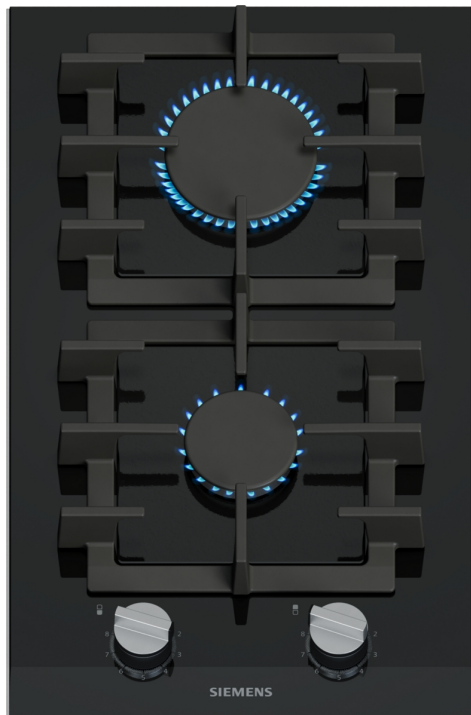

Extra tillbehör

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Stöd till litet kokkärl
HZ32WA00	Trådlös stektermometer
HZ9SE040	4 pieces Set
HZ9SE060	6 pieces Set

Keramikhäll med domino-gasbrännare och stepFlame-teknik för exakt lågkontroll, avtagbara knappar och grytstöd som är lämpliga för diskmaskin.

- ✓ stepFlame Technology: Exakt lågkontroll med nio olika inställningar.
- ✓ Avtagbara metallknappar i svärdstil: Lättavtagbara för enkel rengöring och exakt matlagningsskontroll.
- ✓ Halvkontinuerligt pannstöd: Lätt att hantera och lätt att rengöra
- ✓ Glaskeramisk yta: Extremt värmetålig och lätt att rengöra
- ✓ Gasläcksäkring: Stoppar omedelbart gasflödet om lågan slocknar, vilket säkerställer säkerheten.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori: Vario/Domino gas hällpanel
 Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Energiförsörjning: Gas
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 2
 Nischmått (H x B x D): 45 x 270-270 x 490-500 mm
 Bredd: 302 mm
 Mått: 49x302x520 mm
 Emballagemått (H x B x D): 170 x 360 x 580 mm
 Nettovikt: 7.5 kg
 Bruttovikt: 8.3 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramik
 Hällens färg: Svart, borstad aluminium
 Ramens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
 EAN kod: 4242003963098
 Gasanslutningseffekt: 4750 W
 Säkringsskydd: 3 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



iQ700, 30 cm, Glaskeramik, Svart ER3A6BI40

Beskrivning

Design

- glaskeramisk yta, svart
- komfortDesign, borstad aluminium
- Delbart gjutjärn
- Metall

Användarvänlighet

- stepFlame-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Svärdvred, Fram: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 2 st
- Framme mitten: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Bakre mitten: Starkbrännare upp till 3 kW (beroende på gastyp)

Rengöring

- Avtagbara vred för enklare rengöring mellan vreden.
- Diskmaskinsäkra grytstöd ,för enkel rengöring
- Delbart gjutjärn: lätt vikt och kompakt form, men ändå hög stabilitet tack vare kontinuerlig yta.

Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 49 x 302 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 20 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 4.75 kW

iQ700, 30 cm, Glaskeramik, Svart
ER3A6BI40

Måttskisser

