


## iQ700, Gashäll, 90 cm, Härdat glas, Svart ER9A6SH40

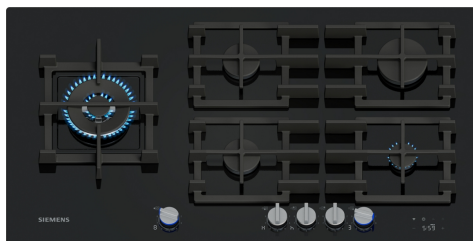

Gashäll i härdat glas med stepFlame-teknologi för exakt värmekontroll, intelligent kontroll mellan häll och fläkt, löstagbara vred och semi-kontinuerliga pannstöd för enkel rengöring.

- ✓ stepFlame Technology: Exakt lågekontroll med nio olika inställningar.
- ✓ cookConnect: Du kan styra olika funktioner på din fläkt, såsom effektnivå eller belysning, direkt från din häll (med Siemens matchande fläkt)
- ✓ Intelligent fläktautomatik: Fläkten synkroniseras med din häll för maximal bekvämlighet
- ✓ Home Connect: Härlig sinnesfrid med fjärrövervakning
- ✓ Avtagbara metallknoppar i svärdstil: Lättavtagbara för enkel rengöring och exakt matlagningskontroll.

### Extra tillbehör

HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Wokring
HZ298114	Stöd till litet kokkärl
HZ32WA00	Trådlös stektermometer
HZ9SE040	4 pieces Set
HZ9SE060	6 pieces Set

### Beskrivning

#### Tekniska data

Produktkategori: .....Gas hällpanel  
 Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
 Energiförsörjning: ..... Gas  
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: .....5  
 Nischmått (H x B x D): ..... 45 x 850-850 x 490-500 mm  
 Bredd: .....915 mm  
 Mått: ..... 54x915x520 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 170 x 1110 x 660 mm  
 Nettovikt: .....24.2 kg  
 Bruttovikt: ..... 27.6 kg  
 Restvärmeindikator: ..... ja  
 Placering av reglagen: .....Front  
 Material produkt: ..... Härdat glas  
 Hällens färg: ..... Svart  
 Ramens färg: .....Svart  
 Anslutningskabelns längd: ..... 100.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003948408  
 Gasanslutningseffekt: ..... 13700 W  
 Säkringsskydd: ..... 3 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Gashäll, 90 cm, Härdat glas, Svart ER9A6SH40

### Beskrivning

#### Design

- Härdat glas, svart
- planoDesign: installera gashällerna antingen plant mot köksbänken eller lätt upphöjd
- Delbart gjutjärn
- Belyst Metall

#### Användarvänlighet

- stepFlame-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Digital funktionsdisplay: se vald effektnivå och restvärme.
- Svärdvred, Fram: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.
- Äggklocka: ett alarm ljuder vid slutet av den inställda tiden (t.ex. för pasta).

#### Brännare och effekt

- 5 st
- Inklusive 1 Duokombi Wokbrännare: använd ett extra brett område som styr två flamringar separat.
- Vänster: Wokbrännare upp till 5 kW (beroende på gastyp)
- Framme mitten: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Bakre mitten: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Starkbrännare upp till 3 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Sparbrännare upp till 1 kW (beroende på gastyp)

#### Rengöring

- Avtagbara vred för enklare rengöring mellan vreden.
- Diskmaskinsssäkra grytstöd, för enkel rengöring
- Delbart gjutjärn: lätt vikt och kompakt form, men ändå hög stabilitet tack vare kontinuerlig yta.

#### Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.
- 5-faldig: anger vilka delar på brännaren och vilka stativ som fortfarande är varma.

#### Uppkoppling

- Home Connect: kontrollera om hällen är avstängd även när du inte är hemma och hitta ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. : aktiverar automatiskt fläkten vid matlagning, tack vare WiFi-anslutning av häll och matchande fläkt.
- Intelligent hood automatic: fläkten anpassar automatiskt hastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagingsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Ljudvolym för Touch-kontroll anpassad efter personliga preferenser och behov (via app).

#### Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 54 x 915 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 850 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 20 mm
- Om plan installation; minimum 30 mm bänkskiva .
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 13.7 kW

iQ700, Gashäll, 90 cm, Härdat  
glas, Svart  
ER9A6SH40

Måttskisser

