


iQ100, Glaskeramikhäll, 60 cm, med ram ET645HE17

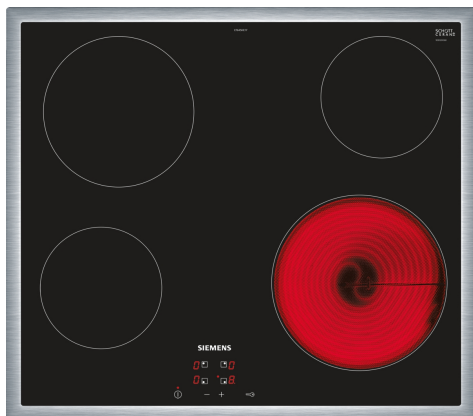

Extra tillbehör

| | |
|------------|-------------------------|
| HZ32WA00 | Trådlös stektermometer |
| HZ392617 | Beröringsskydd för häll |
| HZ9FE280 | Panna, ø 19 cm |
| HZ9SE030 : | |

Stilren glaskeramikhäll som ökar glädjen i matlagningen och är enkel att rengöra

- ✓ touchControl: Styr din häll bekvämt genom ett lätt tryck på displayen.
- ✓ Barnspärr - förhindrar att hällen inte de inte oavsiktligt slås på.

Beskrivning

Tekniska data

| | |
|---|---------------------------|
| Produktkategori: | Kokzon, Glaskeramik |
| Inbyggd / fristående: | Inbyggda |
| Energiförsörjning: | Elektrisk |
| Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: | 4 |
| Nischmått (H x B x D): | 48 x 560-560 x 490-500 mm |
| Bredd: | 583 mm |
| Mått: | 48x583x513 mm |
| Emballagemått (H x B x D): | 100 x 750 x 590 mm |
| Nettovikt: | 7.9 kg |
| Bruttovikt: | 8.7 kg |
| Restvärmeindikator: | Separat |
| Placering av reglagen: | Front |
| Material produkt: | Glaskeramik |
| Hällens färg: | Svart, rostfritt stål |
| Ramens färg: | rostfritt stål |
| EAN kod: | 4242003614624 |
| Spänning: | 220-240 V |
| Frekvens: | 50; 60 Hz |



iQ100, Glaskeramikhäll, 60 cm, med ram ET645HE17

Beskrivning

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW

Användarvänlighet

- TouchControl +/- (EntryTouch): kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).

Tidsbesparing och effektivitet

- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- quickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- frameDesign i rostfritt stål

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6600 W

