DA 4298 W Puristic Plus
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 898 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Kraftfull – 630 m3/h i boosterläget
- Behagligt tyst – Miele Silence-paket
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover



EAN: 4002516019138 / Materialnummer: 10880410 /
Gamla materialnummer: 28429850NER

Allmän information	
Modellbeteckning	DA 4298 W Puristic Plus
Tillverkarens materialnummer	10880410
EAN-nummer	4002516019138
Marknadsföringsklass	Platinum
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUW 20
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 12-P
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Elektronisk styrning	•
Con@ctivity	Ja
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Styrning	Strömbrytare med lätt beröring och LED-belysning
Appen Miele@mobile	•
Boosterlägen	1
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
Silence-paket	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Pushmeddelanden	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Google-röststyrning	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
Årlig energiförbrukning i kWh/år	26,7
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	26,7
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	3
Belysning	
Antal x Watt	3 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	670 lx

DA 4298 W Puristic Plus
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



EAN: 4002516019138 / Materialnummer: 10880410 /
Gamla materialnummer: 28429850NER

Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m^3/h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m^3/h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m^3/h) enligt EN 61591	390
Fläkteffekt boosterläge (m^3/h)	630
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	36,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	64,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	21,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	30,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	49,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m^3/h) enligt EN 61591	110
Fläkteffekt steg 2 (m^3/h) enligt EN 61591	185
Fläkteffekt steg 3 (m^3/h) enligt EN 61591	315
Fläkteffekt boosterläge (m^3/h) enligt EN 61591	460
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3	73,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	30,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	49,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	58,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	685–1005
Totalhöjd för fläktkåpa i cirkulationsdrift i mm	815–1135
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	685
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1005
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	815
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, max i mm	1135
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Fläktkåpans bredd, mm	898
Fläktkåpans höjd, mm	62
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	25,0
Fläktkåpans djup, mm	500

DA 4298 W Puristic Plus
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.



EAN: 4002516019138 / Materialnummer: 10880410 /
Gamla materialnummer: 28429850NER

Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,08
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Förlängbar skorsten	•
Kombination med wifi-anslutn.bar Miele häll	rekommenderas
Medföljande tillbehör	
Reduceringsadapter från 150 till 125 mm Ø	•
Kallrasskydd	•

DA 4298 W Puristic Plus
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och tryckknappar för bekväm användning.

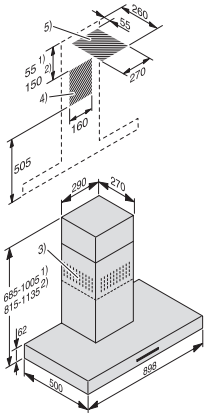

DA 4298 (Installation drawing)