

H 7260 BP

Ugn

i perfekt kombinerbar design med klartextdisplay och pyrolys.



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Enkel användning – FlexiClip teleskopskenor



EAN: 4002516174769 / Materialnummer: 11130080 /
Gamla materialnummer: 22726045NER

Allmän information	
Modellbeteckning	H 7260 BP
Tillverkarens materialnummer	11130080
EAN-nummer	4002516174769
Klass	Gold
Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål CleanSteel
PureLine	•
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
Upptining	•
Stekautomatik	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Grill	•
Eco-varmluft	•
Automatikprogram	•
Användarkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Pyrolytisk självrengöring	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•

H 7260 BP

Ugn

i perfekt kombinerbar design med klartextdisplay och pyrolys.



EAN: 4002516174769 / Materialnummer: 11130080 /
Gamla materialnummer: 22726045NER

Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Produkt djup i mm	569
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Längd anslutningskabel, m	1,50
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Neutral ledare	Ja
Anslutningskabel med stickpropp	•
Byta lampa	Kund
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Ugns galler med PerfectClean	1
FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)	1
Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par)	1
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?] [?][?][?], deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, [?][?][?], [?][?][?], hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovensčina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

H 7260 BP

Ugn

i perfekt kombinerbar design med klartextdisplay och pyrolys.


H 7260 BP

Ugn

i perfekt kombinerbar design med klartextdisplay och pyrols.




installation H7000 XL, installation drawing

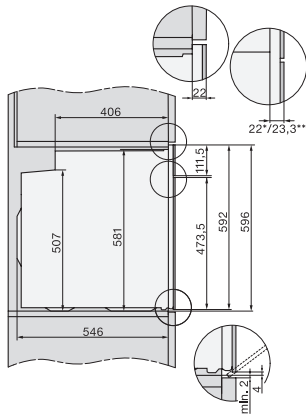

side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing

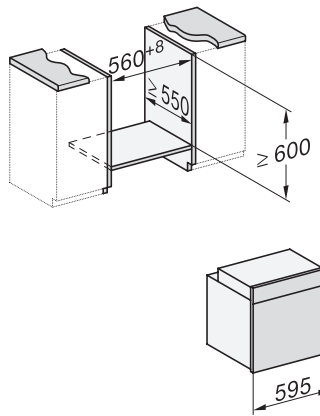


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

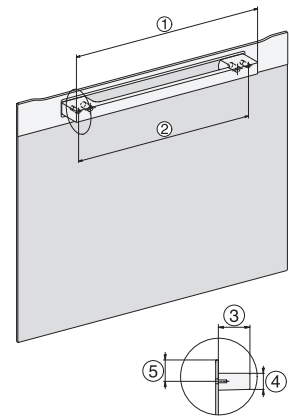


H7000 handle, installation drawing

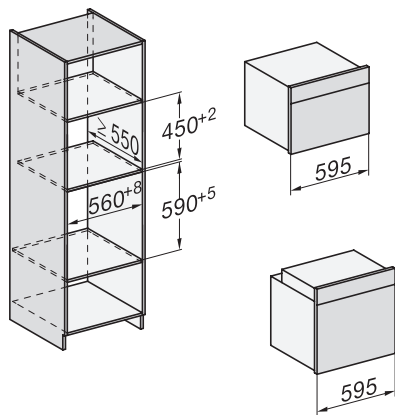

Installation H7000 BM XL, installation drawings

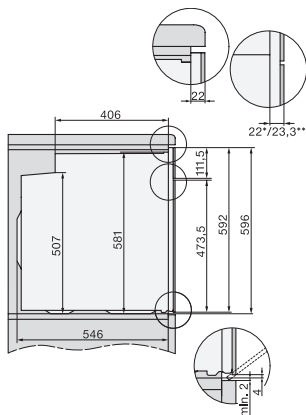

side view H7000 XL build-under, installation drawing

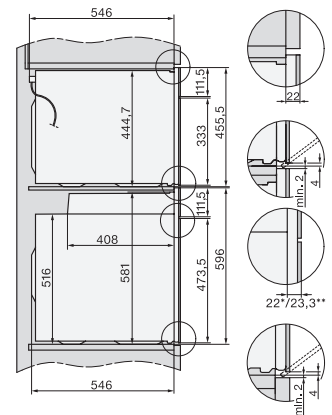


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7260 BP

Ugn

i perfekt kombinerbar design med klartextdisplay och pyrolys.

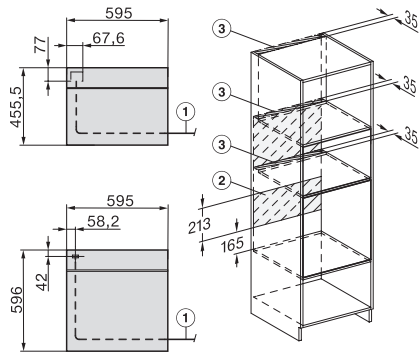

Installation Kombi BM XL, installation drawings