

KM 7999 FR
Induktionshäll
med TempControl för perfekta stekresultat



- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity
- Intelligent manövrering tack vare touchdisplay
- Med 8 TempControl-sensorer
- Flexibelt kokområde för upp till 5 kokkär
- 942 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering

EAN: 4002516230977 / Materialnummer: 11145040 /
Gamla materialnummer: 26799900DFS

Allmän information	
Modellbeteckning	KM 7999 FR
Tillverkarens materialnummer	11145040
EAN-nummer	4002516230977
Marknadsföringsklass	Diamant
Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Grafitsvart
Ram av rostfritt stål	•
Ytdesign	SilentMove
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzonen	
Antal kokområden	3
Maximalt antal kokkär	5
1. kokzonen	
Position	vänster
Typ	TempControl-kokzon
Storlek i mm	230x380
Maximal effekt i W	2800
Maximal Booster-effekt i W	3600
2. kokzonen	
Position	centrerad
Typ	TempControl-kokzon
Storlek i mm	370x290
Maximal effekt i W	2800
Maximal Booster-effekt i W	3600
3. kokzonen	
Position	höger
Typ	TempControl-kokzon
Storlek i mm	230x380
Maximal effekt i W	2800
Maximal Booster-effekt i W	3600
Användarkomfort	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkär och kokkärstorlek	•
Reglering via touchknappar	Touchdisplay
Reglering via Touch-display	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Displayens färg	Flerfärgad
Permanent kastrulligenkänning	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•


KM 7999 FR
Induktionshäll
med TempControl för perfekta stekresultat



EAN: 4002516230977 / Materialnummer: 11145040 /
Gamla materialnummer: 26799900DFS

Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Assistansprogram	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	942
Dimensioner, mm (höjd)	68
Dimensioner, mm (djup)	526
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	61
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	916 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Vikt, kg	22
Total anslutningseffekt, KW	10,35
Längd anslutningskabel, m	1,3
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja
Wifi-sticka XKS 3170 W	•

KM 7999 FR
Induktionshäll
med TempControl för perfekta stekresultat

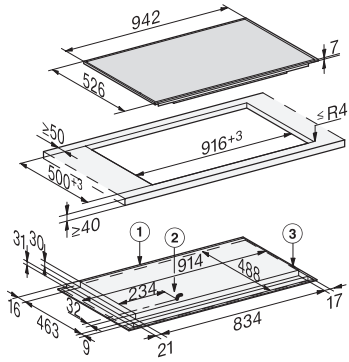

KM 7999 FR (installation drawing)