

H 7565 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight



- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Minimal rengöringsinsats – Pyrolytisk rengöringsutrustning & PyroFit
- Speciellt lätta degar och fint brynta skorpor – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home



EAN: 4002516241898 / Materialnummer: 11306300 /
Gamla materialnummer: 22756525NER

Allmän information	
Modellbeteckning	H 7565 BP
Tillverkarens materialnummer	11306300
EAN-nummer	4002516241898
Klass	Platinum
Konstruktion och design	
Färg	Obsidiansvart
ContourLine	•
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
Njutningsfördelar	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	med kabel
Varmhållning	•
CrispFunction	•
Funktioner	
Upptining	•
Varmluft plus	•
Stekautomatik	•
Grill liten	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Tillagning med låg temperatur	•
Över- och undervärme	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Specialprogram	•
Grill	•
Eco-varmluft	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittring ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•

H 7565 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight



EAN: 4002516241898 / Materialnummer: 11306300 /
Gamla materialnummer: 22756525NER

MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Ångteknik/vattentillförsel	
Ånggenerators effekt i kW	1,10
Färskvattenbehållare volym i l	0,3
Insugsrör för upptagning av vatten	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdraft	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	BrilliantLight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30

H 7565 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight




EAN: 4002516241898 / Materialnummer: 11306300 /
Gamla materialnummer: 22756525NER

Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produktthöjd i mm	596
Produktdjup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,70
Längd anslutningskabel, m	1,50
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Neutral ledare	Ja
Anslutningskabel med stickpropp	•
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean HBBL 71	1
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Ugnsgaller PyroFit	1
FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)	1
Stektermometer med sladd	1
Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)	1
Avkalkningstabletter	2
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικό, italiano, ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portugês, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 7565 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight

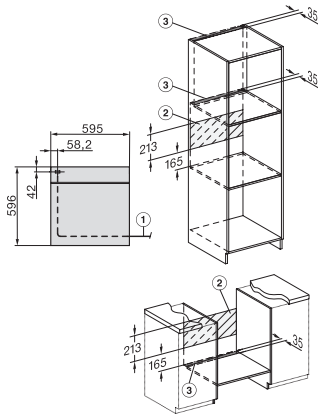


installation H7000 XL, installation drawing

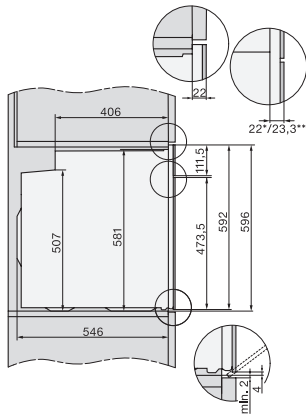


side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing

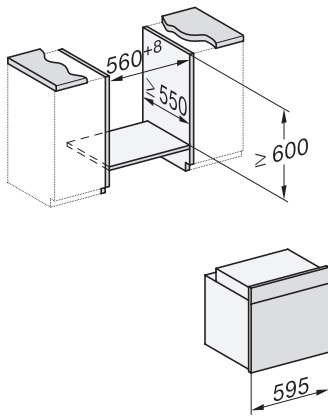


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

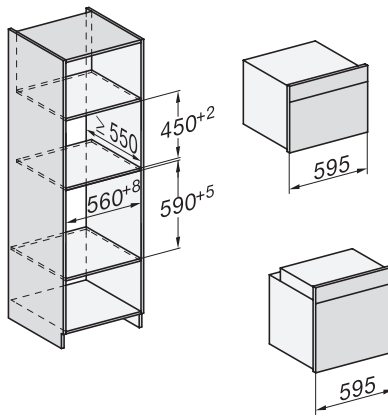


Installation H7000 BM XL, installation drawings

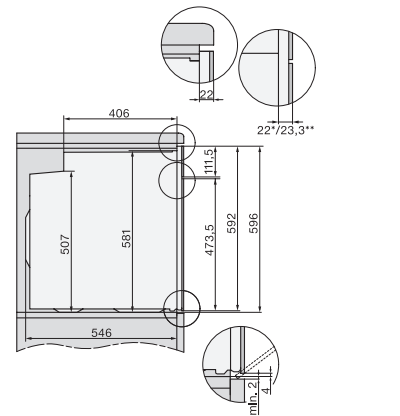


side view H7000 XL build-under, installation drawing

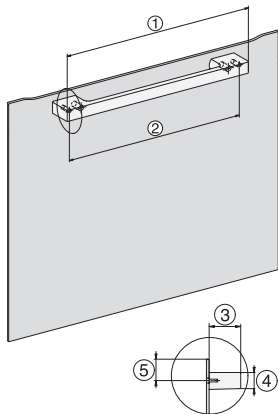

H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings

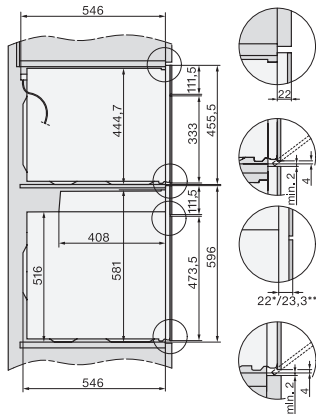

side view Kombi BM XL, installation drawings

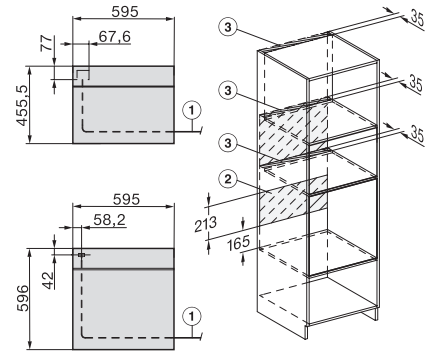

Installation Kombi BM XL, installation drawings