CS 7102-1 FL
SmartLine-enhet med två brännare



- Enkel styrning – vred som kan hanteras med ena handen
- Elegant design – för infälld eller pålagd installation
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Extra flexibel – 1 normal brännare och en kraftfull brännare
- Enkel rengöring – ComfortClean-kastrullgaller som tål maskindisk

EAN: 4002516307013 / Materialnummer: 11402790 /
Gamla materialnummer: 27710251NER

Allmän information	
Modellbeteckning	CS 7102-1 FL
Tillverkarens materialnummer	11402790
EAN-nummer	4002516307013
Marknadsföringsklass	Platinum
Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Gas
Konstruktion	
SmartLine	•
Design	
Planmontering	•
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	2
Effekt gasbrännare	
Normalbrännare i kW	1,70
Starkbrännare i kW	2,70
1. kokzonen	
Position	mitten fram
Typ	Normalbrännare
Storlek i mm	Ø 120-220
Maximal effekt i W	1700
2. kokzonen	
Position	bakre mitten
Typ	Stor brännare
Storlek i mm	Ø 140-240
Maximal effekt i W	2700
Användarkomfort	
Reglering via touchknappar	Vred
Styrning med vred	•
Elektronisk tändning och enhandsvred	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Kastrullgaller som tål maskindisk	•
Säkerhet	
GasStop	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	92 x 378 x 520
Dimensioner, mm (bredd)	378
Dimensioner, mm (höjd)	92
Dimensioner, mm (djup)	520
Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm	358/382 x 500/524
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	358 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	358


CS 7102-1 FL
SmartLine-enhet
med två brännare




EAN: 4002516307013 / Materialnummer: 11402790 /
Gamla materialnummer: 27710251NER

Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	92
Inre urságningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	7
Yttre urságningsmått i mm (bredd) vid planmontering	382
Yttre urságningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	4,40
Längd anslutningskabel, m	2,0
Gasanslutningens position	Hinten links
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50 - 60
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	•
CSFG7000 FlameGuard	•
Uppsättning dysor för naturgas	•
Uppsättning dysor för flytande gas	•


CS 7102-1 FL
SmartLine-enhet
med två brännare

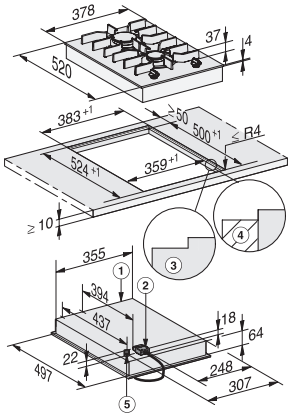


CS7102FL, CS7102-1FL flush (installation drawing)

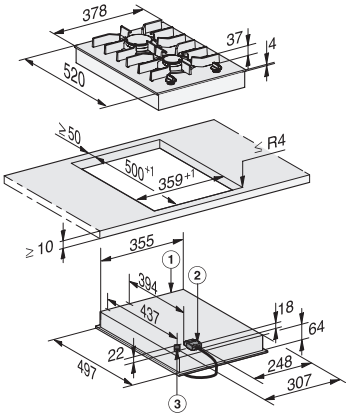

CS7102FL, CS7102-1FL (installation drawing)

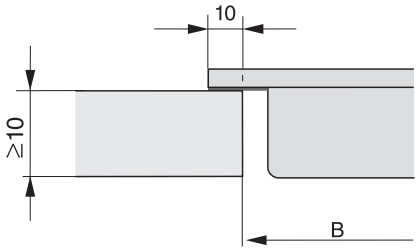

CS 7000 FL (Installation drawing)

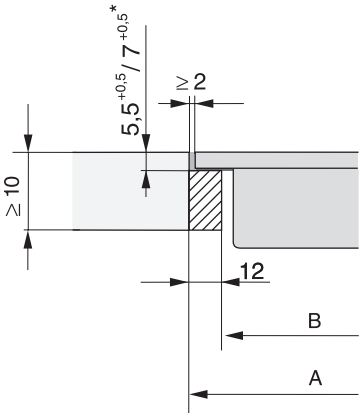

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)