

KWT 2672 ViS
MasterCool-vinkyl
för design och teknik i toppklass och stort format.



- Bekvämt stöd för dörröppning med Push2open
- Servera och njut med perfektion – inkl. SommelierSet
- Olika viner perfekt tempererade – tre temperaturzoner
- Flexibel lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame
- Upplyst insida tack vare LED-lampor – BrilliantLight



EAN: 4002516336648 / Materialnummer: 11530790 /
Gamla materialnummer: 36267205EU2

Allmän information	
Modellbeteckning	KWT 2672 ViS
Tillverkarens materialnummer	11530790
EAN-nummer	4002516336648
Klass	Diamond
Produktkategori	
Vinkyl	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	vänster
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Belysning	BrilliantLight
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Användarkoncept	MasterSensor
Sabbatläge	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Push2open	•
MaxLoad gångjärn	•
FlexiFrame	•
Antal trågaller FlexiFrame	9
Gallermaterial	Boka
Sommelierset	•
NoteBoard	•
Styreelektronik	
Antal temperaturzoner	3
Minsta inställbara temperaturområde i °C	5
Maximalt inställbart temperaturområde i °C	20
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	G
Energiförbrukning per år, kWh	155,13
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,42
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	610
Max nischbredd i mm	613
Minsta nischhöjd i mm	2134
Max nischhöjd i mm	2164
Nischdjup i mm	629

KWT 2672 ViS
MasterCool-vinkyl
för design och teknik i toppklass och stort format.



EAN: 4002516336648 / Materialnummer: 11530790 /
Gamla materialnummer: 36267205EU2


Produktbredd i mm	603
Produkthöjd i mm	2127
Produktdjup i mm	610
Vikt, kg	147,0
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	73
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	370
Total nyttovolym, i l	370
Plats för antal 0,75 liter-Bordeaux-flaskor	91 flaskor
Ljudnivåklass (A-D)	D
Ljudnivå i dB(A) re1pW	42
Energiförbrukning i milliampere (mA)	3000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	3,0

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), eesti,
 suomi, français, français
 (CA), français (FR),
 ελληνικά, italiano,
 hrvatski,
 latviesu, lietuviu, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, portuguis, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


KWT 2672 ViS
MasterCool-vinkyl
för design och teknik i toppklass och stort format.

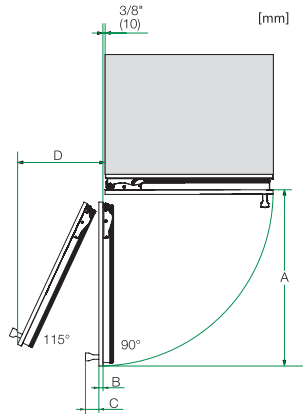


Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote

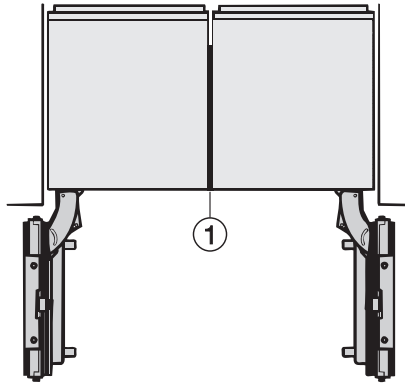


Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

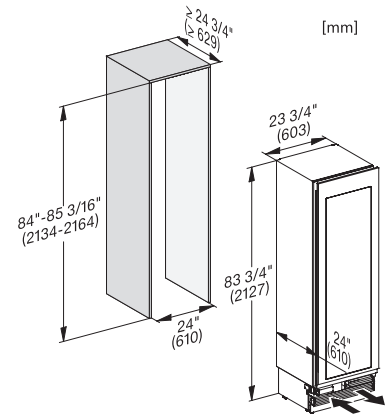


KWT2611Vi, KWT2671ViS, KWT2601Vi, KWT2661ViS, installation, MasterCool, installation drawings

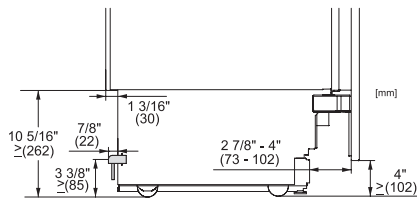


Sideview, MasterCool, Sketch

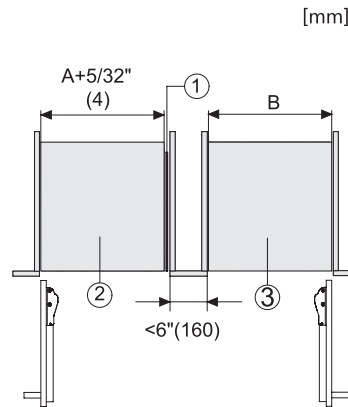


Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

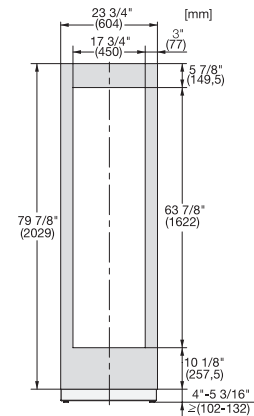


KFP2455ed/cs, KFP2454ed/cs, front panel, front dimensions, MasterCool, installation drawings

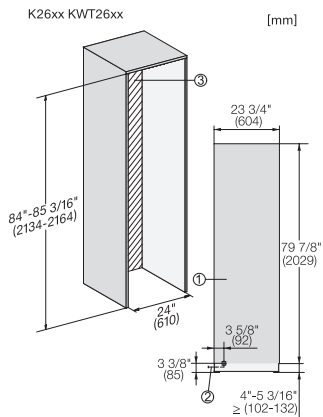

Installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

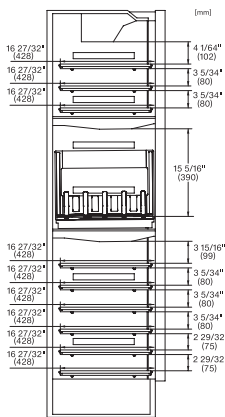

KWT2672ViS, KWT2662ViS, KWT2671 ViS, MasterCool, inner space, modeling, installation drawings

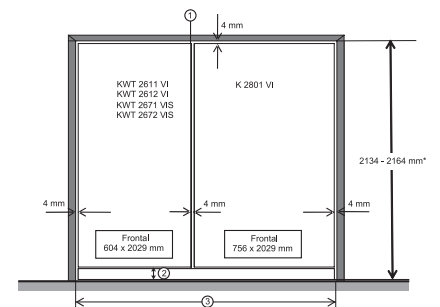

Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)