

DAS 4620

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516569879 / Materialnummer: 12025080 /
Gamla materialnummer: 28S4620SNER

| Allmän information | |
|--|----------------------|
| Modellbeteckning | DAS 4620 |
| Tillverkarens materialnummer | 12025080 |
| EAN-nummer | 4002516569879 |
| Klass | Gold |
| Konstruktion | |
| Fläkt med utdragbar skärm | • |
| Konstruktion och design | |
| Färg | Rostfritt stål |
| Funktioner | |
| Typ av fläkt | ombyggbar |
| Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift | DUU 151,DUU 150 |
| Nödvändigt extra aktivt kolfilter | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Elektronisk styrning | • |
| EasySwitch | • |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter | • |
| Boosterlägen | 1 |
| Indikering byte fettfilter | • |
| Indikering byte aktivt kolfilter | • |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
| Smarta tillvalsfunktioner | |
| RemoteUpdate | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A+++ |
| ECO-motor | • |
| ECO-motor (DC-motor) | • |
| PowerManagement-system | • |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 23,1 |
| Fluidodynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | A |
| Filtersystem | |
| Antal fettfilter i metall som kan diskas i maskin (10 lager) | 1 |
| Belysning | |
| Antal x Watt | 1 x 3 W |
| Belysningsstyrka i lux | 330 lx |
| Färgtemperatur i K | 3500 Kelvin |
| Belysning med dimmerfunktion | • |
| Fläkt | |
| Dubbelsidigt fläktsug | • |
| Frånluft | |
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 180 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 280 |
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 400 |
| Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) | 600 |

DAS 4620

Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



EAN: 4002516569879 / Materialnummer: 12025080 /
Gamla materialnummer: 28S4620SNER

| | |
|--|------|
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 38,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 48,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 56,0 |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 66,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 25,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 34,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 42,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13 | 53,0 |

Cirkulationsdrift

| | |
|---|------|
| Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 165 |
| Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 265 |
| Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591 | 380 |
| Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) enligt EN 61591 | 585 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 43,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 53,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 62,0 |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 72,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 29,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13 | 59,0 |

Säkerhet

| | |
|----------------------|---|
| Säkerhetsavstängning | • |
|----------------------|---|

Tekniska data

| | |
|--|------------------------------|
| Flätkåpens bredd, mm | 596 |
| Flätkåpens höjd, mm | 36 |
| Flätkåpens djup, mm | 273 |
| Nettovikt i kg | 12,0 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,5 |
| Skyddskontakt | • |
| Minsta höjd över elektriska hällar i mm | 450 |
| Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Fasantal | 1 |
| Typ av kontakt | Säkerhetsstickkontakt jordad |
| Total anslutningseffekt, KW | 0,09 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Frekvens i Hz | 50 |

Monteringsanvisningar

| | |
|-------------------------|---|
| Frånluftsanslutning tak | • |
|-------------------------|---|


Medföljande tillbehör

| | |
|--------------|---|
| Kallrasskydd | • |
|--------------|---|

DAS 4620

Fläkt med utdragbar skärm

med EasySwitch-styrning för bekväm användning

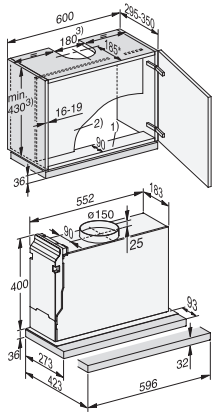

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings