DAS 8930
Fläkt med utdragbar skärm
med intuitiv SmartControl White-styrning för inbyggnad i smala överskåp



- Filigran design – platt manöverpanel rostfritt stål, 90 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516570295 / Materialnummer: 12025150 /
Gamla materialnummer: 28S8930SNER

Allmän information	
Modellbeteckning	DAS 8930
Tillverkarens materialnummer	12025150
EAN-nummer	4002516570295
Marknadsföringsklass	Platinum
Konstruktion	
Fläkt med utdragbar skärm	•
Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 31-P, DKF 31-R
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Elektronisk styrning	•
Con@ctivity	Ja
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
SmartControl	•
Boosterlägen	2
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Pushmeddelanden	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Google-röststyrning	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	25,2
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	1
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	270 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•

DAS 8930
Fläkt med utdragbar skärm
med intuitiv SmartControl White-styrning för inbyggnad i smala överskåp



EAN: 4002516570295 / Materialnummer: 12025150 /
Gamla materialnummer: 28S8930SNER

Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt boosterläge (m³/h)	630
Fläkteffekt boosterläge 2 (m³/h) enligt EN 61591	880
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	35,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	44,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	51,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	62,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	48,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	21,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	30,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	56,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	175
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	270
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	425
Fläkteffekt boosterläge (m³/h) enligt EN 61591	630
Fläkteffekt boosterläge 2 (m³/h) enligt EN 61591	720
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	40,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3	71,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	49,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	74,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	26,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	36,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	57,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	60,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Fläktkåpans bredd, mm	861
Fläktkåpans höjd, mm	60
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	17,0
Fläktkåpans djup, mm	307
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,23

DAS 8930
Fläkt med utdragbar skärm
med intuitiv SmartControl White-styrning för inbyggnad i smala överskåp



EAN: 4002516570295 / Materialnummer: 12025150 /
Gamla materialnummer: 28S8930SNER

Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning tak och bakre vägg	•
Monteringsmall	•
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DAS 8930

Fläkt med utdragbar skärm

med intuitiv SmartControl White-styrning för inbyggnad i smala överskåp

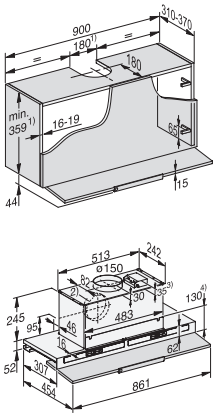

DAS8930, Installation drawings