DGC 7840 HCX Pro
Handtagslös kompakt ångugn
för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Knaprigt på utsidan, saftigt på insidan – Kombifunktion
- Miele@home – via maskin som är wifi-anslutningsbar + Mix & Match
- Enkel rengöring – HydroClean och rostfritt tillagningsutrymme



EAN: 4002516636243 / Materialnummer: 12091690 /
Gamla materialnummer: 23784078NER

Allmän information	
Modellbeteckning	DGC 7840 HCX Pro
Tillverkarens materialnummer	12091690
EAN-nummer	4002516636243
Marknadsföringsklass	Diamond
Konstruktion och design	
Färg	Grafitgrå
ArtLine	•
Handtagslös	•
Produktens typ och design	
Kombi-ångugn	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Extern generering av ånga	•
Klimatsensor	•
Möjlighet att ställa in fuktighetsgraden individuellt vid kombitillagning	•
Menytillagning utan smaköverföring	•
Mix & Match	•
Stektermometer	trådlös
Automatiska program med individuell anpassning av tillagningsresultatet	•
Varmhållning	•
CrispFunction	•
Funktioner	
Varmluft plus	•
Över- och undervärme	•
Ångkokning	•
Kombifunktion	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med grill stor	•
Sous-vide	•
Intensivbakning	•
Varmluftsgrillning	•
Grill	•
Grill liten	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Mjuka kakor special	•
Eco-varmluft	•
Eco-ångkokning	•
Upptining	•
Gourmetpanna	•
Uppvärmning	•
Varmhållning av tallrikar	•
Automatikprogram	•

DGC 7840 HCX Pro
Handtagslös kompakt ångugn
för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.



EAN: 4002516636243 / Materialnummer: 12091690 /
Gamla materialnummer: 23784078NER

Landsspecifika automatikprogram	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch
Närhetssensor MotionReact	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Motorstyrd liftup-panel	•
Tillagningstid oberoende av mängd	•
Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig	•
Automatisk menytillagning	•
Ångreduktion före tillagningstidens slut	•
Polyfona ljudsignaler	•
Tidsvisning	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
Smart Extras	
Google-röststyrning	•
Recept	•
Mix & Match	•
Pushmeddelanden	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i beredskapsläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk växling till frånläge i min	20
Tid till automatisk växling till standby i min	20
Tid till automatisk växling till nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur	•
Grillelementen kan fällas ner	•
Extern ånggenerator	•
HydroClean	•

DGC 7840 HCX Pro
Handtagslös kompakt ångugn
för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.

EAN: 4002516636243 / Materialnummer: 12091690 /
Gamla materialnummer: 23784078NER

Skötselprogram blötläggning	•
Skötselprogram sköljning	•
Torkprogram för ugnsutrymmet	•
Snabbspärr för ugnsstegar	•
Uttagbara ugnsstegar	•
Avkalkning	•
CleanGlass-lucka	•
Ångteknik/vattentillförsel	
DualSteam	•
Ånggeneratorns effekt i kW	3,30
Färskvattenbehållare volym i l	1,4
Färskvattenbehållare bakom liftup-panel	•
Kondensbehållare bakom liftup-panel	•
DirectWater	Nej
Avloppssil	•
Säkerhet	
Kylsystem med sval front	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Kylsystem för frånluft	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	47
Antal falshöjder	3
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 456 x 569
Märkning av falshöjder	•
Luckupphängning	Nertill
Belysning i tillagningsutrymmet	BrilliantLight
Minsta temperatur ugnsdrift i °C	30
Max temperatur ugnsdrift i °C	230
Minsta temperatur ångugnsdrift i °C	40
Max temperatur ångugnsdrift i °C	100
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Vikt, kg	40,2
Total anslutningseffekt, KW	3,40
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2
Byta lampa	Service
Medföljande tillbehör	
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1


DGC 7840 HCX Pro
Handtagslös kompakt ångugn
för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.




EAN: 4002516636243 / Materialnummer: 12091690 /
Gamla materialnummer: 23784078NER

Bak- och stekgaller med PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip teleskopskena med PerfectClean HFC 71 (par)	1
Trådlös stektermometer	1
Uttagbara ugnsstegar (par)	1
Hålade tillagningskärl av rostfritt stål	2
Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål	1
Rengöringsmedel HydroClean	1
Avkalkningstabletter	2
Valbara displayspråk	
Tillgängliga displayspråk via MultiLingua	□□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


DGC 7840 HCX Pro
Handtagslös kompakt ångugn
för ångkokning, bakning, stekning med sladdlös stektermometer + HydroClean.

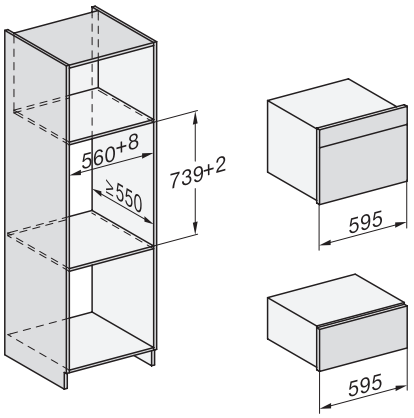


Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings

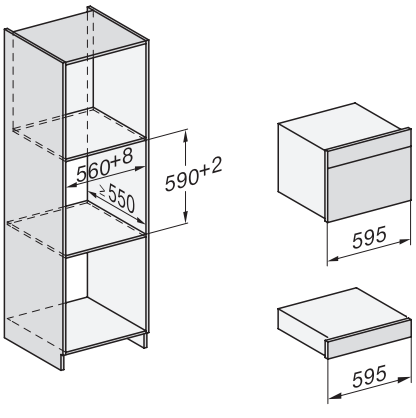


Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings

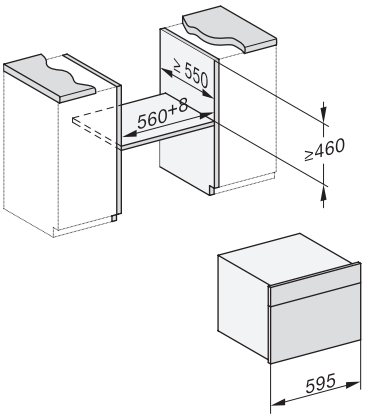


built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing

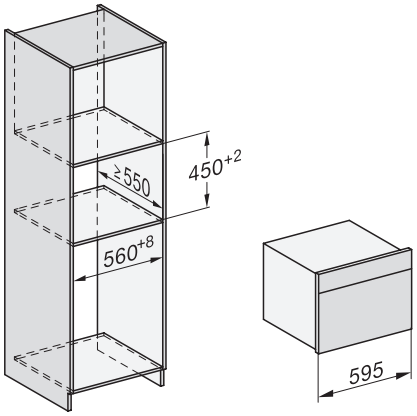


DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing

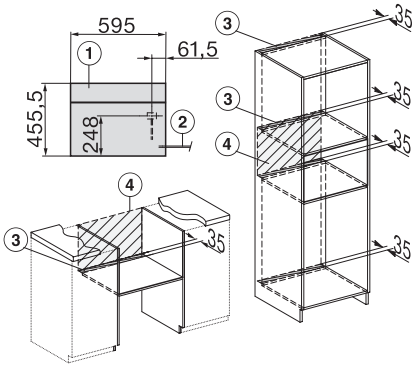


DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing

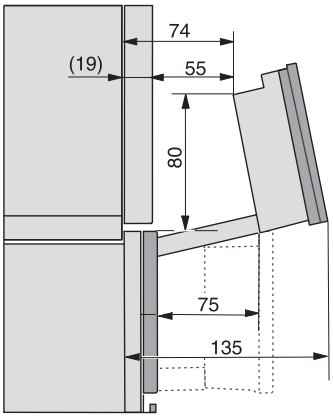

DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings

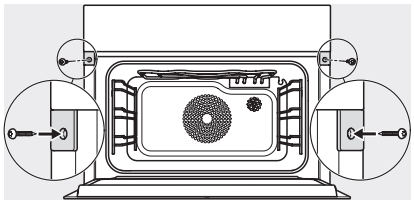

screw joint DGC XL, installation drawing

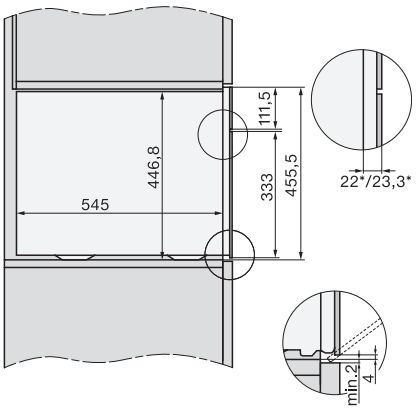

side view DGC XL, installation drawings