

H 2861 B

Ugn

i kombinerbar design med nätanslutn., PerfectClean och FlexiClip teleskopskenor.



- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Extra enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry



EAN: 4002516660095 / Materialnummer: 12150460 /  
Gamla materialnummer: 22286144NER

Allmän information	
Modellbeteckning	H 2861 B
Tillverkarens materialnummer	12150460
EAN-nummer	4002516660095
Klass	Silver
Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål CleanSteel
PureLine	•
Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
Njutningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
AirFry	•
Grill	•
Eco-varmluft	•
Automatikprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Smarta tillvalsfunktioner	
Recept	•
MealSync	•
RemoteUpdate	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20

H 2861 B

Ugn

i kombinerbar design med nätanslutn., PerfectClean och FlexiClip teleskopskenor.



EAN: 4002516660095 / Materialnummer: 12150460 /

Gamla materialnummer: 22286144NER

Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Ugnsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Temperaturer i °C	30–300
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	596
Produktdjup i mm	569
Vikt, kg	42,0
Total anslutningseffekt, KW	3,50
Längd anslutningskabel, m	1,50
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Säkring i A	16
Fasantal	1
Neutral ledare	Ja
Anslutningskabel med stickpropp	•
Byta lampa	Kund
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean HBB 71	1
Långpanna med PerfectClean HUBB 71	1
Bak- och stegaller	1
FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par)	1
Uttagbara ugnsstegar (par)	1

H 2861 B

Ugn

i kombinerbar design med nätanslutn., PerfectClean och FlexiClip teleskopskenor.



EAN: 4002516660095 / Materialnummer: 12150460 /

Gamla materialnummer: 22286144NER

#### Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐, ☐  
☐☐☐, deutsch, dansk,  
english, suomi, français,  
ελληνικά, italiano, ☐☐☐,  
☐☐☐, hrvatski, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar


H 2861 B

Ugn


i kombinerbar design med nätanslutn., PerfectClean och FlexiClip teleskopskenor.

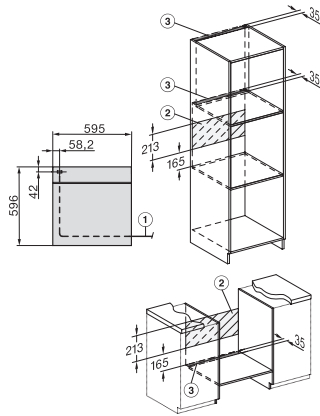


installation H7000 XL, installation drawing

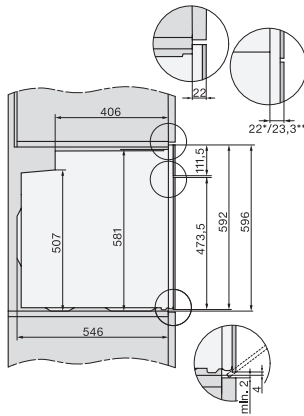


side view H7000 XL, installation drawings

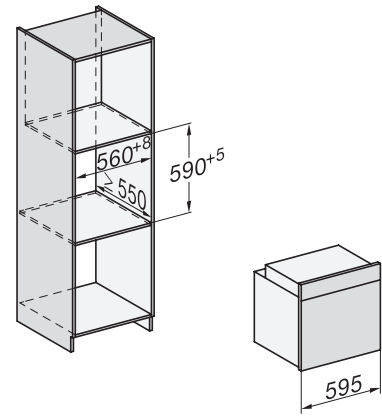


built-in H7000 XL, installation drawing

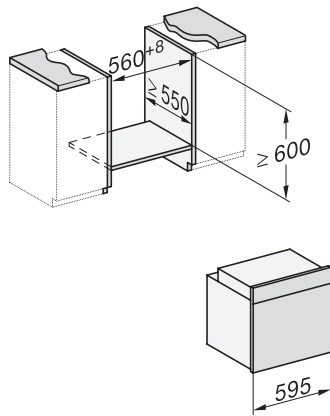

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

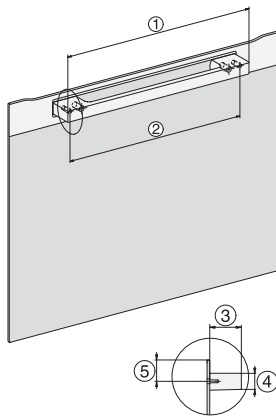

H7000 handle, installation drawing

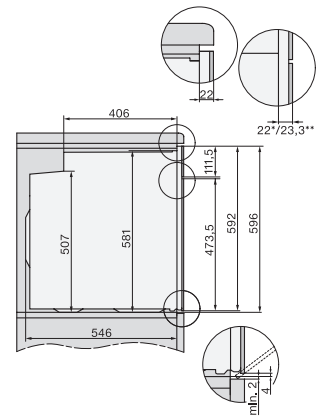

side view H7000 XL build-under, installation drawing