DAW 1620 Active
Väggmonterad fläkt
med EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning



- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 598 mm
- Kraftfull – 640 m3/h i boosterläget
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering tack vare metallfilter med 10 skikt
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter



EAN: 4002516649960 / Materialnummer: 12159410 /
Gamla materialnummer: 28W1620ENER

Allmän information	
Modellbeteckning	DAW 1620 Active
Tillverkarens materialnummer	12159410
EAN-nummer	4002516649960
Marknadsföringsklass	Silver
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Konstruktion och design	
Färg	Rostfritt stål
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 36-P
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Boosterlägen	1
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Årlig energiförbrukning i kWh/år	49,9
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
Filtersystem	
Antal fettfilter i metall som kan diskas i maskin	2
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	390 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	250
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	395
Fläkteffekt boosterläge (m³/h)	640
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	62,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	71,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	57,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	235
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	390
Fläkteffekt boosterläge (m³/h) enligt EN 61591	620
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3	74,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0


DAW 1620 Active
Väggmonterad fläkt
med EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning



EAN: 4002516649960 / Materialnummer: 12159410 /
Gamla materialnummer: 28W1620ENER

Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	50,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	60,0
Tekniska data	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	673–993
Totalhöjd för fläktkåpa i cirkulationsdrift i mm	803–1123
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	673
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	993
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	803
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, max i mm	1123
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Fläktkåpans bredd, mm	598
Fläktkåpans höjd, mm	50
Nettovikt i kg	13,4
Fläktkåpans djup, mm	500
Längd anslutningskabel, m	1,4
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,24
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Förlängbar skorsten	•
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DAW 1620 Active
Väggmonterad fläkt
med EasySwitch-tryckknappar för bekväm användning

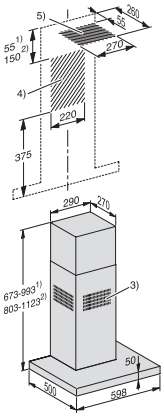

DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings