PUR 68 W

Väggmonterad fläkt
med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning



- Tidlös design – fläktkåpa i rostfritt stål med en bredd på 598 mm
- Kraftfull – 650 m3/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter



EAN: 4002516737889 / Materialnummer: 12394740 /
Gamla materialnummer: 28416855NER

Allmän information	
Modellbeteckning	PUR 68 W
Tillverkarens materialnummer	12394740
EAN-nummer	4002516737889
Marknadsföringsklass	Silver
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Konstruktion och design	
Färg	Mattsvart
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 12-P, DKF12-R
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Styrning	Strömbrytare med lätt beröring och LED-belysning
Boosterlägen	1
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Årlig energiförbrukning i kWh/år	47,0
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	2
Belysning	
Antal x Watt	2 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	330 lx
Färgtemperatur i K	3000 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m^3/h) enligt EN 61591	265
Fläkteffekt steg 2 (m^3/h) enligt EN 61591	320
Fläkteffekt steg 3 (m^3/h) enligt EN 61591	395
Fläkteffekt boosterläge (m^3/h)	650
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	52,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	56,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	67,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	32,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	41,0

PUR 68 W
Väggmonterad fläkt
med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning



EAN: 4002516737889 / Materialnummer: 12394740 /
Gamla materialnummer: 28416855NER

Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	52,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	270
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	330
Fläkteffekt boosterläge (m³/h) enligt EN 61591	460
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	54,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3	71,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	45,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	56,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	685–1005
Totalhöjd för fläktkåpa i cirkulationsdrift i mm	815–1135
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	685
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1005
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	815
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, max i mm	1135
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Fläktkåpans bredd, mm	598
Fläktkåpans höjd, mm	62
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	21,0
Fläktkåpans djup, mm	500
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,22
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Förlängbar skorsten	•
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

PUR 68 W
Väggmonterad fläkt
med EasySwitch-touchknappar för bekväm användning och LED-belysning

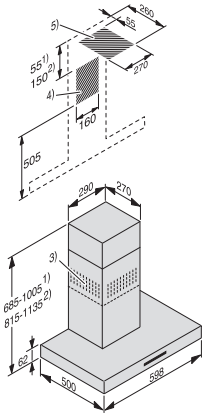

PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)