

KM 7361 FR  
Induktionshäll  
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- 626 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516757986 / Materialnummer: 12422000 /  
Gamla materialnummer: 26736110NER

<b>Uppvärmningstyp</b>	
Uppvärmningstyp	Induktion
<b>Konstruktion</b>	
Fristående från ugnsdel	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål	•
Ovanpåliggande montering	•
<b>Utrustning av kokzonen</b>	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	0
Maximalt antal kokkärl	4
<b>1. kokzonen</b>	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal effekt i W	2300
Maximal Booster-effekt i W	3000
<b>2. kokzonen</b>	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 90-160
Maximal effekt i W	1350
Maximal Booster-effekt i W	1850
<b>3. kokzonen</b>	
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal effekt i W	1400
Maximal Booster-effekt i W	2100
<b>4. kokzonen</b>	
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal effekt i W	1400
Maximal Booster-effekt i W	2100
<b>Användarkomfort</b>	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Displayens färg	Gul
Permanent kastrulligenkänning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•


KM 7361 FR  
Induktionshäll  
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris



EAN: 4002516757986 / Materialnummer: 12422000 /  
Gamla materialnummer: 26736110NER

Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	10
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	10
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	10
<b>Skötselkomfort</b>	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	626
Dimensioner, mm (höjd)	55
Dimensioner, mm (djup)	526
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	55
Antal faser	3
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	560 mm - 600 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	490 mm - 500 mm
Vikt, kg	9
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Neutral ledare	Ja
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Anslutningskabel	Ja

KM 7361 FR  
Induktionshäll  
med 4 enskilda kokzoner till fördelaktigt introduktionspris

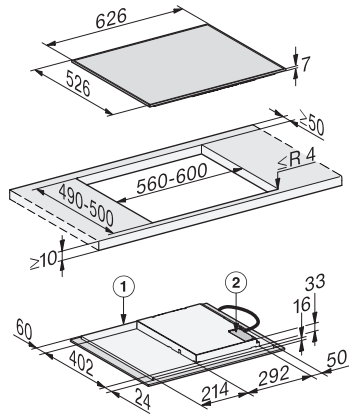

KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (\*Fußnote)  
(Installation drawing)