KM 7361 FL
Induktionshäll
62 mm | 4 separata kokzoner



- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 enskilda kokzoner i olika storlekar
- 62 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516758419 / Materialnummer: 12422040 /
Gamla materialnummer: 26736170NER

Allmän information	
Modellbeteckning	KM 7361 FL
Tillverkarens materialnummer	12422040
EAN-nummer	4002516758419
Marknadsföringsklass	Silver
Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Planmontering	•
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	0
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	fram till vänster
Typ	Ring med dubbla kretsar
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
2. kokzonen	
Position	bakre vänster
Typ	Ring med dubbla kretsar
Storlek i mm	Ø 90-160
Maximal Booster-effekt i W	1850
Maximal effekt i W	1350
3. kokzonen	
Position	bakre höger
Typ	Ring med dubbla kretsar
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
4. kokzonen	
Position	höger fram
Typ	Ring med dubbla kretsar
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal Booster-effekt i W	2100
Maximal effekt i W	1400
Användarkomfort	
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul

KM 7361 FL
Induktionshäll
62 mm | 4 separata kokzoner



EAN: 4002516758419 / Materialnummer: 12422040 /
Gamla materialnummer: 26736170NER

Uppkokningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Smart Extras	
Pushmeddelanden	•
Recept	•
Smart Extras	
Smart Home Integration	•
Effektivitet	
Restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	10
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	10
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	10
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	620
Dimensioner, mm (höjd)	53
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	560 mm - 600 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	490 mm - 500 mm
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	600
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	53
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	9
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	624
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50 - 60


KM 7361 FL
Induktionshäll
62 mm | 4 separata kokzoner




EAN: 4002516758419 / Materialnummer: 12422040 /
Gamla materialnummer: 26736170NER

Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	•

KM 7361 FL
Induktionshäll
62 mm | 4 separata kokzoner

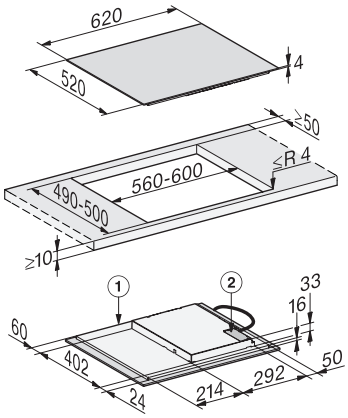

KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (*Fußnote) (Installation drawing)

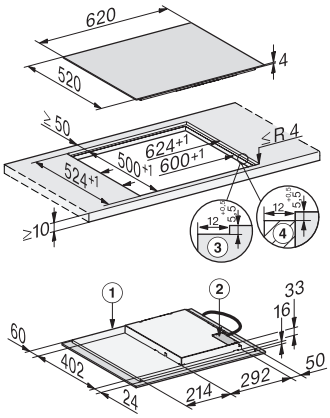

KM7360FL, KM7361FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)