KM 7373 FR
Induktionshäll
806 mm | individuella kokzoner och Flex-kokzon



- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 Flex-kokzon
- 806 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
- Kommunikation med fläktkåpan – Automatikfunktion Con@ctivity
- Bekväm användning av stora kokkärl tack vare Flex-kokzoner

EAN: 4002516757993 / Materialnummer: 12422080 /
Gamla materialnummer: 26737310NER

Allmän information	
Modellbeteckning	KM 7373 FR
Tillverkarens materialnummer	12422080
EAN-nummer	4002516757993
Marknadsföringsklass	Silver
Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ram av rostfritt stål runtom	•
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	2
Typ	Flex-kokzon
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
1. kokzonen	
Position	fram till vänster
Typ	Ring med dubbla kretsar
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
2. kokzonen	
Position	bakre vänster
Typ	Ring med dubbla kretsar
Storlek i mm	Ø 90-160
Maximal Booster-effekt i W	1850
Maximal effekt i W	1350
3. kokzonen	
Position	höger
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x400
Maximal Booster-effekt i W	3650
Maximal effekt i W	3000
Användarkomfort	
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul


KM 7373 FR
Induktionshäll
806 mm | individuella kokzoner och Flex-kokzon



EAN: 4002516757993 / Materialnummer: 12422080 /
Gamla materialnummer: 26737310NER

Uppkokningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Smart Extras	
Pushmeddelanden	•
Recept	•
Smart Extras	
Smart Home Integration	•
Effektivitet	
Restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	10
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	10
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	10
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	806
Dimensioner, mm (höjd)	55
Dimensioner, mm (djup)	526
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	750 mm - 780 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	490 mm - 500 mm
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	53
Vikt, kg	11
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50 - 60
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	•

KM 7373 FR
Induktionshäll
806 mm | individuella kokzoner och Flex-kokzon

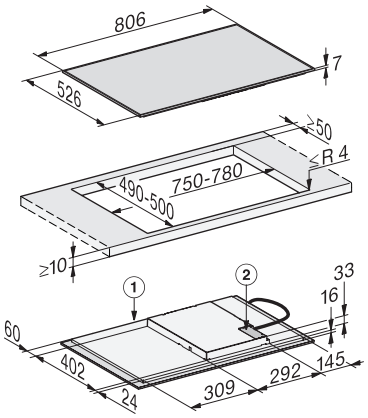

KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)