

TSL683WP Steam&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- SteamCare jämnar ut och fräschar upp, vilket sparar tid när du stryker
- SilenceDrum** reducerar ljuden för en märkbar tystare torkning
- Spara tid vid sorteringen, DryCare 40 är perfekt för en 40 °C-tvätt***
- -
- Fullständig appstyrning av din torktumlare med Miele@home****

* Under utvecklingen av modellserien T1/T2-torktumrlarna, testade Miele modeller och kärnkomponenter med 5000 torkcykler (= 5 torkningar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: miele.com/20years

** Patent EP 4 163 433

*** Inte lämpat för ylle eller siden.

**** Detta är ett separat digitalt erbjudande från Miele & Cie. KG. Utbudet av funktioner kan variera beroende på modell och land. Godkännande av användarvillkor för Miele's digitala produkter och tjänster krävs i Miele-appen. Miele förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avsluta de digitala erbjudandena.



EAN: 4002516759584 / Materialnummer: 12437050 /
Gamla materialnummer: 12SL6832NDS

Allmän information	
Modellbeteckning	TSL683WP Steam&9kg
Tillverkarens materialnummer	12437050
EAN-nummer	4002516759584
Marknadsföringsklass	Platinum
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Luckupphängning	vänster, Vändbar
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Konstruktion	
Produktnamn	T1 White Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Obsidiansvart med vit ring
Färg vridknapp	Lotus-vitt
Kontrollpanelens utformning	5° lutning
Typ av användning	Vred
Display	ComfortSensor vit, 1 rad
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent trumreversering	•
HygieneDry	•
Skonsam textilvård	
SilenceDrum	•
Tvättmängd, kg	9
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	LED
MultiLingua	•
Akustikpaket för lägsta möjliga bullernivåer	•
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
Dashboard för förbrukning	•
Google-röststyrning	•
MobileStart	•
Pushmeddelanden	•
AI Diagnostics	•

TSL683WP Steam&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516759584 / Materialnummer: 12437050 /

Gamla materialnummer: 12SL6832NDS

RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effektivitet	
Förbrukningsprognos	•
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
ProfiEco-motor	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	C
Kondensationseffektivitetsklass (A–D)	A
Kondensationseffektivitet i %	94
Viktad energiförbrukning per 100 cykler i programmet “ECO Normal” i kWh	101
Ljudnivåsklass i standardprogrammet “ECO Normal” i dB(A) re 1 pW	62
Ljudnivåsklass (A–D)	B
Programtid i programmet “ECO Normal” i min	184
Torkprogram	
Automatic plus	•
Bomull	•
ECO	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish siden	•
Finish ylle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Huvudkuddar, normala	•
Kallluft	•
Varmluft	•
Korgprogram	•
Skrynkelreducering	•
Sängkläder	•
Finish ånga	•
Tillval tork	
Skrynkeltskydd	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering “Töm behållare”	•

TSL683WP Steam&9kg

T1 värmepumpstumlare:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516759584 / Materialnummer: 12437050 /

Gamla materialnummer: 12SL6832NDS

Indikering "Rengör filter"	•
----------------------------	---

Optiskt gränssnitt	•
--------------------	---

Tekniska data	
---------------	--

Mått (H x B x D) i mm	850 x 596 x 643
-----------------------	-----------------

Dimensioner, mm (bredd)	596
-------------------------	-----

Dimensioner, mm (höjd)	850
------------------------	-----

Dimensioner, mm (djup)	643
------------------------	-----

Vikt, kg	55
----------	----

Spänning i V	220-240
--------------	---------

Säkring i A	10
-------------	----

Frekvens i Hz	50
---------------	----

Total anslutningseffekt, KW	1,10
-----------------------------	------

Längd anslutningskabel, m	2,0
---------------------------	-----

Hermetiskt sluten	•
-------------------	---

Typ av köldmedium	R290
-------------------	------

Mängd köldmedium i kg	0,14
-----------------------	------

GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
---	---

GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,42
--	------

Byta lampa	Service
------------	---------

Medföljande tillbehör	
-----------------------	--

Doftpatron	•
------------	---

Värdekupong för en andra doftpatron	•
-------------------------------------	---

Valbara displayspråk	
----------------------	--


Tillgängliga displayspråk via MultiLingua

??, ?????, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικό, italiano, ???, ????, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TSL683WP Steam&9kg

T1 värmepumpstumlare:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40

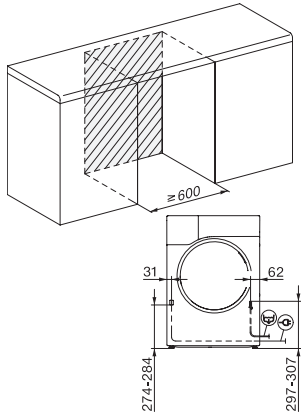


T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm

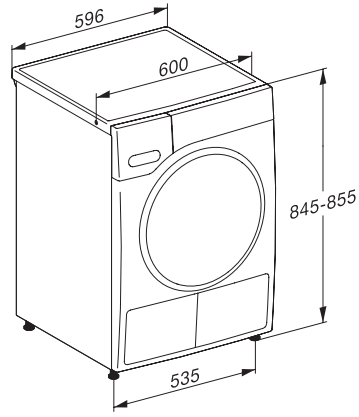

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

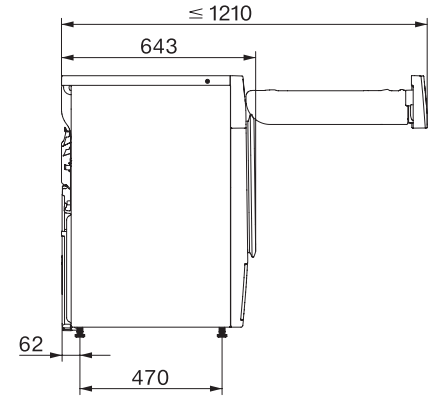

T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm

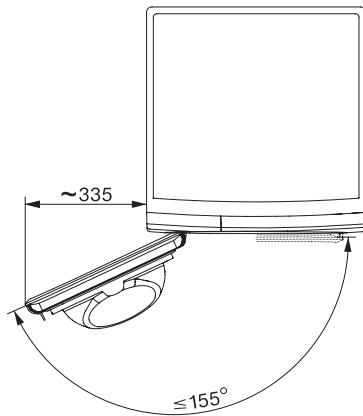

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm