# H 2861 B
Ugn
i kombinerbar design med nätanslutn., PerfectClean och FlexiClip teleskopskenor.



- Klartextdisplay med programvred – EasyControl Plus
- Extra enkel rengöring – PerfectClean-utrustning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- För härligt knapriga och krispiga resultat – funktionen AirFry




EAN: 4002516781578 / Materialnummer: 12481390 /
Gamla materialnummer: 22286114NER

| | |
|---|---|
| **Allmän information** | |
| Modellbeteckning | H 2861 B |
| Tillverkarens materialnummer | 12481390 |
| EAN-nummer | 4002516781578 |
| Marknadsföringsklass | Silver |
| **Konstruktion och design** | |
| Färg | Briljantvit |
| VitroLine | • |
| **Produktens typ och design** | |
| Ugn | • |
| **Njutningsfördelar** | |
| Snabbuppvärmning | • |
| **Funktioner** | |
| Varmluft plus | • |
| Över- och undervärme | • |
| AirFry | • |
| Intensivbakning | • |
| Varmluftsgrillning | • |
| Grill | • |
| Undervärme | • |
| Automatikprogram | • |
| **Användarkomfort** | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Display | EasyControl Plus |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Tidsvisning | • |
| Äggklocka | • |
| Programmering tillagningstidsstart | • |
| Programmering tillagningstidsslut | • |
| Programmering av tillagningstid | • |
| Temperaturvisning | • |
| Ljudsignal vid uppnådd temperatur | • |
| Temperaturförslag | • |
| Individuella inställningar | • |
| **Smart Extras** | |
| Pushmeddelanden | • |
| Recept | • |
| **Smart Extras** | |
| RemoteUpdate | • |
| Google-röststyrning | • |
| Smart Home Integration | • |
| **Effektivitet** | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A+ |
| Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,3 |
| Anslutningseffekt i beredskapsläge i W | 0,8 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 2,0 |

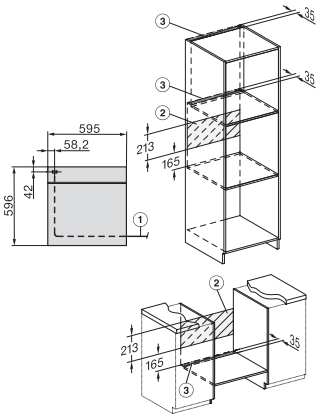
H 2861 B
Ugn
i kombinerbar design med nätanslutn., PerfectClean och FlexiClip teleskopskenor.



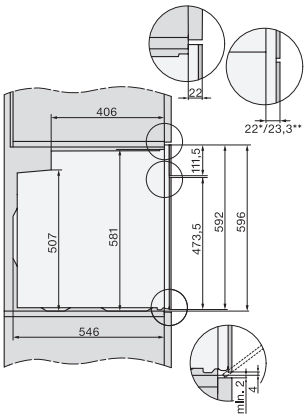
EAN: 4002516781578 / Materialnummer: 12481390 /
Gamla materialnummer: 22286114NER

| | |
|---|---|
| Tid till automatisk växling till frånläge i min | 20 |
| Tid till automatisk växling till standby i min | 20 |
| Tid till automatisk växling till nätverksanslutet standbyläge i min | 20 |
| **Skötselkomfort** | |
| Ugnsutrymme med PerfectClean och katalytisk bakre vägg | • |
| CleanGlass-lucka | • |
| **Säkerhet** | |
| Kylsystemet med kylningsfront | • |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Driftspärr | • |
| **Tekniska data** | |
| Ugnsutrymme i liter | 76 |
| Antal falshöjder | 5 |
| Märkning av falshöjder | • |
| Belysning i tillagningsutrymmet | 1 halogenlampa |
| Minsta nischbredd i mm | 560 |
| Max nischbredd i mm | 568 |
| Minsta nischhöjd i mm | 590 |
| Max nischhöjd i mm | 595 |
| Nischdjup i mm | 550 |
| Vikt, kg | 42,0 |
| Total anslutningseffekt, KW | 3,50 |
| Spänning i V | 220 - 240 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Säkring i A | 16 |
| Fasantal | 1 |
| Anslutningskabel med stickpropp | • |
| Anslutningskabelns längd i m | 1,50 |
| Byta lampa | Kund |
| **Medföljande tillbehör** | |
| Bakplåt med PerfectClean HBB 71 | 1 |
| Långpanna med PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Bak- och stekgaller | 1 |
| FlexiClip-teleskopskenor HFC 70-C (par) | 1 |
| Uttagbara ugnsstegar (par) | 1 |
| **Valbara displayspråk** | |
| Tillgängliga displayspråk via MultiLingua | □□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar |

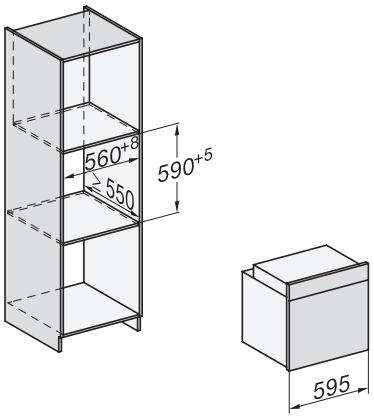
H 2861 B
Ugn
i kombinerbar design med nätanslutn., PerfectClean och FlexiClip teleskopskenor.



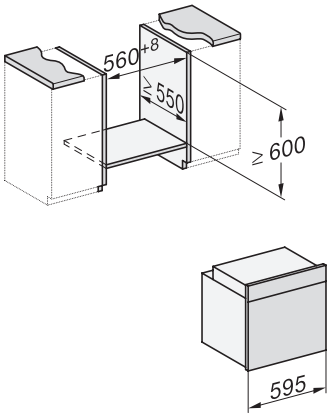

installation H7000 XL, installation drawing



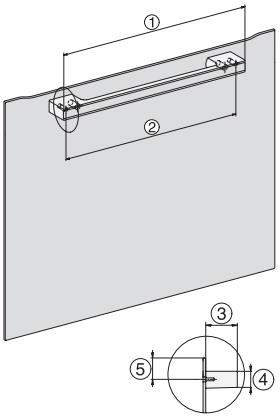

side view H7000 XL, installation drawings



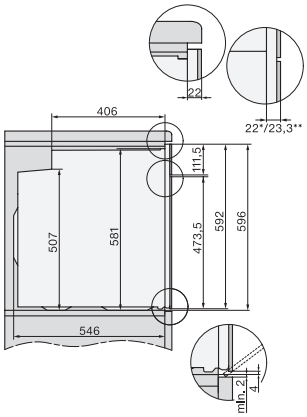

built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




side view H7000 XL build-under, installation drawing