KWTUS 7054 F
Underbyggd vinkyl, 82–88 cm nischhöjd
med FlexiFrame, ActiveHumidity och NoteBoard i en kompakt design.



- FlexiFrame för säker lagring av alla flaskstorlekar/-former
- Optimal reglering av luftfuktigheten med ActiveHumidity
- Individuell märkning av trähyllorna på NoteBoard
- UV-beständigt isolerat glas skyddar ditt vin perfekt
- Perfekt presentationsläge – LED-belysning



EAN: 4002516779346 / Materialnummer: 12519490 /
Gamla materialnummer: 39705410EU1

Allmän information	
Modellbeteckning	KWTUS 7054 F
Tillverkarens materialnummer	12519490
EAN-nummer	4002516779346
Klass	Gold
Produktkategori	
Vinkyl	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Underbyggd inbyggnadsprodukt	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Färg utvändigt	Svart
Frontfärg	Obsidiansvart glas
Belysning vindel	nivålös dimbar LED
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Hjälp vid lucköppning	FrontOpen
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Active AirClean-filter	•
Totalt antal hyllor	4
Antal galler	4
Gallermaterial	Bok
Antal FlexiFrame-galler	3
Antal galler för tvärlagring	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Vibrationsdämpad förvaring	•
Styrelektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Antal temperaturzoner	1
Minsta inställbara temperaturområde i °C	5
Maximalt inställbart temperaturområde i °C	20
Sabbatläge	•
Kylprodukt/-zon	
Torr bakvägg	grå
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	F
Energiförbrukning per år, kWh	106,20
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,29
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm	•


KWTUS 7054 F
Underbyggd vinkyl, 82–88 cm nischhöjd
med FlexiFrame, ActiveHumidity och NoteBoard i en kompakt design.




EAN: 4002516779346 / Materialnummer: 12519490 /
Gamla materialnummer: 39705410EU1

Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	600
Max nischbredd i mm	604
Minsta nischhöjd i mm	820
Max nischhöjd i mm	880
Nischdjup i mm	560
Produktbredd i mm	597
Produkthöjd i mm	819
Produktdjup i mm	579
Vikt, kg	43,5
Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	111
Total nyttovolym, i l	110
Plats för antal 0,75 liter-Bordeaux-flaskor	44 flaskor
Ljudnivåklass (A–D)	C
Ljudnivå i dB(A) re1pW	36
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1500
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	2,2
Medföljande tillbehör	
Vit krita	•


KWTUS 7054 F
Underbyggd vinkyl, 82–88 cm nischhöjd
med FlexiFrame, ActiveHumidity och NoteBoard i en kompakt design.

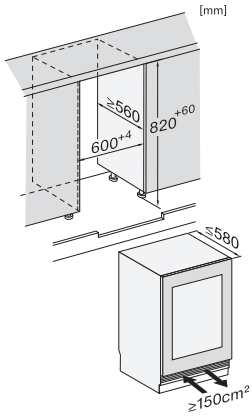


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, niche dimensions

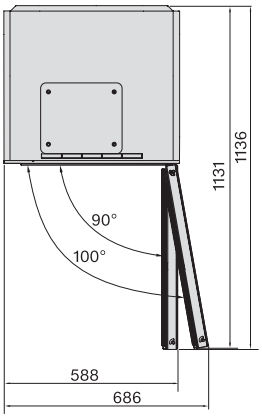


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, top view

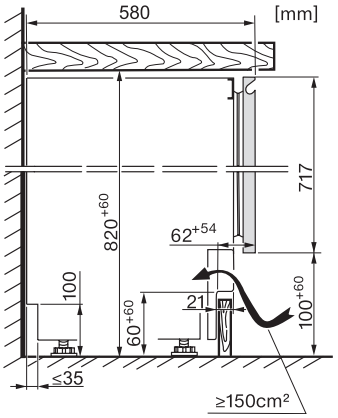


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view

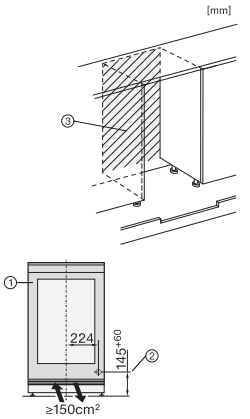

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote)

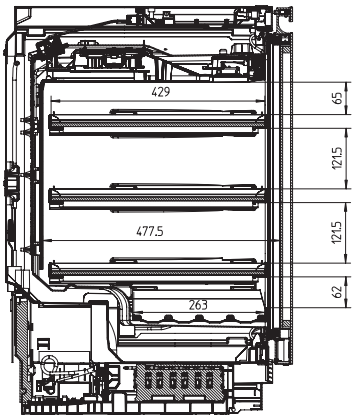

KWTUS7054F, interior dimensions

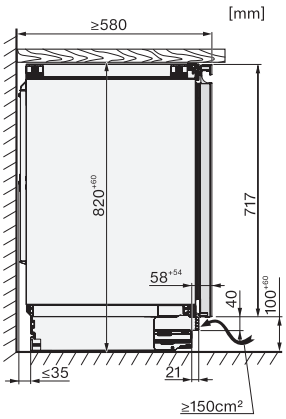

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view