DAS 2620
Fläkt med utdragbar skärm med EasySwitch-styrning för bekväm användning



- -
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516781691 / Materialnummer: 12524640 /
Gamla materialnummer: 28S2620MNER

Allmän information	
Modellbeteckning	DAS 2620
Tillverkarens materialnummer	12524640
EAN-nummer	4002516781691
Marknadsföringsklass	Silver
Konstruktion	
Fläkt med utdragbar skärm	•
Konstruktion och design	
Färg	Mattsvart
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151,DUU 150
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Boosterlägen	1
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A
Årlig energiförbrukning i kWh/år	41,7
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	1
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	310 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m^3/h) enligt EN 61591	195
Fläkteffekt steg 2 (m^3/h) enligt EN 61591	295
Fläkteffekt steg 3 (m^3/h) enligt EN 61591	410
Fläkteffekt boosterläge (m^3/h)	555
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	68,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	41,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	54,0


DAS 2620
Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



EAN: 4002516781691 / Materialnummer: 12524640 /
Gamla materialnummer: 28S2620MNER

Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt boosterläge (m³/h) enligt EN 61591	550
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3	74,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	46,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	61,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Fläktkåpans bredd, mm	596
Fläktkåpans höjd, mm	36
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	12,0
Fläktkåpans djup, mm	273
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,20
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DAS 2620
Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning

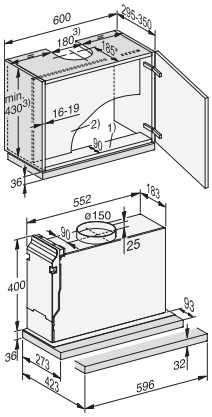

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings