

DA 9092 W Screen

Väggmonterad fläkt

med vertikal glasfront och särskilt platt design för mer frihet för huvudet.



- Raklinjig form med 880 mm bredd och minimalt djup på 260 mm
- Modernt touchreglage i glasfront
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Bredd Avställningsyta – som avställningsyta för t.ex. kryddor
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt



EAN: 4002516797791 / Materialnummer: 12526460 /
Gamla materialnummer: 28909240NER

Allmän information	
Modellbeteckning	DA 9092 W Screen
Tillverkarens materialnummer	12526460
EAN-nummer	4002516797791
Klass	Silver
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Konstruktion och design	
Färg	Obsidiansvart
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 29
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Touchstyrning	•
Styrning	Touchknappar på glas
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
Boosterlägen	1
Silence-paket	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	B
Växelströmsmotor (AC-motor)	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	67,7
Fluiddynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
Filtersystem	
Antal fettfilter i metall som kan diskas i maskin (10 lager)	2
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	300 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	205
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	310
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h)	670
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	39,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	50,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	62,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	25,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	31,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	36,0

DA 9092 W Screen

Väggmonterad fläkt

med vertikal glasfront och särskilt platt design för mer frihet för huvudet.



EAN: 4002516797791 / Materialnummer: 12526460 /

Gamla materialnummer: 28909240NER


Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13 48,0

Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m ³ /h) enligt EN 61591	190
Fläkteffekt steg 2 (m ³ /h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m ³ /h) enligt EN 61591	385
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) enligt EN 61591	605
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	44,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	51,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	58,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	69,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	30,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	37,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20μPa) enligt EN 60704-2-13	44,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20μPa) enl. EN 60704-2-13	55,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
Tekniska data	
Flätkåpens bredd, mm	880
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	500
Totalhöjd för flätkåpa i cirkulationsdrift i mm	500
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	500
Totalhöjd flätkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	500
Flätkåpens höjd, mm	500
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	500
Flätkåpens djup, mm	260
Totalhöjd flätkåpa cirkulationsdrift, max i mm	500
Nettovikt i kg	21,5
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Minsta höjd över elektriska hällar i mm	450
Minsta säkerhetsavstånd ovanför gashällar (max 12,6 kW total effekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Fasantal	1
Typ av kontakt	Säkerhetsstickkontakt jordad
Total anslutningseffekt, KW	0,20
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Frånluftsanslutning bak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DA 9092 W Screen

Väggmonterad fläkt

med vertikal glasfront och särskilt platt design för mer frihet för huvudet.

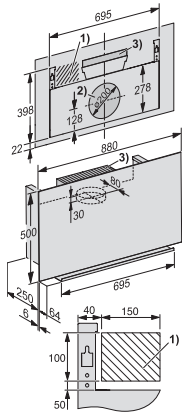

DA9091W, DA9092W (Installation drawings)