# DA 9299 W Screen blbo
Väggmonterad fläkt
med exklusiv Blackboard-glasfront och intuitiv SmartControl-styrning



- Raklinjig form med 880 mm bredd och minimalt djup på 256 mm
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Uppfällbar frontpanel, för optimalt utsug
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt




EAN: 4002516797807 / Materialnummer: 12526500 /
Gamla materialnummer: 28929970NER

| | |
|---|---|
| **Allmän information** | |
| Modellbeteckning | DA 9299 W Screen blbo |
| Tillverkarens materialnummer | 12526500 |
| EAN-nummer | 4002516797807 |
| Marknadsföringsklass | Gold |
| **Konstruktion** | |
| Väggmonterad fläkt | • |
| **Konstruktion och design** | |
| Färg | Blackboard |
| **Funktioner** | |
| Typ av fläkt | ombyggbar |
| Nödvändigt extra aktivt kolfilter | DKF 29 |
| **Användarkomfort** | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Elektronisk styrning | • |
| Con@ctivity | Ja |
| Effektlägen (antal utan boosterläge) | 3 |
| Touchstyrning | • |
| Styrning | Touch-on-Glass-styrning |
| Boosterlägen | 2 |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter | • |
| Indikering byte fettfilter | • |
| Indikering byte aktivt kolfilter | • |
| Silence-paket | • |
| **Smart Extras** | |
| RemoteUpdate | • |
| Pushmeddelanden | • |
| Smart Home Integration | • |
| **Smart Extras** | |
| Google-röststyrning | • |
| **Effektivitet** | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A+++ |
| PowerManagement-system | • |
| Årlig energiförbrukning i kWh/år | 21,3 |
| Fluiddynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | C |
| **Skötselkomfort** | |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover | • |
| **Filtersystem** | |
| Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager) | 3 |
| **Belysning** | |
| Antal x Watt | 1 x 3,0 W |
| Belysningsstyrka i lux | 350 lx |
| Färgtemperatur i K | 3500 Kelvin |
| **Fläkt** | |
| Dubbelsidigt fläktsug | • |

DA 9299 W Screen blbo
Väggmonterad fläkt
med exklusiv Blackboard-glasfront och intuitiv SmartControl-styrning



EAN: 4002516797807 / Materialnummer: 12526500 /
Gamla materialnummer: 28929970NER

| | |
|---|---|
| **Frånluft** | |
| Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591 | 210 |
| Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591 | 300 |
| Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591 | 415 |
| Fläkteffekt boosterläge (m³/h) | 650 |
| Fläkteffekt boosterläge 2 (m³/h) enligt EN 61591 | 915 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 38,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 46,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 53,0 |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3 | 63,0 |
| Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 70,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 23,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13 | 56,0 |
| **Cirkulationsdrift** | |
| Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591 | 175 |
| Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591 | 270 |
| Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591 | 420 |
| Fläkteffekt boosterläge (m³/h) enligt EN 61591 | 620 |
| Fläkteffekt boosterläge 2 (m³/h) enligt EN 61591 | 715 |
| Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 40,0 |
| Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3 | 68,0 |
| Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 49,0 |
| Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 59,0 |
| Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3 | 71,0 |
| Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 26,0 |
| Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 34,0 |
| Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13 | 44,0 |
| Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13 | 57,0 |
| **Säkerhet** | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Härdat säkerhetsglas | • |
| **Tekniska data** | |
| Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, mm | 500 |
| Totalhöjd för fläktkåpa i cirkulationsdrift i mm | 500 |
| Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm | 500 |
| Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm | 500 |
| Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, min. i mm | 500 |
| Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, max i mm | 500 |
| Minsta avstånd över elektriska hällar, mm | 450 |
| Fläktkåpans bredd, mm | 880 |


DA 9299 W Screen blbo
Väggmonterad fläkt
med exklusiv Blackboard-glasfront och intuitiv SmartControl-styrning



EAN: 4002516797807 / Materialnummer: 12526500 /
Gamla materialnummer: 28929970NER

| | |
|---|---|
| Fläktkåpans höjd, mm | 500 |
| Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm | 650 |
| Nettovikt i kg | 20,0 |
| Fläktkåpans djup, mm | 260 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,5 |
| Skyddskontakt | • |
| Total anslutningseffekt, KW | 0,23 |
| Spänning i V | 230 |
| Säkring i A | 10 |
| Fasantal | 1 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| **Monteringsanvisningar** | |
| Frånluftsanslutning tak | • |
| Diameter frånluftsstos, mm | 150 |
| **Medföljande tillbehör** | |
| Omställningsspår för cirkulationsdrift | • |
| Kallrasskydd | • |

DA 9299 W Screen blbo
Väggmonterad fläkt
med exklusiv Blackboard-glasfront och intuitiv SmartControl-styrning

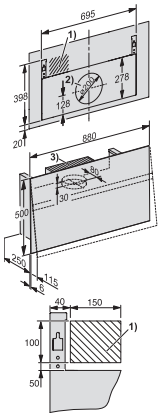


DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings