DAS 4620
Fläkt med utdragbar skärm med EasySwitch-styrning för bekväm användning



- Klassisk design – manöverpanel rostfritt stål, 60 cm bred
- Unik användarkomfort – Con@ctivity
- Jämn belysning tack vare LED-list
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Cirkul.drift med Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter



EAN: 4002516799887 / Materialnummer: 12539060 /
Gamla materialnummer: 28S4620MNER

Allmän information	
Modellbeteckning	DAS 4620
Tillverkarens materialnummer	12539060
EAN-nummer	4002516799887
Marknadsföringsklass	Gold
Konstruktion	
Fläkt med utdragbar skärm	•
Konstruktion och design	
Färg	Mattsvart
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvänd. extra ombyggn.sats cirkulationsdrift	DUU 151,DUU 150
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Elektronisk styrning	•
Con@ctivity	Ja
EasySwitch	•
Boosterlägen	1
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Pushmeddelanden	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Google-röststyrning	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+++
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	23,1
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	1
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3 W
Belysningsstyrka i lux	330 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•

DAS 4620
Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



EAN: 4002516799887 / Materialnummer: 12539060 /
Gamla materialnummer: 28S4620MNER

Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	180
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	280
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt boosterläge (m³/h)	600
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	38,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	48,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	56,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	66,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	25,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	42,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	53,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	165
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	265
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	380
Fläkteffekt boosterläge (m³/h) enligt EN 61591	585
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	43,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3	72,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	62,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	29,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	40,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	59,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Fläktkåpans bredd, mm	596
Fläktkåpans höjd, mm	36
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	12,0
Fläktkåpans djup, mm	273
Längd anslutningskabel, m	1,5
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,09
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150


DAS 4620
Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning



EAN: 4002516799887 / Materialnummer: 12539060 /
Gamla materialnummer: 28S4620MNER

Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DAS 4620
Fläkt med utdragbar skärm
med EasySwitch-styrning för bekväm användning

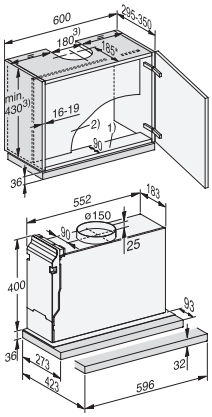

DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings