DAH 1650 Active
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och elegant touchstyrning



- Bekväm ståplats – med rak glasskärm i 598 mm bredd
- Kraftfull – 635 m3/h i boosterläget
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Perfect match – glaspanel och kåpans stomme i samma färg
- Passar varje boende – kan drivas med både frånluft och kolfilter



EAN: 4002516804048 / Materialnummer: 12559240 /
Gamla materialnummer: 28H1650WNER

Allmän information	
Modellbeteckning	DAH 1650 Active
Tillverkarens materialnummer	12559240
EAN-nummer	4002516804048
Marknadsföringsklass	Silver
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Konstruktion och design	
Färg	Briljantvit
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 29
Användarkomfort	
Elektronisk styrning	•
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
ComfortControl	•
Styrning	ComfortControl
På/Av-knapp	•
Boosterlägen	1
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	B
Årlig energiförbrukning i kWh/år	56,2
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	2
Belysning	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	330 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m^3/h) enligt EN 61591	260
Fläkteffekt steg 2 (m^3/h) enligt EN 61591	325
Fläkteffekt steg 3 (m^3/h) enligt EN 61591	405
Fläkteffekt boosterläge (m^3/h)	635
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	51,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	56,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	69,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	42,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	46,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	55,0


DAH 1650 Active
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och elegant touchstyrning



EAN: 4002516804048 / Materialnummer: 12559240 /
Gamla materialnummer: 28H1650WNER

Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	215
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	290
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	385
Fläkteffekt boosterläge (m³/h) enligt EN 61591	570
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	56,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3	74,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	67,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	42,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	53,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	61,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
Tekniska data	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	830–1210
Totalhöjd för fläktkåpa i cirkulationsdrift i mm	443
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	830
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1210
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	443
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, max i mm	443
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Fläktkåpans bredd, mm	598
Fläktkåpans höjd, mm	443
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	13,0
Fläktkåpans djup, mm	388
Längd anslutningskabel, m	1,3
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,24
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DAH 1650 Active
Väggmonterad fläkt
med energisparande LED-belysning och elegant touchstyrning

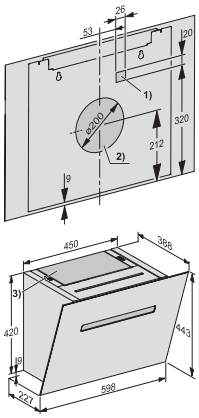

DAH1650 Installation drawings